



Voorzetstukken

Maaidorser voorzetstukken

LEXION TRION AVERO DOMINATOR

CLAAS



Net zo veelzijdig als uw eisen.

In het brede aanbod van CLAAS maaidorser vindt u voor elke toepassing de juiste machine. Het oogstproces begint met het voorzetstuk. Alleen met het juiste voorzetstuk kan uw machine effectief en efficiënt werken.


CLAAS heeft voor elke toepassing het ideale voorzetstuk.

De klassiekers van CLAAS.

- CERIO: het standaard maaibord voor hoge capaciteit in graan
- VARIO: de specialist voor graan en koolzaad met variabele maaiflank
- MAXFLEX: het flexibele voorzetstuk voor verliesvrij oogsten van gewassen dicht boven de grond
- CONVIO: bandenmaaibord voor alle soorten gewassen, ook voor degene dicht boven de grond
- CORIO: de beproefde plukkers voor het oogsten van korrelmaïs en corn-cob-mix
- Inklapbare maaiborden: de compacte oplossing voor kleine percelen



VARIO verhoogt de dorscapaciteit in graan en koolzaad met 10%.
Pagina 16

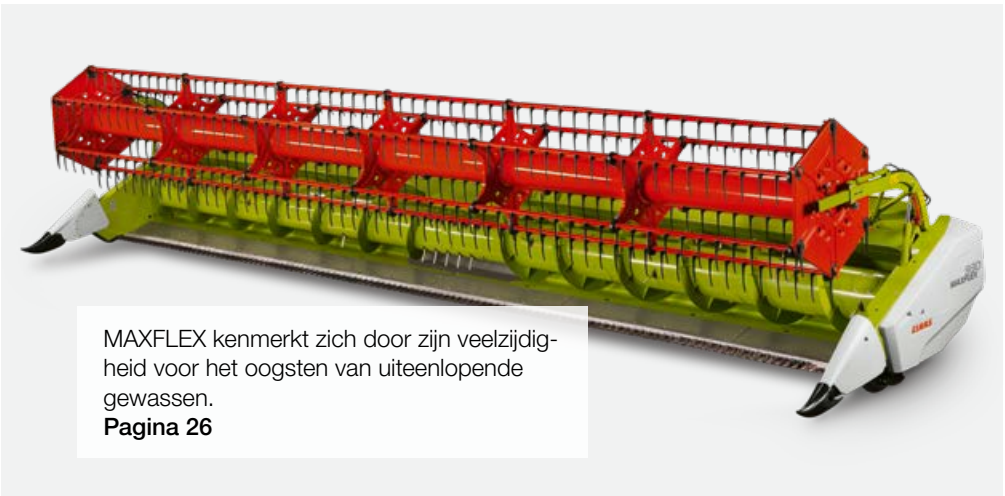

MAXFLEX kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid voor het oogsten van uiteenlopende gewassen.
Pagina 26



Dankzij inklapbare maaiborden is aan- en afkoppelen overbodig.
Pagina 42



CERIO zorgt in graan voor hoge capaciteit, ook in regio's met hoge opbrengsten.
Pagina 12



CORIO maakt maïs plukken efficiënter.
Pagina 44



CONVIO zorgt in koolzaad en gewassen dichtbij de grond voor een uiterst gelijkmatige gewasstroom.
Pagina 30

Overzicht voorzetstukken	6
Standaard maaiborden	8
CERIO maaiborden	12
VARIO maaiborden	16
CERIO en VARIO uitrusting	22
VARIO en CERIO rijstoogst	24
MAXFLEX maaiborden	26
CONVIO FLEX, CONVIO	30
CONVIO FLEX en CONVIO	38
uitrusting	40
Inklapbare maaiborden	44
CORIO CONSPEED, CORIO	52
SUNSPED	56
SWATH UP	60
Invoerkanaal	62
Geleiding voorzetstuk, herkenning	66
voorzetstuk	68
Uitrusting	
Transportwagens	
Matrix voorzetstukken	
Maaiborden	70
Plukkers	72
Argumenten	74
Technische gegevens	75

Veelzijdigheid. Kenmerkend voor onze voorzetstukken voor maaidorsers.

Voor alle omstandigheden.

CLAAS zorgt voor een perfect maaibeeld vanaf het begin en biedt voor elk te dorsen gewas het juiste voorzetstuk. En maximale flexibiliteit. Met de voorzetstukken van CLAAS kunt u het potentiële vermogen van uw maaidorser optimaal benutten. Ongeacht of graansoorten zoals tarwe, rogge, gerst, haver en triticale of koolzaad, maïs, zonnebloemen, rijst, soja, vlas, bonen, linzen, gierst, gras- of klaverzaden moet oogsten.

Dankzij de ruime keuze aan CLAAS voorzetstukken vindt u ongetwijfeld altijd het juiste werktuig. Voor elke machine, elke toepassing, elk gewas en elke eis.

Standaard maaibord



VARIO 1380/1230/1080



Inklapbaar maaibord



SUNSPEED



CERIO 930-560



VARIO 930-500



MAXFLEX



CONVIO FLEX/CONVIO



CORIO CONSPEED



CORIO



SWATH UP



Kies uw voorzetstuk.

Ongetwijfeld is er voor elk gewas dat u wilt dorsen het juiste maaibord te vinden, ongeacht waar ter wereld u oogst.



combine-front-attachments.claas.com



Standaard maaiborden.

De standaard maaiborden C 490 tot C 370 zijn standaard uitgerust met de beproefde starre maaibordtafel. Kenmerkend bij deze maaiborden zijn het goede overzicht en de verbazingwekkende kwaliteiten.

De highlights in een oogopslag:

- De doorsnede van de invoervijzel bedraagt 580 mm, voor een uitstekende gewasstroom
- C 490, C 430 en C 370 voor AVERO
- C 450, C 420 voor de DOMINATOR 130
- Robuuste mesaandrijving
- Beproefde starre maaibordtafel
- MULTIFINGER invoervijzel
- Hydraulische haspelaandrijving



Gebruik.

De compacte standaard maaiborden van CLAAS leveren uitstekende oogstresultaten. Voor de DOMINATOR en AVERO zijn betrouwbare maaiborden leverbaar die ideaal zijn voor kleine percelen en kleinschalige gebieden.

Techniek.

- Beproefde starre maaibordtafel
- Robuuste mesaandrijving door middel van oliebad aandrijfkast
- 1120 omw/min
- Automatisch spannen van aandrijfriemen
- MULTIFINGER invoervijzel
- Invoervijzel met 580 mm doorsnede
- Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel



Robuuste aandrijving.



Afstrijkers van buitenaf instelbaar (C 490, C 430, C 370).



Voor DOMINATOR 130 zijn maaiborden C 450 en C 420 leverbaar.



Met de transportwagen kan het maaibord snel en eenvoudig worden verplaatst, ook wanneer de percelen ver uit elkaar liggen.




CERIO maaiborden.

Met de modellen CERIO 930 - 560 heeft CLAAS de serie standaard maaiborden verder uitgebreid. Deze zijn gebaseerd op de VARIO 930 - 500 maaiborden en vormen een uitstekend alternatief voor het oogsten van gewassen.

De highlights in een oogopslag:

- Grote doorsnede van 660 mm van de invoervijzel zorgt voor een soepele gewasstroom
- Geoptimaliseerde haspel die minder halmen meeneemt
- MULTIFINGER invoervijzel
- Halmverdelers zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Maaibordtafel kan handmatig in totaal 200 mm worden verschoven

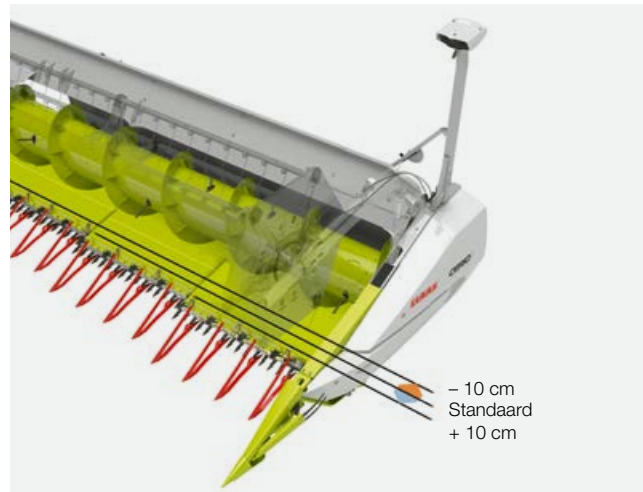


Techniek.

- Handmatig verstelbare stand van de tafel van – 100 mm tot + 100 mm
- Maaitafel kan handmatig in totaal 200 mm worden versteld
- Automatische telescopische koppelingsas voor de mesaandrijving
- Messenbalk en haspel uit één stuk vervaardigd
- Eenzijdige mechanische aandrijving van het voorzetstuk
- Mechanische aandrijving van de invoervijzel en messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas
- Haspel met geoptimaliseerde dragers van de haspeltanden, slijtvaste lagers van de tandbuizen. Nieuw ontwerp om zowel wikkelen als meenemen van halmen te verminderen
- Afgeschuinde dwarsverbindingspijp voor beter zicht op de maaibordtafel vanuit de cabine
- Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel
- Terugdraaien van invoerkanaal en invoervijzel
- Afstrijkplaten kunnen van buitenaf worden ingesteld
- LASER PILOT voor automatisch stuursysteem kan zonder gereedschap worden opgeklapt en ingesteld
- Automatische parkeer- en transportstand
- Automatische werkstand

Gebruik.

De CERIO serie is gebaseerd op de VARIO maaiborden 930 - 560. Deze serie kenmerkt zich door hoge slagvaardigheid en capaciteit in gebieden met een lage of hoge opbrengst. De maaibordtafel kan handmatig van -100 mm tot +100 mm worden versteld, zodat met deze maaiborden flexibel kan worden ingespeeld op uiteenlopende omstandigheden van bestanden of gewassen.

Dankzij de grote veelzijdigheid zijn de modellen CERIO 930 - 560 geschikt voor de LEXION, TUCANO en AVERO.

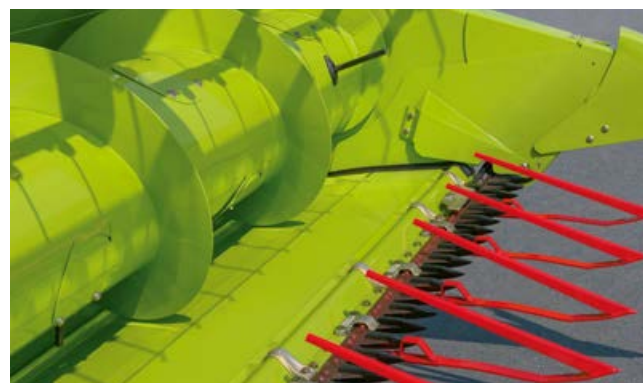

Maaitafel ingeschoven – graan (– 100 mm).



Maaitafel uitgeschoven – graan (+ 100 mm).



Maaitafel verschuiven.

- Handmatige verstelling aan de onderzijde van de maaitafel
- Tien bouten voor het verstellen van de maaitafel
- Maaitafel kan op vijf standen worden ingesteld: +100 mm, +50 mm, 0 mm, -50 mm, -100 mm

Rijst dorsen.

De CERIO maaiborden zijn af fabriek of door eenvoudige montage van een gecoate invoervijzel en rijstmaaisysteem geschikt voor het dorsen van rijst.



Solide aandrijflijn.

De messenbalk wordt aangedreven door een planetair tandwielstelsel en loopt daardoor uiterst rustig. Wanneer de maaitafel wordt verschoven, schuift de koppelingsas eveneens mee, zodat er in vrijwel elke stand kan worden gewerkt.

De invoervijzel en de mesaandrijving zijn afzonderlijk beveiligd met overbelastingskoppelingen. Daarmee zorgt het CERIO maaibord ook onder de meest ongunstige omstandigheden voor een veilige werking.



Snel en eenvoudig demonteren van de halmverdelers.



Eenvoudige hoogteverstelling van de halmverdelers met een inbusleutel.



VARIO maaiborden.

VARIO maaiborden van CLAAS kenmerken zich door instellingen die vrijwel onovertroffen zijn op de markt. Met de modellen VARIO 1380 - 500 heeft CLAAS dan ook consequent de beproefde VARIO maaiborden verder ontwikkeld.

De highlights in een oogopslag:

- Geïntegreerde koolzaadplaten die in totaal 700 mm traploos kunnen worden verschoven voor graan en koolzaad
- Grote doorsnede van 600 mm van de invoervijzel voor een soepele gewasstroom
- Geoptimaliseerde haspel die minder halmen meeneemt
- MULTIFINGER invoervijzel
- Halmverdelers en koolzaadmessen met snelsluitingen, zonder gereedschap te monteren
- Arenheffers met snelsluitingen
- Automatische parkeer- en transportstand
- Automatische werkstand


VARIO maaiborden.

VARIO 1380/1230 /1080/930 /770/680/620/560/500

Gebruik.

De nieuwe generatie VARIO maaiborden is ideaal voor de oogst van graan- en koolzaadgewassen. Deze serie kenmerkt zich bovendien door hoge slagvaardigheid en capaciteit in gebieden met een lage of hoge opbrengst. De specifieke instelmogelijkheden van de VARIO maaibordtafel voor graan (kort of lang stro) en koolzaad zorgen voor een constante optimale gewasstroom, waardoor de capaciteit van de machine tot 10% kan worden verhoogd.

Dankzij de grote veelzijdigheid zijn de modellen VARIO 1380 - 500 geschikt voor de LEXION, TUCANO en AVERO.

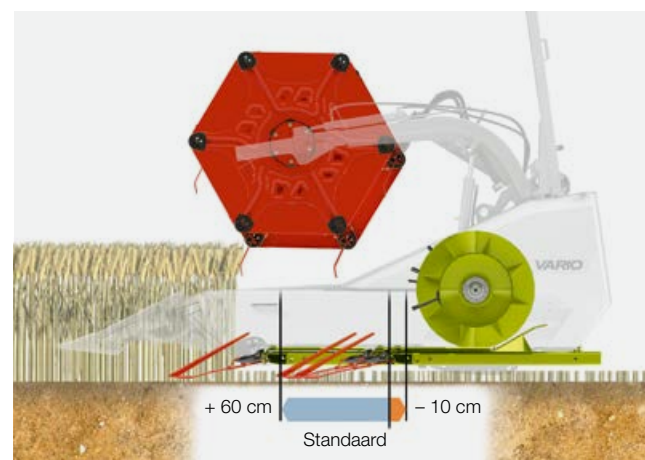

Techniek.

- Maaitafel met geïntegreerde koolzaadplaten
- Variabele stand van de tafel van – 100 mm tot + 600 mm instelbaar met de multifunctionele hendel
- Traploze verstelling van 700 mm van de maaitafel
- Automatische telescopische koppelingsas voor de mesaandrijving
- Doorgaande messenbalk en doorgaande haspel (VARIO 930 tot VARIO 500)
- Eenzijdige mechanische aandrijving voorzetstuk (VARIO 930 - VARIO 500)
- Mechanische aandrijving van de invoervijzel en messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas
- Haspel met geoptimaliseerde dragers van de haspeltanden, slijtvaste lagers van de tandbuizen. Nieuw ontwerp om zowel wikkelen als meenemen van halmen te verminderen
- Afgeschuinde dwarsverbindingspijp voor beter zicht op de maaibordtafel vanuit de cabine
- Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel
- Terugdraaien van invoerkanaal en invoervijzel
- Afstrijkplaten van buitenaf in te stellen
- LASER PILOT voor automatisch stuursysteem zonder gereedschap op te klappen en in te stellen



Maaitafel ingeschoven – graan (– 100 mm).



Maaitafel uitgeschoven – met koolzaadmessen (+ 600 mm).



Plug & play voor koolzaad. VARIO 930/770/680/620/560/500.

Dankzij de geïntegreerde koolzaadplaten in de maaibordtafel en montage van de koolzaadmessen zonder gereedschap, is het systeem in luttele minuten omgebouwd voor koolzaad. Door de koolzaadmessen aan te sluiten wordt de hydraulische pomp automatisch ingeschakeld voor de aandrijving van de zijdelingse messen. Deze worden met twee vlakke koppelingen aangesloten.

- Automatisch in- en uitschakelen van de hydraulische pomp
- Zelfs met gemonteerde koolzaadmessen kan de tafel nog 150 mm worden in- en uitgeschoven
- De koolzaadmessen kunnen veilig worden opgeborgen in een afsluitbare kist op de transportwagen. Bovendien wordt hiermee gewicht bespaard op het maaibord

Rijst dorsen.

De VARIO maaiborden zijn af fabriek of door eenvoudige montage van een gecoate invoervijzel en rijstmaaisysteem geschikt voor het dorsen van rijst.



Solide aandrijflijn. VARIO 930/770/680/620/560/500.

De messenbalk wordt aangedreven door een planetair <->tandwielstelsel en loopt daardoor uiterst rustig. Wanneer <->de maaitafel wordt verschoven, schuift de koppelingsas eveneens mee, zodat er in vrijwel elke stand kan worden gewerkt.

De invoervijzel en de mesaandrijving zijn afzonderlijk beveiligd met overbelastingskoppelingen. Daarmee zorgt het VARIO maaibord ook onder de meest ongunstige omstandigheden voor een veilige werking.



Koolzaadmessen worden met snelsluiting bevestigd.



Optimale gewasstroom.

De VARIO maaiborden van CLAAS zijn ontworpen voor de zwaarste oogstomstandigheden. De drie grootste modellen, de VARIO 1380, 1230 en 1080 kenmerken zich door een optimale gewasstroom, zuivere snede en hoge stabiliteit. Voor deze werkbreedtes gebruikt CLAAS een gedeelde haspel en invoervijzel, alsmede een gedeelde messenbalk.

In combinatie met de krachtige LEXION maaidorsers heeft dit systeem zich sinds 2009 onder alle omstandigheden bewezen, en dan met name wanneer met hoge doorvoer werd geoogst. In het midden van het maaibord worden de materiaalstromen van de beide zijden van het maaibord samengevoegd. De grote hoeveelheden materiaal vereisen maximale stabiliteit en stevigheid. CLAAS VARIO maaiborden zijn toonaangevend op dit gebied.

Nauwkeurige instellingen voor uitstekende resultaten.

Een optimale gewasstroom begint al bij het maaibord. De juiste instelling van de hoogte van de invoervijzel is daarbij van primair belang.

- Hydraulische verstelling van de invoervijzel
- Bediening op CEBIS
- Aanpassen aan gewassoort en oogstomstandigheden

De afstrijkers in de maaibordgoot kunnen eenvoudig van buitenaf worden ingesteld.



Aandrijflijn.

Dankzij de mechanische aandrijving met behulp van koppelingsassen, een aandrijfkast en zware kettingen is de aandrijflijn uiterst efficiënt en vergt weinig onderhoud. Dankzij de gesynchroniseerde mesaandrijving loopt het maaibord uiterst rustig. De complete aandrijflijn wordt door een overbelastingskoppeling beschermd tegen mogelijke blokkering van de invoervijzel. De messen worden links en rechts door aandrijfkasten aangedreven die eveneens met overbelastingskoppelingen zijn beveiligd.

Automatische trekkrachtregeling van de haspel.

Dankzij de hydraulische haspelaandrijving past de trekkracht van de haspel zich automatisch aan zware oogstomstandigheden aan, bijvoorbeeld bij liggend graan. De automatische hoogtegeleiding wordt daarbij afgestemd op de ingevoerde waarden voor de druk en gevoeligheid, waardoor de gewasstroom altijd in stand gehouden wordt.



Snel ombouwen voor koolzaad.

Dankzij de geïntegreerde koolzaadplaten en montage van de koolzaadmessen zonder gereedschap, is het systeem in luttele minuten omgebouwd voor dit gewas. De mechanische koolzaadscheidingsmessen zijn 33% lichter en leveren 50% meer snijkracht. Ook wanneer de koolzaadscheidingsmessen zijn aangebracht, kunnen deze volledig worden versteld. Na de ombouw kan ook dit compacte maaibord eenvoudig worden getransporteerd.

Steunwielen voor betere bodemgeleiding.

Er kunnen twee steunwielen aan het maaibord worden aangebracht wanneer er met hoge snelheid of op een oneffen perceel geoogst gaat worden. Hiermee worden de bewegingen van het maaibord gedempt en wordt bovendien ondersteuning geboden voor de bodemgeleiding door AUTO CONTOUR. De hoogte kan zonder gereedschap worden aangepast. De geïntegreerde gasdrukveer draagt het volledige gewicht van het steunwiel tijdens het instellen, waardoor de chauffeur wordt ontlast.



Met deze uitrusting bent u nóg productiever.



Extra tastbeugels.

Bij de CERIO 930-560 en VARIO 1380-500 neemt een extra, derde paar tastbeugels de stand van het maaibord direct in het midden waar. AUTO CONTOUR zorgt ervoor dat het maaibord altijd in de optimale stand staat, voor een uniform stoppelbeeld, zelfs bij grote werkbreedtes en op een oneffen terrein.



Heldere werklampen.

Het lichtpakket zorgt voor goed zicht rondom in het donker en bij grote werkbreedtes. Aan de linker- en rechter zijwand verlicht een werklamp de ongemaaide rand. Met de werklampen links en rechts aan de achterwand kunnen de stoppels direct achter het maaibord worden gecontroleerd.



Snel verwisselbare arenheffers.

Alle arenheffers zijn zonder gereedschap met snelsluitingen bevestigd en kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd en gedemonteerd. Kortom, uw maaibord is weer snel klaar voor gebruik als de arenheffers beschadigd zijn of verwisseld moeten worden voor een ander gewas.



Zonder gereedschap verwisselbare vingers van de invoervijzel.

Bij alle CERIO- en VARIO-maaiborden kunnen de invoervingers standaard zonder gereedschap worden vervangen. De snelsluitingen zijn gemakkelijk toegankelijk via de grote onderhoudsopeningen in de invoervijzel, zodat deze snel kunnen worden gerepareerd.



Goed zichtbare weergave van de haspelstand.

Op de haspelbeugel bevindt zich een grote indicator die eenvoudig vanaf de chauffeursstoel kan worden afgelezen. Hierop wordt nauwkeurig de huidige horizontale stand van de haspel weergegeven, zodat de eerder gebruikte stand snel kan worden opgeroepen en opgeslagen.



Veilig vervoer van de arenheffers.

Aan de achterwand van de CERIO- en VARIO-maaiborden bevindt zich een transportbeugel voor de arenheffers, die in de parkeerstand veilig toegankelijk is. Zo kunt u snel reageren op verschillende oogstomstandigheden en hebt u altijd voldoende arenheffers op voorraad.

VARIO en CERIO maaiborden voor oogsten van rijst.



Perfect afgestemd op zware omstandigheden.

Rijst is taai. Voor optimale snij- en maaikwaliteit voor dit taaie en agressieve plantmateriaal, kunnen de maaiborden van de VARIO 930-500 en CERIO 930-560 modellen worden afgestemd op de betreffende omstandigheden.

Speciale dubbele vingers en instelbare neerhouders zorgen zelfs onder bijzonder ongunstige omstandigheden voor een zuivere snede.



Overtuigend aanbod.

Voor de TRION en LEXION series zijn verschillende maaiborden in verschillende breedtes met bijbehorende rijstcomponenten leverbaar. De functionaliteit en bediening daarvan komen overeen met de gebruikelijke standaard maaiborden voor de betreffende serie.


Ook de krachtige VARIO-maaiborden van CLAAS zijn leverbaar met rijstcomponenten om snel aan wisselende oogstomstandigheden te worden aangepast.

Geharde invoervijzel.

Bij het oogsten van rijst worden de machines vooral belast door de vele vuildeeltjes. Om verhoogde materiaalslijtage tegen te gaan, is de geharde invoervijzel voorzien van gesinterde randen.

De snelheid van de invoervijzel wordt verlaagd, zodat de groene en zware rijstplanten optimaal worden getransporteerd.



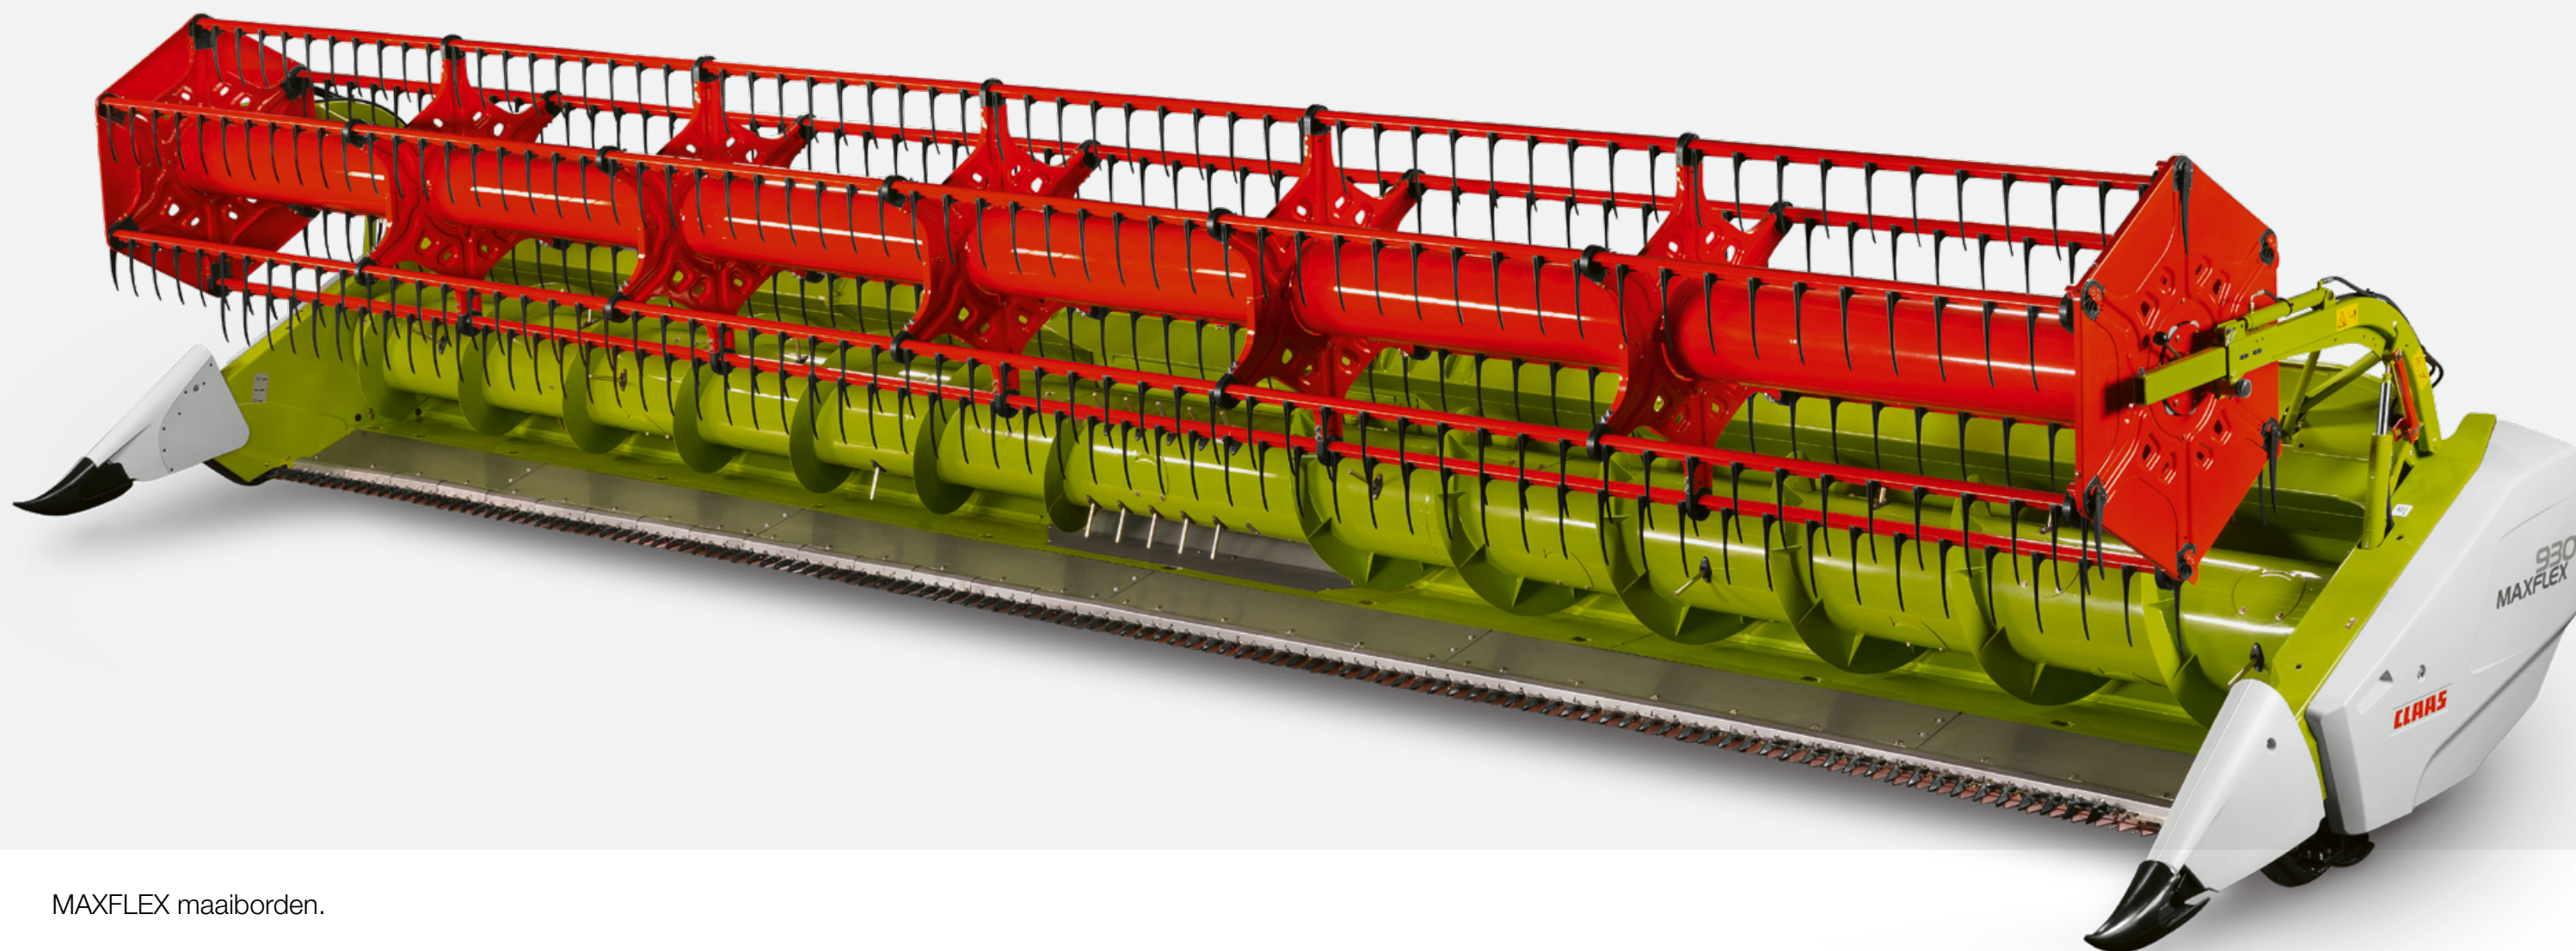


MAXFLEX maaiborden.

MAXFLEX 930 - 560 maaiborden zijn de perfecte oplossing voor het oogsten van gewassen dicht bij de grond. Omdat de uitgekiende constructie uitstekend geschikt is voor uiteenlopende gewassen, waaronder graan en soja, wordt hoge flexibiliteit geboden bij het oogsten van uiteenlopende gewassen.

De highlights in een oogopslag:

- Flexibele messenbalk van 180 mm
- Messenbalk is geschikt voor soja en graan (geschikt voor meerdere gewassen)
- Elektrohydraulisch vastzetten en vrijgeven van de flexibele messenbalk vanuit de cabine
- Grote doorsnede van de invoervijzel van 660 mm voor een optimale gewasstroom

- Geoptimaliseerde haspel, gewas gaat vrijwel niet wikkelen
- MULTIFINGER invoervijzel
- Nieuwe, flexibele haspelvingers om dicht bij de grond te werken
- Hydraulische vergrendeling van de maitafel vanuit de cabine
- Rvs-bodem in het flexibele bereik standaard

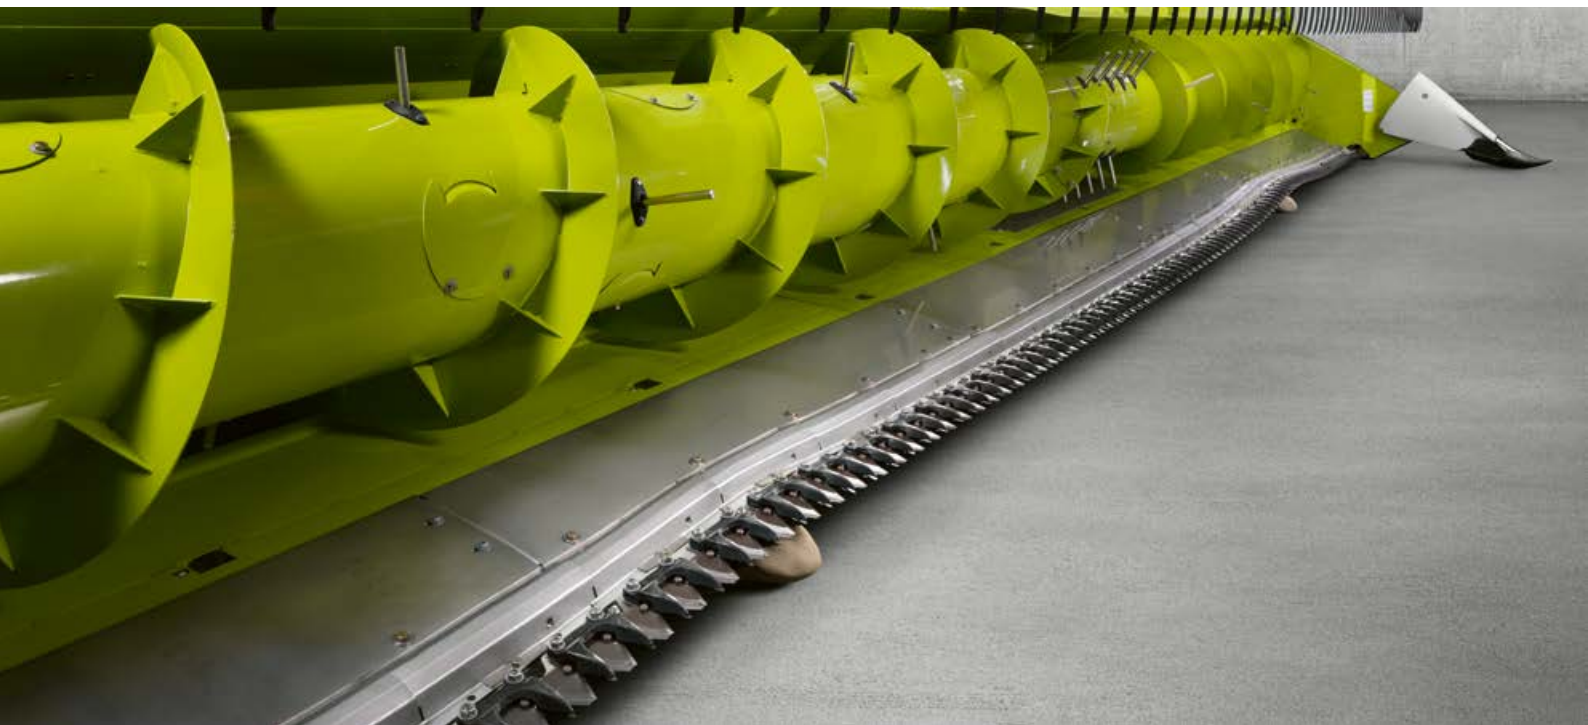

Gebruik.

Peulvruchten zoals sojabonen, erwten en linzen groeien vlak boven de grond. Bij de oogst is het dan ook van belang om het oogstmateriaal dichtbij de grond af te maaien. Op deze manier worden vrijwel alle peulen geoogst en wordt verlies voorkomen.



Techniek.

- Flexibele messenbalk van 180 mm
- De flexibele messenbalk wordt elektrohydraulisch vastgezet (bij graan) en vrijgegeven (soja-oogst) met behulp van de multifunctionele hendel of direct aan het maaibord
- Maaioek voor verschillende omstandigheden verstellen met het HP-invoerkanaal en V-kanaal
- Vanaf buitenzijde instelbare afstrijkplaten
- Spatdoek als optie leverbaar om verlies van opspattende korrels te voorkomen
- Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel
- LASER PILOT voor automatische besturing kan zonder gereedschap worden opgeklapt en ingesteld
- Geschikt voor graan dankzij graantastbeugels, arenheffers en graanmaaisysteem
- Rvs-bodemplaat in het middengedeelte van de maaitafel
- Automatische parkeer- en transportstand
- Automatische werkstand



Optimaal ingesteld.

Verstelbare glijsloten voor betrouwbare geleiding van het voorzetstuk en instelling van de maaahoogte.



Betrouwbaar maaïen.

Voor een schoon maaieresultaat, ook onder zware omstandigheden, bijvoorbeeld vochtige planten of onkruid, zijn de korte dubbele vingers open aan de voorzijde.




Uitrusting voor de graanoogst.

Op de korte gesloten dubbele vingers kunnen arenheffers worden gestoken.




Eenvoudig de grond volgen.

Glijsloten met geïntegreerd AUTO CONTOUR systeem voor perfecte bodemaanpassing over de gehele werkbreedte.

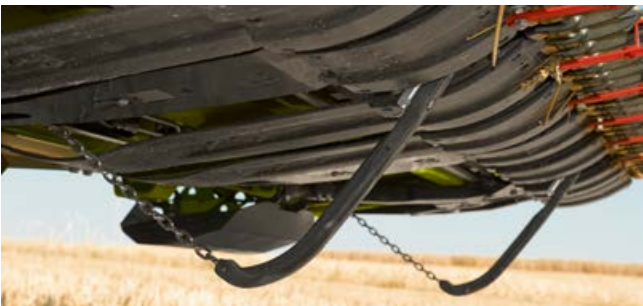

Universeel inzetbaar.

Voor geleiding van het voorzetstuk kunnen links en rechts twee AUTO CONTOUR tasters worden gemonteerd.



Speciale korte soja-arenheffers kunnen naar boven uitwijken.



De punten van de halmverdelers kunnen aan de achterzijde worden opgeborgen voor transport.

CONVIO FLEX/CONVIO. Bandmaaibord.

CONVIO FLEX/CONVIO 1380/1230/1080/930/770

Krachtig maaibord voor alle gewassen.
Bandmaaiborden voor meer capaciteit.

Bandmaaiborden worden overal gebruikt, bij laaggroeiende gewassen met een diepe vruchtzetting of onder moeilijke omstandigheden, zoals liggend graan of doorgroei, waarbij een uiterst vlakke snede is vereist. De flexibele maaिताfel garandeert ook bij grote breedtes optimale bodemaanpassing. De banden zorgen voor een behoedzame en gelijkmatige gewasstroom.





Innovatieve haspel voor maximale doorvoer.
Nieuw haspelontwerp.

De nieuw ontwikkelde haspel met innovatieve, instelbare curvebaan zorgt ervoor dat de haspeltanden het gewas oppakken voordat het wordt afgesneden, waardoor vooral bij liggend graan verlies wordt geminimaliseerd. De tanden zorgen vooral bij korte gewassen voor een optimale aanvoer van het oogstmateriaal in het maaibord. Bovendien verhindert het uitgekiende flip-over-concept dat materiaal kan gaan wikkelen in de haspel. Zo wordt het gewas zuiver, gelijkmatig en met gering verlies naar de banden van het CONVIO maaibord aanvoerd en komt vervolgens gelijkmatig in de maaidorser terecht.

Automatische trekkrachtregeling van de haspel.

De hydraulische haspelaandrijving zorgt ervoor dat de trekkracht van de haspel automatisch aan zware oogstomstandigheden, zoals bij liggend gewas, wordt aangepast. De automatische hoogtegeleiding wordt geregeld aan de hand van de eerder ingevoerde waarden voor druk en gevoeligheid, waardoor wordt voorkomen dat de tanden in de bodem blijven steken.



Door de curvebaan gestuurde haspel met flip-over-concept




AUTOMATIC BELT SPEED voor de banden.

Het chauffeursassistentiesysteem AUTOMATIC BELT SPEED past volautomatisch continu de bandsnelheden aan de oogst-snelheid aan.

Voordelen voor de chauffeur:

- 1 Continue, automatische aanpassing van de bandsnelheden, vooral bij ongelijkmatige gewasgroei
- 2 Altijd de juiste snelheidsinstelling voor een gelijkmatige gewasstroom

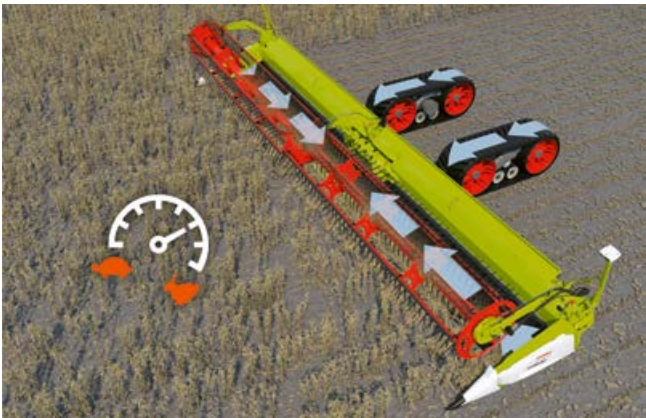


Omkeerfunctie voor kritieke omstandigheden.

Om individueel op alle omstandigheden te kunnen reageren, kan er op twee manieren worden omgekeerd. De knop in de armleuning keert de haspel, middenband, invoervijzel en het invoerkanaal om, terwijl met de knop op het multifunctionele hendel de midden- en zijbanden tijdens het rijden kunnen worden omgekeerd.

Zodra de wielen gaan slippen, wordt het vroegtijdige waarschuwingssysteem geactiveerd, waardoor de chauffeur eerder kritieke toestanden waarneemt en vervolgens kan ingrijpen. Ook kan de chauffeur altijd controleren of de banden op de juiste wijze worden beladen, ook in schemering en 's nachts.



Terugdraaien met CMOTION (1) of door tegelijkertijd op de tuimelschakelaar en de omkeerknop (2) te drukken


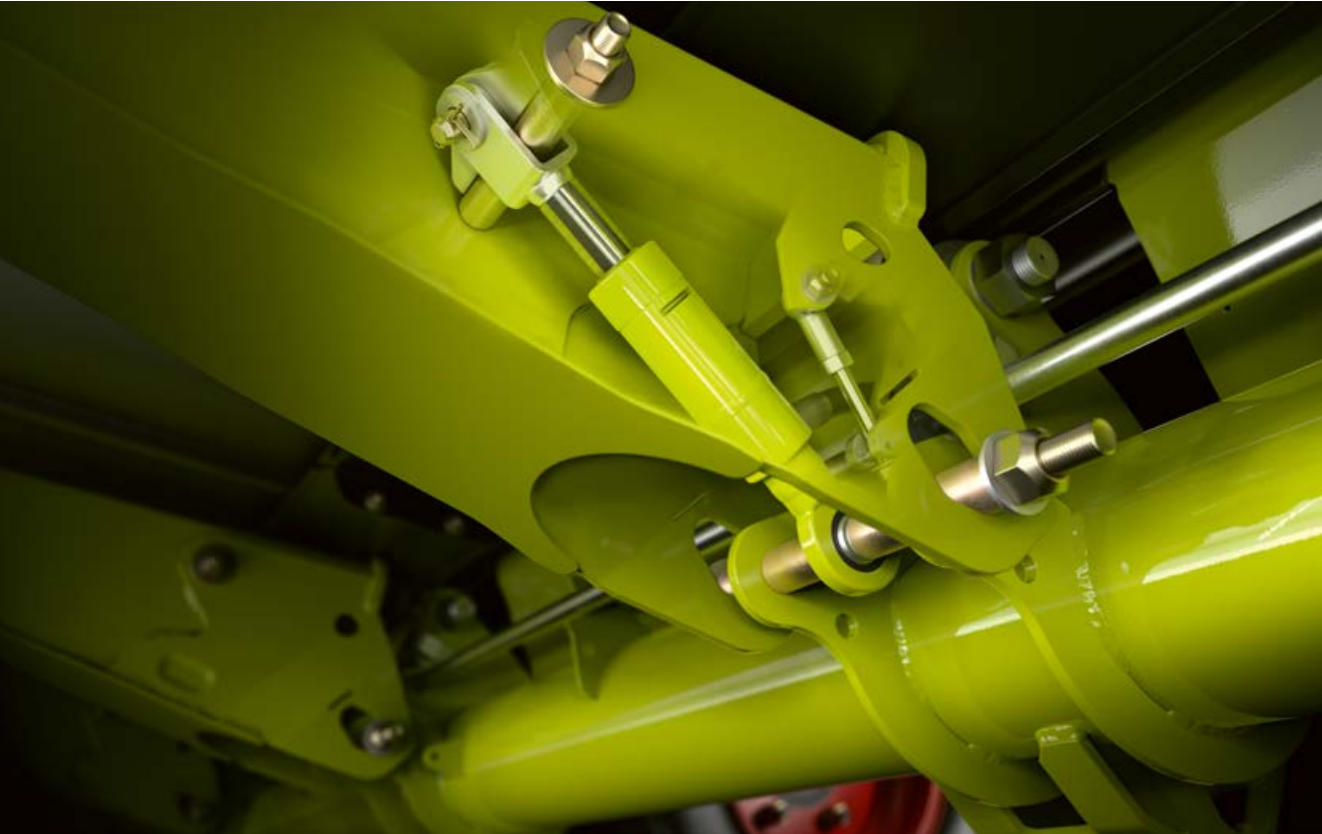


Uitstekende ondersteuning voor productieve chauffeurs. ACTIVE FLOAT voor de messenbalk.

CONVIO FLEX is standaard met de hydropneumatische ontlasting ACTIVE FLOAT uitgerust. Met dit ontlastingssysteem kan de oplegdruk van de messenbalk tijdens het rijden vanuit de cabine aan de oogstomstandigheden worden aangepast.

Voordelen voor de chauffeur:

- 1 Nauwkeurige geleiding van het maaibord dicht langs de bodem dankzij optimale oplegdruk
- 2 Ideaal voor gebruik bij optrekkend vocht, zoals dauw in de morgen- of avonduren

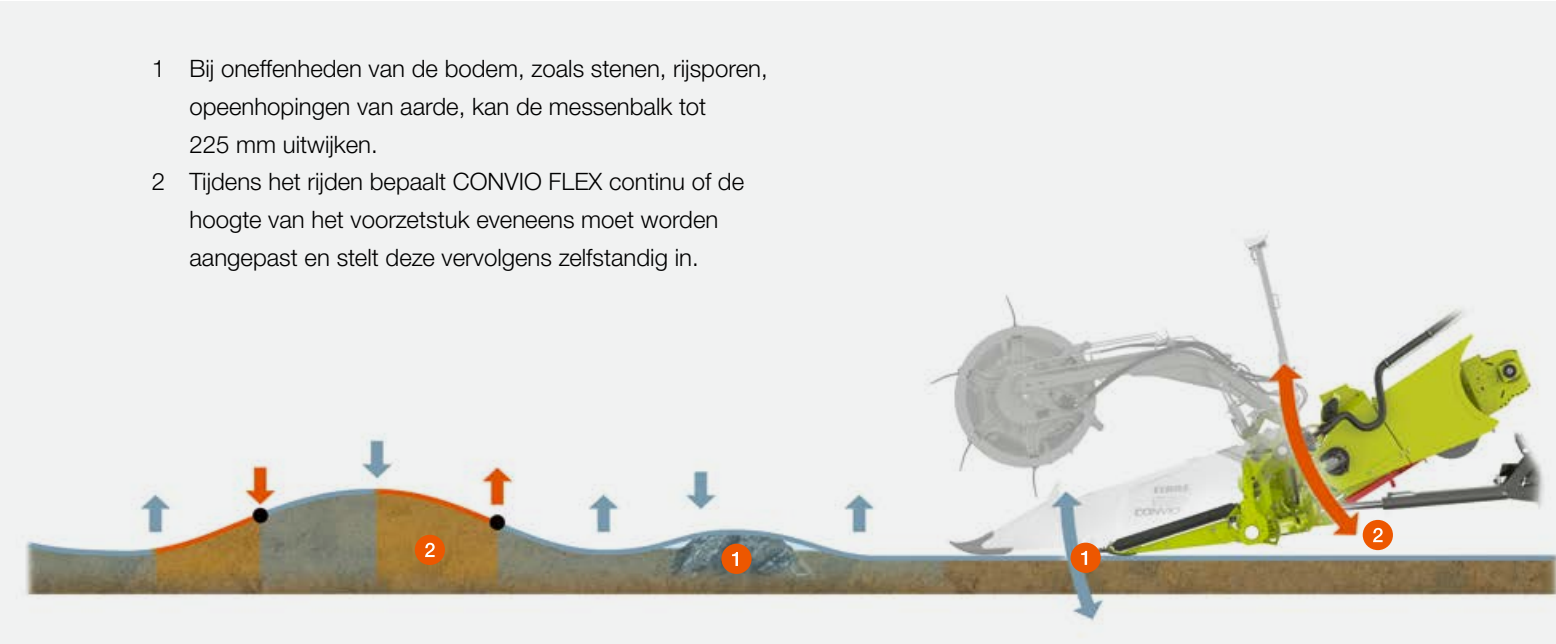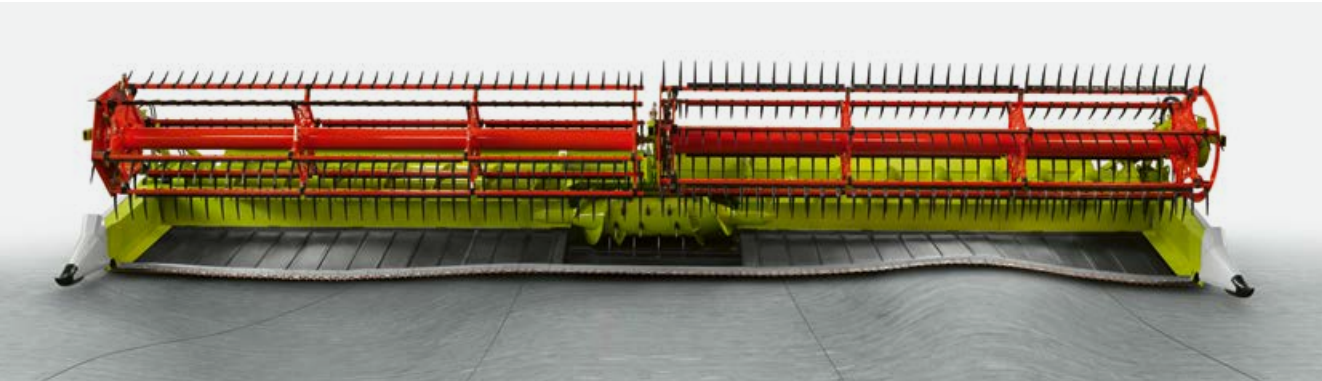

Optimale flexibiliteit voor alle bodemcontouren.

Maximale ontlasting van de chauffeur bij optimale snede – CONVIO FLEX kan met vier verschillende standen werken::

1 Stand voor graan.

Starre maaibordtafel en messenbalk

2 Stand voor liggend graan.

De messenbalk is star, tijdens het rijden kan met een knopdruk naar de flexibele stand worden gewisseld. Dit komt vooral goed van pas bij plaatselijk liggend graan, zodat verlies kan worden beperkt.


3 Handmatige flexibele stand.

Zodra de handmatige flexibele stand is geactiveerd, volgt de messenbalk zonder oplegdruk de bodemcontouren. Bij obstakels kan de flexibele messenbalk tot 90 mm naar boven uitwijken en met 135 mm ook de bodem naar onderen volgen. Met een flexibel bereik van in totaal 225 mm past de CONVIO FLEX zich aan vrijwel alle bodemomstandigheden aan.

4 AUTO FLEX-stand.

AUTO FLEX is een zelflerend systeem dat automatisch de hoogte van het voorzetstuk optimaliseert, afhankelijk van de bodemcontouren. Dit biedt de volgende voordelen:

- Het grootst mogelijke flexibele bereik naar onderen is altijd beschikbaar
- De messenbalk loopt zo dicht mogelijk bij de haspel
- Laagst mogelijke maaihoogte

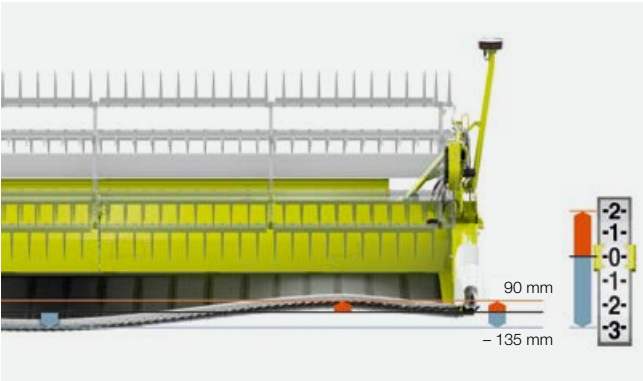

Krachtige aandrijving (1).

De aandrijflijn van het maaibord bestaat uit twee delen. Het mechanische deel drijft de invoervijzel en messenbalk aan, terwijl het hydraulische deel de zijbanden, middelste band, haspel en koolzaadmessen aandrijft. De overbelastingsbeveiliging beschermt de aandrijflijn tegen beschadigingen.

Krachtig terugdraaien.

- De invoervijzel en het invoerkanaal kunnen vanuit stilstand mechanisch krachtig worden teruggedraaid.
- De zijbanden en middenband kunnen ook onder volledige belasting worden teruggedraaid.
 - Behoedzaam en langzaam beginnen na het terugdraaien

Lineaire aandrijving van de maaibalk (2).

- Afhankelijk van de werkbreedte wordt de maaibalk lineair aangedreven door één of twee planetaire tandwielkasten.
- Eendelige messenbalk met planetaire aandrijving aan de linkerzijde van de machine voor 9,30 en 7,70 m
 - Gedeelde maaibalk, elk met een afzonderlijke planetaire aandrijving voor 13,80, 12,30, 10,80 en 9,30 m (optie)
 - Beide helften bewegen synchroon en in tegengestelde richting

Rechte loop van de zijbanden.

De zijbanden worden centraal en zonder gereedschap gespannen met behulp van twee geleiderollen. De vereiste bandspanning kan op de indicator worden afgelezen.



De rechte loop en de juiste bandspanning zorgen voor de duurzaamheid van de banden.



Plug and play voor de koolzaadoogst.

De hydraulische koolzaadmessen kunnen zonder gereedschap in enkele minuten worden aangebracht. Wanneer de koolzaadmessen zijn aangebracht, worden de aanvoervijzels automatisch geactiveerd. Daarmee is het maaibord klaar voor het oogsten van koolzaad.



Halmverdelers en weergave van de stand van de messenbalk.

Voor het oogsten van gewassen dicht bij de grond, zoals soja, erwten of bonen, zijn speciale halmverdelers leverbaar, die door een veer worden belast en de bodem volgen. De oplegdruk kan traploos met een veer worden ingesteld. Voor lang gewas kan de halmverdeler worden verlengd met een tweede halmverdeler.

De feitelijke stand van de messenbalk is belangrijk om ervoor te zorgen dat de machine continu de bodem optimaal blijft volgen. De stand van de messenbalk wordt weergegeven op een schaalverdeling (4) van groot formaat aan de rechterzijde van de machine. Vanuit de cabine is altijd duidelijk zicht op de feitelijke waarde.



De extra achterwandverhoging (5) voorkomt dat verlies optreedt bij het oogsten van koolzaad.



Rustige geleiding van het maaibord.

Hydropneumatisch geveerde stabilisatiewielen voorkomen dat het maaibord op een oneffen ondergrond opspringt. Dit zorgt voor een soepele geleiding van het maaibord, zelfs bij hoge rijsnelheden, en verhoogt het rijcomfort.



Stabilisatiewielen geleiden het maaibord rustig onder alle omstandigheden.

Snel verwisselbare arenheffers.

Alle arenheffers worden zonder gereedschap bevestigd met snelsluitingen en kunnen in een mum van tijd worden aan- en afgebouwd. Hierdoor is het maaibord weer snel klaar voor gebruik wanneer de arenheffers beschadigd zijn of moeten worden vervangen bij het wisselen van gewas.



De arenheffers kunnen snel zonder gereedschap worden gewisseld.

Heldere werklampen.

Het lichtpakket zorgt voor een goed zicht rondom in het donker en bij grote werkbreedtes. Aan de linker- en rechter zijwand verlicht een werklamp de ongemaaide rand. Met de werklampen links en rechts aan de achterwand kunnen de stoppels direct achter het maaibord worden gecontroleerd.

Helder verlichte gewasstroom.

Krachtige werklampen verlichten de twee zijbanden in de goot van het maaibord. Zo kunnen de banden ook in het donker snel worden gecontroleerd en eventueel geoptimaliseerd.



Krachtige werklampen verlichten perfect het maaibord en de goot.



Inklapbare maaiborden.

Een compact en snel verplaatsbaar maaibord dat niet hoeft te worden verwijderd van de maaidorser biedt vooral in gebieden met kleine percelen een groot aantal voordelen.

De highlights in een oogopslag:

- Transportbreedte 3 m
- Geen transportwagen vereist
- Mechanische aandrijving voorzetstuk
- MULTIFINGER invoervijzel
- Bediening voor het inklappen aan de buitenzijde bij de trap
- Volledig geschikt voor AUTO CONTOUR
- Uitstekend overzicht vanwege het inklapmechanisme in rijrichting

Gebruik.

De inklapbare maaiborden hoeven niet te worden aan- en afgekoppeld, zorgen voor voortreffelijk zicht tijdens het rijden en kunnen praktisch zonder onderbreking van het ene naar het andere perceel worden verplaatst. Ook bij transport op krappe landwegen, smalle straten of in druk verkeer zorgen de inklapbare maaiborden voor voortreffelijk zicht en eenvoudig transport.

Techniek.

- Gedeelde messenbalk en gedeelde haspel
- Eenzijdige, mechanische aandrijving van het voorzetstuk
- Mechanische aandrijving van de invoervijzel en de messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas
- Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel

Transport.

De compacte constructie zorgt voor optimaal zicht en goede manoeuvreerbaarheid, terwijl de toegestane transportbreedte niet wordt overschreden.

Inklappen

Met een druk op de knop wordt het inklappen volledig hydraulisch geactiveerd. De stevige constructie van het frame zorgt ervoor dat het systeem nauwkeurig wordt ingeklapt, waardoor bedrijfszekerheid wordt gewaarborgd.

Oogsten.

Binnen enkele seconden kan met het uitgeklapte maaibord worden gewerkt. Daarvoor hoeven alleen de halmverdelers in de werkstand te worden gezet en de koppelingsas aangesloten.



Transportstand



Met enkele eenvoudige handgrepen klaar voor gebruik.



Compacte afmetingen



CORIO CONSPEED en CORIO.

De maïsplukkers CORIO en CORIO CONSPEED beschikken over beproefde technologie en uitgekiende innovaties.

De highlights in een oogopslag:

- Werkhoek van 17 graden om verlies van kolven te voorkomen
- Rechthoekige (CORIO) en conische plukrollen (CORIO CONSPEED)
- Robuuste aandrijflijn in alle CORIO modellen
- Speciaal gevormde kappen voor behoedzaam transport van de planten
- Uitgekiend opklapsysteem voor de punten van de kappen maakt de plukker op de weg bijna 80 cm korter
- Eenvoudig verwisselen en spannen van de invoerketting
- In de kappen geïntegreerde slijtgedelen die eenvoudig kunnen worden vervangen
- CORIO CONSPEED maïsplukkers voor 12, 8 en 6 rijen
- CORIO maïsplukkers voor 8, 6, 5 en 4 rijen
- Rijenaafstanden van 90, 80, 75 en 70 cm

Gebruik.

De CORIO CONSPEED en CORIO serie zijn de maïsplukkers bij uitstek voor het oogsten van korrelmaïs of corn-cob-mix. De CORIO CONSPEED en CORIO maïsplukkers zorgen voor een schoon plukproces van de LEXION tot de AVERO, zowel op percelen met hoge opbrengst en een groot aantal kolven per plant of met zeer droge maïsstengels,

Door het nieuwe opklapmechanisme van de punten van de kappen kunnen de CORIO en CORIO CONSPEED voor vervoer over de weg met bijna 80 cm worden ingekort. Dat zorgt voor veilig wegtransport, ook op onoverzichtelijke kruispunten of velduitritten.

Werking.

De kappen zorgen voor een gelijkmatige en rustige aanvoer van de maïsstengels naar de plukrollen. De stengels worden door de plukrollen vastgegrepen en naar beneden getrokken. De plukplaten zorgen er gelijktijdig voor dat de maïskolven schoon van de stengels worden gescheiden.

Horizontale hakselaars versnipperen de naar beneden getrokken stengels. De invoervijzel transporteert de maïskolven naar het invoerkanaal.

De basiselementen van de CORIO CONSPEED en CORIO maïsplukkers zijn de plukrollen, die tegelijkertijd ook het belangrijkste verschil tussen de twee modellen vertegenwoordigen.

- CORIO CONSPEED beschikt over conisch gevormde plukrollen
- CORIO heeft echter rechte plukrollen



Techniek.

- Efficiënte, licht lopende aandrijving voor alle CORIO CONSPEED en CORIO modellen
- Eenvoudig en snel aanpassen van het toerental door de tandwielcombinatie te wijzigen
- Spiraalvormige invoer op de plukrollen verbetert de invoer van de stengels
- Mechanisch of hydraulisch instelbare plukplaten zorgen ervoor dat de kolven schoon worden gescheiden
- Elke plukrol is afzonderlijk beveiligd tegen overbelasting en vreemde voorwerpen
- Aandrijvingen van de plukrollen en messen zijn geïntegreerd in de robuuste tandwielkast
- Leverbaar in vaste of opklapbare uitvoering
- AUTO PILOT en AUTO CONTOUR zijn als optie voor alle modellen leverbaar
- Horizontale hakselaar grijpt de stengels over de totale lengte van de opening van de plukplaat



Werkhoek van 17°.

- De werkhoek van 17° van de CORIO CONSPEED en CORIO modellen is de vlakste werkhoek op de markt.
- De werkhoek werd met circa 10% verlaagd
 - Minder verlies van kolven, met name van 'wegspringende kolven'
 - De vlakke werkhoek en de nieuwe vormgeving van de kap zorgen vooral in liggend maïs dat er zonder verstoppingen kan worden doorgewerkt.



Horizontale hakselaar.

Elke plukunit is uitgerust met een in de aandrijfunit geïntegreerde horizontale hakselaar. Door de stand van de hakselmessen wordt de resterende plant nauwkeurig versnipperd, wat voor een snel verrottingsproces en een homogeen zaaibed voor het volggewas zorgt.



Topvorm.

- Het voorste gedeelte van de afdekkappen is opnieuw vormgegeven.
- De geoptimaliseerde vorm van de kappen zorgt voor een nog behoedzamere geleiding van de planten
 - De zijwanden van de kappen werden zo ontwikkeld, dat de maïsstengel pas later en op een buigzamere plaats wordt ingevoerd, om verlies van kolven te voorkomen.
 - Verbeterde capaciteit in liggend maïs



Nauwkeurig hakselbeeld.

Nauwkeurige versnippering van de planten bevordert het verrottingsproces van de plantenresten en zorgt voor een homogeen zaaibed voor het volggewas.



Servicestand.

De nieuwe wijze waarop de kappen worden geopend zorgt voor eenvoudige en snelle toegang voor onderhoud of reiniging. Met enkele eenvoudige handelingen kunnen de kappen zonder gereedschap in de servicestand worden gezet.



Gebruiksgemak.

De transportkettingen kunnen eenvoudig en snel worden gespannen en verwisseld. Nadat de kappen in de servicestand zijn gezet, volstaat een eenvoudige bandenlichter om de kettingen te ontspannen, spannen of vervangen.



Nieuw opklapmechanisme.

Dankzij het nieuwe ontwerp kunnen de kappen eenvoudig worden opgeklapt in een compacte transportstand. Het nieuwe ontwerp zorgt ook voor beter overzicht tijdens het vervoer over de weg omdat het voorzetstuk 80 cm korter wordt.



Wegtransport.

Voor veilig vervoer over de weg volgens de verkeersvoorschriften zorgen afdekkleden en een lichtbalk.

Kolvenopvangrubber.

Alle modellen zijn standaard voorzien van kleine kolvenopvangrubbers om te voorkomen dat kolven naar beneden kunnen vallen. Een groot kolvenopvangrubber is als optie leverbaar om bij hoge opbrengsten zonder verlies te kunnen oogsten. Het betreffende onderdeel kan worden aan- en afgebouwd met een snelsluiting per kap.



Geïntegreerde slijtagedelen.

De linker- en rechterzijde van de kappen bevatten verwisselbare slijtagedelen, waardoor alleen het versleten onderdeel hoeft te worden vervangen in plaats van de volledige kap.




Zonnebloemenset.

Door de invoerketting eenvoudig om te draaien kan de machine snel voor het oogsten van zonnebloemen worden omgebouwd. Bovendien worden speciale messen aan de plukrollen, zijdelingse verhogingen aan de kappen en een speciale achterwand gemonteerd.



Plukplaten verstellen.

Afhankelijk van het model is standaard een mechanische of hydraulische verstelling van de plukplaten gemonteerd. De hydraulische uitvoering, waarmee het systeem vanuit de cabine kan worden versteld, is ook als afzonderlijke optie leverbaar.

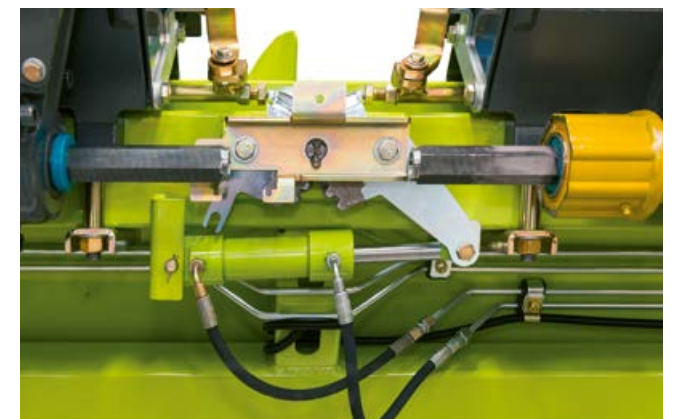

CORIO CONSPEED



CORIO CONSPEED



CORIO



Conisch – CORIO CONSPEED.

- Conische plukrollen
- Hybride of standaard plukrollen leverbaar
- Op hybride plukrollen zijn aan de voorzijde vier messen geschroefd
- Wolframcarbidecoating waarborgt hoge slijtvastheid
- Uitschakelbare horizontale hakselaar

Recht – CORIO.

- Rechte plukrollen (aan de voorzijde gelagerd)
- Plukrolmessen over de gehele lengte aangebracht
- Vier opgeschroefde messen per plukrol
- Horizontale hakselaar wordt permanent aangedreven

Aanbevelingen voor gebruik.

Afhankelijk van het gebied en klimaat rijpen maïsplanten verschillend. Om altijd met de best mogelijke plukcapaciteit te kunnen oogsten, zijn bij CLAAS drie verschillende plukrollen leverbaar.

1 Met doorlopend profiel.


Deze vorm is bij uitstek geschikt voor droge omstandigheden. Het profiel grijpt in elkaar, zodat planten rustig naar beneden worden getrokken. Op deze wijze wordt vooral bij droge omstandigheden voorkomen dat planten vroegtijdig afbreken.

2 Hybride plukrollen.

Deze speciale plukrollen zijn vooral geschikt voor groene gewassen. Op het voorste gedeelte van de hybride plukrollen zijn vier messen geschroefd, die de dikke stengels naar beneden trekken. Het achterste gedeelte van de hybride plukrol is voorzien van het standaard profiel.

3 Recht – CORIO.

Rechte plukrollen zijn geschikt voor universeel gebruik. De doorvoersnelheid van de maïsstengel blijft tijdens het plukken constant.

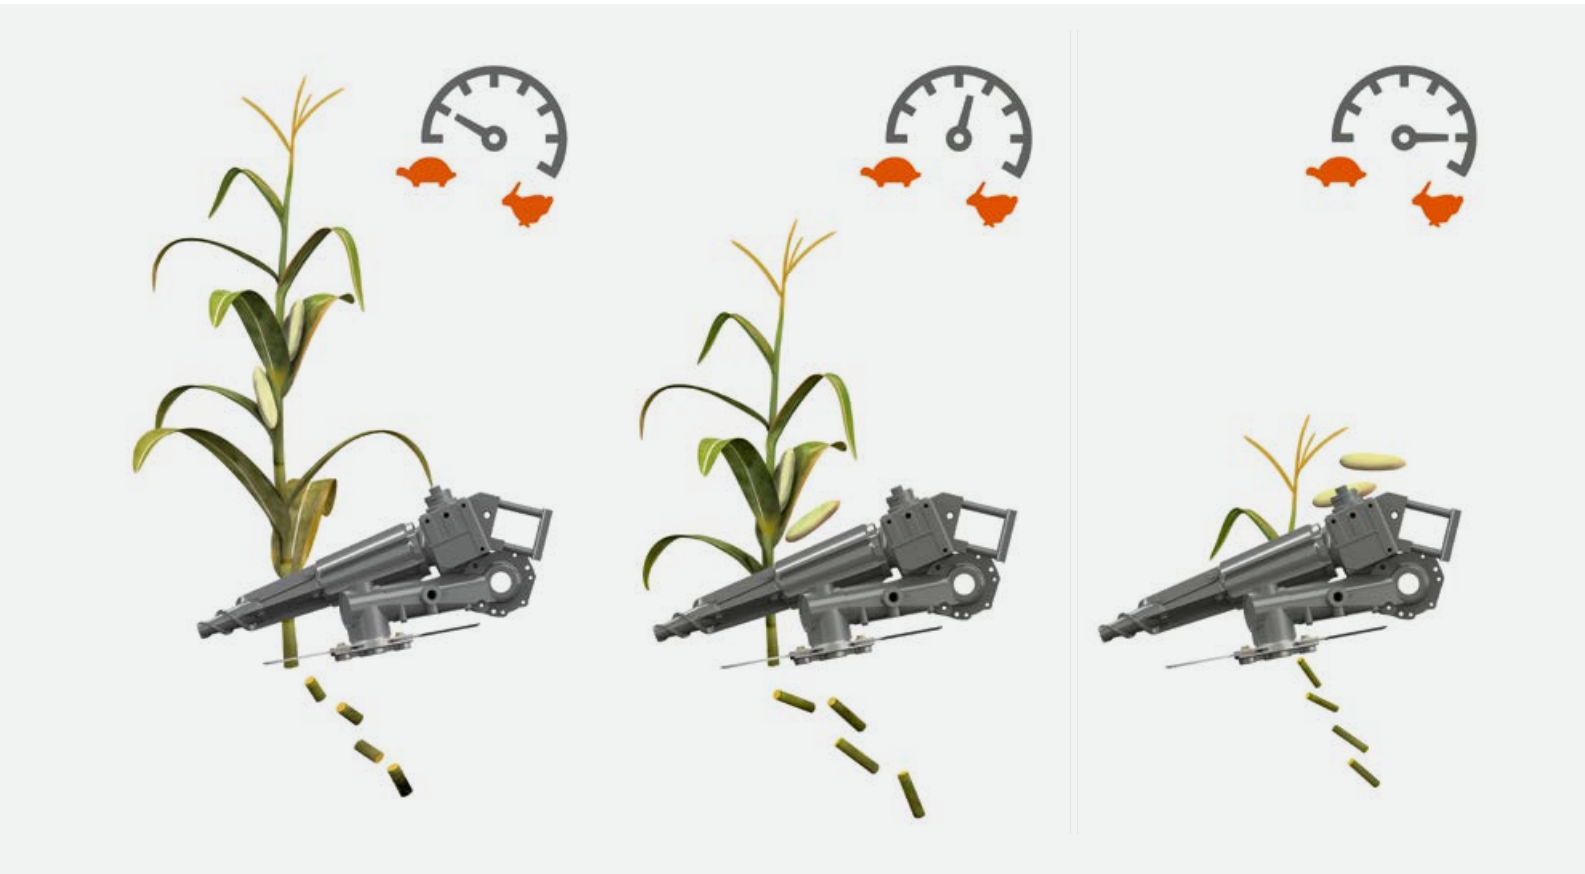

Werking van de conische rollen.

Conische plukrollen kenmerken zich door de snelheid waarmee de maïsplant door de rollen wordt getrokken. De snelheid neemt verder toe naarmate de diameter van de rol toeneemt. Op deze manier worden planten ook bij hogere rijsnelheden eerst rustig en vervolgens sneller naar binnen getrokken. Hierdoor worden verlies van kolven en onnodig achterblijvende plantresten in de machine door afbreken van de plant voorkomen.

Uw voordelen.

- Optimale hakselkwaliteit vanwege de lage doortreksnelheid van het onderste gedeelte van de maïsstengel
- Voorkomen van verlies van kolven en breukschade doordat de doortreksnelheid langzaam toeneemt
- Minder halmen en plantresten in de machine zorgen niet alleen voor een hogere doorvoercapaciteit maar ook dat er met hogere snelheden kan worden geoogst





SUNSPEED.

De SUNSPEED zonnebloemen maaiborden kenmerken zich door het uitgekiende plukproces, hoge capaciteit met minimaal verlies en eenvoudig bedieningscomfort.

De highlights in een oogopslag:

- SUNSPEED zonnebloemen voorzetstuk voor 16, 12 en 8 rijen
- Oogst uitsluitend de koppen van de zonnebloemen zonder stengels
- De hoogte en het toerental van de haspel kunnen eenvoudig vanuit de cabine synchroon worden ingesteld op de rijnsnelheid
- Door de verstelbare invoerplaten worden de stengels in de juiste stand vastgehouden
- De opening tussen de geleideplaten kan aan de dikte van de stengels worden aangepast
- De hoek van de opvangbakken is instelbaar

Gebruik.

Het SUNSPEED zonnebloemen maaibord is de ideale oplossing voor het oogsten van zonnebloemen. Het uitgekiende ontwerp zorgt voor een aanmerkelijke ontlasting van het dorssysteem en reiniging van restmateriaal.

De hoge variatiemogelijkheden voor diverse rijenafstanden en dikte van de stengels maakt de SUNSPEED tot een universeel voorzetstuk voor zonnebloemen.

Techniek.

- De messen worden aangedreven door een in een oliebad lopende aandrijfkast
- Hoge snijfrequentie tot 1200 slagen/min
- De trekrol en invoervijzel worden met kettingen en riemen aangedreven
- De breedte van de opvangbakken kan tot 20 mm worden versteld
- De opvangbakken zijn 1800 mm lang, voor een gelijkmatige invoer van de stengels
- Instelbare omtreksnelheid van de haspel
- Instelbare snelheid van de invoervijzel
- Automatische regeling van het haspeltoerental afhankelijk van de rijsnelheid



Verstelbare geleideplaten



Trekrol



Haspel en invoervijzel




Werking.

De zonnebloemen worden eerst door de geleideplaten gevoerd, waarbij de verstelbare invoerplaat ervoor zorgt dat de zonnebloemenkoppen naar voren worden gedrukt. Tegelijkertijd drukt de trekrol onder de messenbalk de stengels naar beneden. Op deze wijze voorkomen de invoerplaat en de trekrol dat de stengels vroegtijdig worden afgesneden. Pas wanneer de zonnebloemenkoppen door de haspel worden gevoerd, worden deze afgesneden. Daardoor komen alleen de koppen van de zonnebloemen bij de invoervijzel terecht en worden vervolgens naar het invoerkanaal getransporteerd.

Dit uitgekiende proces zorgt voor:

- Lager brandstofverbruik
- Hogere dors- en reinigingscapaciteit
- Lage slijtage van alle componenten

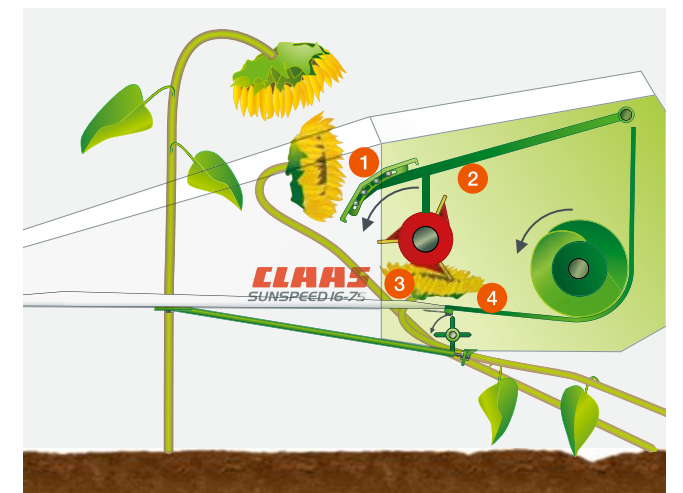

- 1 Verstelbare invoerplaat
- 2 Haspel
- 3 Messenbalk
- 4 Trekrol



SWATH UP.

SWATH UP is het voorzetstuk dat wordt gebruikt voor het dorsen van zwaden. Voor schone en betrouwbare opname van het zwad.

De highlights in een oogopslag:

- Opname van het oogstmateriaal zonder verlies
- Universeel voorzetstuk voor verschillende gewassen
- Opraapbanden voor homogene opname van het zwad
- Effectieve bescherming tegen oprapen van stenen door de tastwielen
- Werksnelheid wordt automatisch geregeld door de rijsnelheid



Gebruik.

SWATH UP komt vooral uitstekend van pas in gebieden waar niet rechtstreeks kan worden gedorst, onder alle mogelijke omstandigheden. Met SWATH UP kunnen vrijwel alle gewassen uit het zwad worden opgeraapt, en dan met name gewassen zoals rijst, koolzaad en graszaad. SWATH UP is exemplarisch voor de buitengewone efficiëntie van CLAAS voorzetstukken.

Werking.

De invoervingers op de voorste band zorgen ervoor dat het oogstmateriaal schoon en zonder verlies wordt opgeraapt. Het oogstmateriaal wordt vervolgens overgenomen door de achterste bandunit, die het oogstmateriaal naar de invoerwals transporteert. Geleideblokken en geleiderollen zorgen bij ongelijkmatige belasting voor een nauwkeurige stand en spanning van de opraapbanden, waardoor verlies wordt voorkomen. De invoervijzel zorgt voor schone doorvoer naar het invoerkanaal.



Techniek.

- Vier brede, aan elkaar gekoppelde opraapbanden vormen de voorste bandunit (met opraapvingers)
- Vier brede, aan elkaar gekoppelde overnamebanden vormen de achterste bandunit
- Aandrijving met kettingen en riemen
- De opraapbanden worden door een haakse tandwielkast gestuurd
- Traploze snelheidsregeling van de opraapbanden vanuit de cabine
- Werksnelheid wordt automatisch geregeld met de rijsnelheid
- Geveerde ophanging van de opraapunit met behulp van spiraalveren en gasgevulde schokdempers
- Werkhoogte met tastwielen instelbaar
- Afdichtingen tussen opraapbanden en frame voorkomen verlies van oogstmateriaal



Neerhouder.

De neerhouder zorgt voor een vlotte gewasstroom, kan hydraulisch in hoogte worden versteld en optimaal aan de omstandigheden worden aangepast. Bovendien is de afstand tot de opraapunit instelbaar.

Tastwielen.

De twee tastwielen rechts en links zorgen niet alleen voor begrenzing van de werkdiepte, maar ook dat de tanden geen stenen oprapen.



De tanden zorgen voor vlotte opname en doorvoer van het oogstmateriaal.



Tastwielen zorgen voor de dieptebegrenzing.



Standaard invoer kanaal.

Het universele invoer kanaal is geschikt voor alle gewassen, waardoor geen tijd verloren gaat met ombouwen. De vlakke inloophoek naar de dorsonderdelen zorgt voor een optimale gewasstroom. De robuuste invoerkettingen met invoerlijsten zorgen voor maximale stabiliteit. De lange levensduur van het systeem wordt gewaarborgd door de verwisselbare slijtageplaat.



HP-invoer kanaal.

Bij het HP (Header Pitch)-invoer kanaal kan de maaihoek snel en eenvoudig handmatig of hydraulisch worden versteld om aan de oogstomstandigheden te worden aangepast. Vanuit de centrale stand kan de maaihoek 8° terug en 11° naar voren worden ingesteld.



V-invoer kanaal.

Door de flexibele bevestiging van de opnamepunten van het maaibord kan met het V-kanaal de maaihoek snel en eenvoudig worden versteld. Op deze manier kan het systeem optimaal worden aangepast aan alle oogstomstandigheden en diverse bandenmaten.

Het invoer kanaal kan worden uitgerust met een extra centrale steunrol. Een stevigere ondersteuning van de invoerlijsten in de omkeerrol verhoogt de stabiliteit en optimaliseert de kettinggeleider. Er is ook een gesloten geleiderol leverbaar voor droge en stroarme omstandigheden. De stofafzuiging direct bij het inlaatkanaal voorkomt bovendien dat bij droge omstandigheden stof vóór de cabine gaat wervelen.



Rem op aandrijving voorzetstuk.

Effectieve bescherming tegen vreemde voorwerpen en andere obstakels die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Met de rem op de aandrijving (1) kan het voorzetstuk onmiddellijk met de multifunctionele hendel worden gestopt. De maaibordrem bevindt zich direct bij het invoer kanaal, zodat slechts een geringe massa hoeft te worden afgeremd. Voordelen: lager remkoppel, minder slijtage.

Hydraulisch terugdraaien.

Dankzij hydraulisch terugdraaien kunnen verstoppingen direct worden opgelost. Met het hydraulisch systeem (2) kan namelijk voorzichtig worden teruggedraaid met een hoog startkoppel. Hydraulisch terugdraaien wordt eenvoudig met een tuimelschakelaar vanuit de cabine bediend. Om het terugdraaien verder te ondersteunen, wordt ook de draairichting van de hydraulisch haspelaandrijving gewijzigd.

Aankoppeling voorzetstuk.

CLAAS voorzetstukken kunnen dankzij de uniforme aankeppelpunten aan de LEXION, TRION en AVERO worden bevestigd. Kortom, de voorzetstukken zijn beschikbaar voor alle vermogensklassen. Daarnaast beschikken zij over een aantal functies en voordelen, waarmee zelfs aan uiterst individuele eisen tegemoet wordt gekomen. Zo blijft u altijd flexibel. Profiteer van een geslaagde combinatie van hoogwaardige prestaties en uitrustingskenmerken.

Multikoppeling.

De centrale koppeling voor alle hydraulische en elektrische functies van het maaibord.

- U bespaart kostbare tijd door minder handelingen bij het aan- en afbouwen
- Geen gevaar voor verwisseling door geïntegreerde constructie
- Ook onder druk moeiteloos aan te koppelen
- Milieuvriendelijk omdat er geen olieklages optreden

Centrale vergrendeling.

Met slechts één hendel aan de linkerkant van het maaibord worden alle vergrendelingspunten tegelijk bediend.



Meer comfort door multikoppeling en centrale vergrendeling.



Automatische geleiding van het voorzetstuk.

Om een voorzetstuk altijd optimaal over de grond te kunnen geleiden voor uitstekende resultaten, beschikken CLAAS voorzetstukken over de automatische regeling CLAAS CONTOUR en AUTO CONTOUR.

CONTOUR.

Het maaibord met CONTOUR past zich automatisch aan de bodem van het perceel in de rijrichting aan.

- CONTOUR = automatische regeling van het voorzetstuk in lengterichting
- De gewenste maaihogte kan op CEBIS worden ingesteld
- De actieve maaihogte wordt door CONTOUR ingesteld
- De regeling in lengterichting kan altijd door de chauffeur worden overgenomen



Tastbeugels registreren de stand van het voorzetstuk voor AUTO CONTOUR en CONTOUR

AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR gaat nog een stap verder en zorgt bovendien voor automatische compensatie van oneffenheden dwars op de rijrichting.

- AUTO CONTOUR = automatische regeling van het voorzetstuk in lengte- en dwarsrichting
- De gewenste maaihogte kan op CEBIS worden ingesteld
- De actieve maaihogte wordt door AUTO CONTOUR ingesteld
- De regeling in lengte- en dwarsrichting kan altijd door de chauffeur worden overgenomen

Uw voordelen.

- Gestuurde stikstofbuffers zorgen voor optimale demping van voorzetstukken van uiteenlopend gewicht
- Betere geleiding van de voorzetstukken, vooral bij grote werkbreedtes.
- Eenvoudigere geleiding van het voorzetstuk bij liggend gewas, in het donker en op glooiend terrein
- Duidelijke ontlasting voor de chauffeur, voor hogere concentratie op het dorsproces



Directe herkenning voorzetstuk.

Om ervoor te zorgen dat uw maaidorser sneller klaar is voor gebruik, verzenden de voorzetstukken VARIO, CERIO, CONVIO en MAXFLEX bij het aankoppelen onafhankelijk van elkaar de vereiste gegevens naar de maaidorser. Vervolgens worden het voorzetstuk en de bodemgeleiding nauwkeurig op de machine afgestemd. De chauffeur bespaart hiermee veel tijd omdat er geen instellingen of leerprocessen hoeven te worden herhaald.

Alle vier de maaiborden leveren de volgende gegevens:

- Type voorzetstuk
- Werkbreedte
- Aantal secties
- Instelwaarden voor de AUTO CONTOUR-gevoeligheid: regeling van maaihogte, keuze van de maaihogte en eventueel de hoek van het HP-invoerkanaal
- Hoogte om oppervlaktetelling te activeren

Opslaan van de waarden bij afkoppelen.


Alle maaiborden slaan bij elke afkoppeling automatisch de belangrijkste gegevens op voor volgend gebruik. Dit omvat de voorloop van de haspel, eindaanslagen voor de AUTO CONTOUR regeling, AUTO CONTOUR gevoeligheid en hoogte om de oppervlaktetelling te activeren. Deze waarden zijn bij de volgende oogst opnieuw beschikbaar, ook als er tussentijds in het najaar een maïsplukker werd aangekoppeld.





Haspelautomaat.

- De omtreksnelheid van de haspel past zich automatisch en proportioneel aan de rijsnelheid aan
- Traploos instellen en opslaan op CEBIS van voorloop, synchrone loop en naloop van de haspelsnelheid ten opzichte van de rijsnelheid
- Gegevens individueel opslaan op CEBIS
- Hydraulische overbelastingsbeveiliging beschermt tegen schade

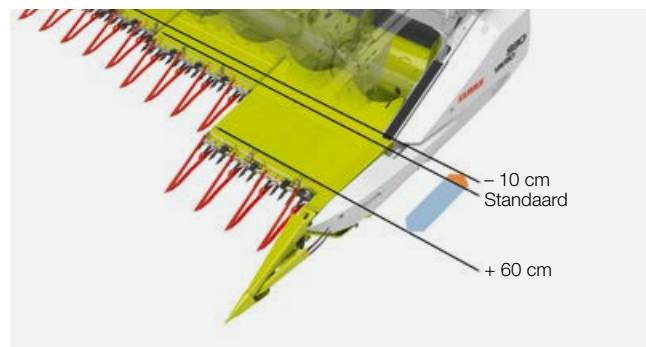

VARIO automaat.

- VARIO automaat kan naar keuze op CEBIS worden in- of uitgeschakeld
- Tafellengte en horizontale verstelling van de haspel worden tegelijk geactiveerd of gedeactiveerd


Automatische instelling.

Met de multifunctionele hendel kunnen maximaal vier waardecombinaties door de chauffeur individueel worden opgeslagen. Geactiveerde en opgeslagen combinaties kunnen altijd op CEBIS worden bekeken.


Elke waardecombinatie bestaat uit:

- Haspelhoogte
- Horizontale stand van de haspel (VARIO maaibord)
- Lengte van de maaitafel (VARIO maaibord)
- Maaihoogteregeling (met AUTO CONTOUR)
- Maaihoek (HP invoerkanaal)

Alle afzonderlijke parameters kunnen op elk moment door de chauffeur direct op de multifunctionele hendel of handmatig op CEBIS worden gewijzigd.



Uitstekend zicht op de stand van de maaitafel vanuit de cabine.



Activering van de regeling van de maaihoogte (AUTO CONTOUR), regeling van de oplegdruk en voorkeuze van de maaihoogte, alsmede direct heffen en neerlaten van het voorzetstuk met de CMOTION multifunctionele hendel.



Automatische parkeer- en transportstand.

- Door op de knop voor de maaihoogteregeling te drukken, gaat het maaibord automatisch in de transportstand staan
- Tafel schuift in 0 mm-stand (zonder koolzaadmessen)
- Tafel schuift naar 450 mm (met koolzaadmessen)
- Haspel gaat volledig naar beneden en naar achteren
- Bij het MAXFLEX maaibord wordt de messenbalk elektrohydraulisch star ingesteld (graanoogst)
- Het systeem wordt geactiveerd wanneer het dorssysteem is uitgeschakeld en is bovendien afhankelijk van de snelheid:
 - Boven 2 km/h: knop maaihoogteregeling één keer indrukken
 - Onder 2 km/h: AUTO CONTOUR knop ingedrukt houden



Automatische werkstand.

- Door de knop voor de voorkeuze van de maaihoogte in te drukken, gaat het maaibord automatisch in de laatst gebruikte werkstand staan
- Tafel schuift in de laatst gebruikte werkstand
- Haspel gaat naar de laatst gebruikte werkstand
- Bij het MAXFLEX maaibord wordt de messenbalk elektrohydraulisch flexibel ingesteld (soja-oogst)
- Activering is afhankelijk van de snelheid:
 - Boven 2 km/h: knop maaihoogteregeling één keer indrukken
 - Onder 2 km/h: knop maaihoogteregeling ingedrukt houden
- Haspel gaat naar de laatst gebruikte werkstand
- Tafel schuift in de laatst gebruikte werkstand

Uw voordelen.


- Systeem snel en eenvoudig in de transport- en werkstand zetten
- Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de kinematica



Met de CMOTION multifunctionele hendel de VARIO maaitafel, MAXFLEX maaibalk en CONVIO transportbandsnelheid instellen.



Met de CMOTION multifunctionele hendel de haspelinstellingen (haspelhoogte, horizontale stand) en de afstand van de plukplateninstellen

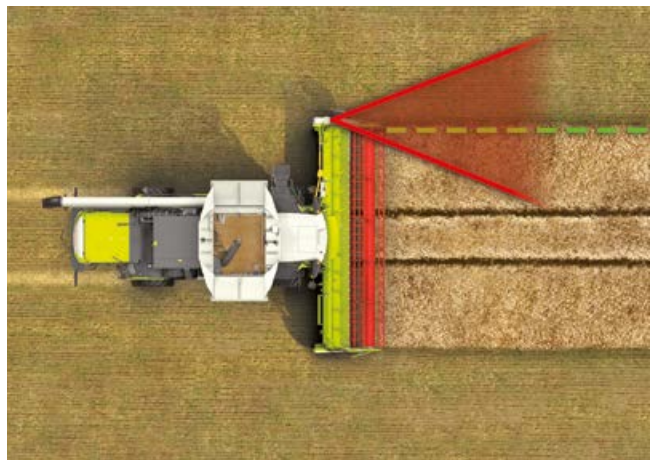

Steeds hogere eisen voor precisie.

De CLAAS voorzetstukken kunnen met twee verschillende automatische stuursystemen worden uitgerust die afhankelijk van het gebruik kunnen worden benut.

LASER PILOT, elektronisch-optisch stuursysteem voor LEXION en TRION
AUTO PILOT, elektronisch-mechanische stuursysteem



AUTO PILOT, LASER PILOT en GPS PILOT worden met de CMOTION multifunctionele hendel geactiveerd.

LASER PILOT.

De elektronisch-optische sensoren van LASER PILOT tasten met lichtimpulsen de rand tussen het gemaaid en ongemaaid perceel af en sturen de TRION automatisch langs de rand van het gewas.

LASER PILOT is opklapbaar en leverbaar voor zowel de linker- als rechterzijde van het maaibord. De optimale locatie aan de zijkant van het maaibord, dicht bij de ongemaaid rand, zorgt voor een uitstekende kijkhoek en hoge functionele betrouwbaarheid. Ook bij liggend graan, wervelend stof, op hellingen en 's nachts.

Uw voordelen.

- Eenvoudig verstellen van de houder van de LASER PILOT met een inbussleutel
- Eenvoudig instellen door weergave op de lichtdiodebalk
- In- en uitklapbaar zonder gereedschap
- Leverbaar voor de linker- en rechterzijde van het maaibord
- Hoge bedrijfszekerheid, ook in liggend gewas, op heuvelachtig terrein en in het donker
- Ontlasting voor de chauffeur, voor betere concentratie op het dorsproces
- Hogere nauwkeurigheid bij de oppervlaktmeting en kartering
- Optimaal gebruik van de totale breedte van het maaibord
- Hogere oogstcapaciteit



AUTO PILOT.

Twee digitale tasters in de plukker bepalen de stand van de maaidorser en leiden het systeem optimaal door de rijen maïs. Met de AUTO PILOT neemt de capaciteit toe en wordt het rendement verhoogd.

Uw voordelen.

- Hoge bedrijfszekerheid, onafhankelijk van zichtomstandigheden
- Optimaal gebruik van de totale breedte van het maaibord
- Hogere oogstcapaciteit
- Ontlasting voor de chauffeur, voor betere concentratie op het dorsproces



AUTO PILOT tastbeugels

Transportwagens van CLAAS zijn zowel geschikt voor vervoer over de weg, op aanvoerspaden en landwegen. Voor snelle en eenvoudige verplaatsing, ook als percelen ver uit elkaar liggen.

De highlights in een oogopslag:

- Transportwagens af fabriek leverbaar
- Transportsnelheid tot 40 km/h
- Geïntegreerde transportbox
- Tweeassige transportwagens met gestuurde achteras.

Eenassige transportwagens.

Eenassige transportwagens zijn leverbaar voor voorzetstukken 770 - 370.

- Naar keuze leverbaar met 25 of 40 km/h, geremd of ongeremd
- Afleggen van het maaibord met koolzaadmessen

Af fabriek eveneens als optie verkrijgbaar:

- Breedtelichten
- In hoogte verstelbare dissel

Tweeassige transportwagens.

Tweeassige transportwagens zijn leverbaar voor voorzetstukken van 1230 - 770.

- Naar keuze leverbaar met 25 of 40 km/h, geremd of ongeremd
- SUNSPEED, CORIO CONSPEED en CORIO voorzetstukken kunnen door het aanbrengen van speciale oplegstukken zonder problemen met transportwagens worden vervoerd
- Afleggen van het maaibord met koolzaadmessen

Af fabriek eveneens als optie verkrijgbaar:

- Breedtelichten



CORIO 1275 C op tweeassige transportwagen.



Afsluitbare transportbox voor koolzaaduitrusting.

Tweeassige transportwagen met gestuurde achteras.

De nieuwe tweeassige transportwagens met vierwielbesturing zijn leverbaar voor voorzetstukken 1230 - 930.

- Optimale spoorvolging in bochten
- Hoge rijstabiliteit
- Naar keuze leverbaar met 25 of 40 km/h, geremd of ongeremd
- De vooras is pendelend opgehangen en past zich optimaal aan bodemoneffenheden aan
- SUNSPEED, CORIO CONSPEED en CORIO voorzetstukken kunnen door het aanbrengen van speciale oplegstukken zonder problemen met de transportwagens worden vervoerd
- Afleggen van het maaibord met koolzaadmessen

Af fabriek eveneens als optie leverbaar:

- Reserveband
- Zwaailicht
- Led-verlichting
- Breedtelichten
- Korte of lange dissel

Transportbox.

In de afsluitbare transportbox op alle transportwagens kunnen de koolzaadmessen veilig worden opgeborgen.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Voorzetstuk	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CERIO maaiborden														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standaard maaiborden														
C 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO maaiborden														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX maaiborden														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO FLEX maaiborden														
CONVIO FLEX 1380	■	■	–	–	–	–	–	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO maaiborden														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inklapbare maaiborden														
C 540	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■

■ Aanbevolen □ Niet aan te bevelen – Niet leverbaar

¹ Alleen TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Voorzetstuk	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CERIO maaiborden													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 620	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 560	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
Standaard maaiborden													
C 490	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 430	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 370	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
VARIO maaiborden													
VARIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	–	–
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
MAXFLEX maaiborden													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 620	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 560	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX maaiborden													
CONVIO FLEX 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
CONVIO maaiborden													
CONVIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	–	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
Inklapbare maaiborden													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	–	–

Houd er rekening mee, dat de aanbevelingen niet voor alle gebieden geldig zijn. De regionale verkeersvoorschriften moeten in acht genomen worden. Vanwege de verschillende klimatologische omstandigheden of teeltmethoden kunnen er afwijkingen voorkomen in de voorzetstukkenmatrix. De beschikbaarheid van de afzonderlijke modellen maaidorsers is afhankelijk van de toegestane uitlaatgasnorm van het betreffende land en kan daardoor per land afwijken.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Voorzetstuk	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO 12-rijer														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 8-rijer														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 6-rijer														
CORIO 690 CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 5-rijer														
CORIO 575 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 570 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 4-rijer														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 475 C (alleen DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C (alleen DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Aanbevolen □ Niet aan te bevelen – Niet leverbaar

¹ Alleen TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Voorzetstuk	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CORIO 12-rijer													
CORIO 1275 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 8-rijer													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 6-rijer													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
CORIO 5-rijer													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 4-rijer													
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 475 C (alleen DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (alleen DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–

Houd er rekening mee, dat de aanbevelingen niet voor alle gebieden geldig zijn. De regionale verkeersvoorschriften moeten in acht genomen worden. Vanwege de verschillende klimatologische omstandigheden of teeltmethoden kunnen er afwijkingen voorkomen in de voorzetstukkenmatrix. De beschikbaarheid van de afzonderlijke modellen maaidorsers is afhankelijk van de toegestane uitlaatgasnorm van het betreffende land en kan daardoor per land afwijken.

Alle voordelen in één oogopslag.



Standaard maaiborden.

- Beproefde starre maaibordtafel
- Voor DOMINATOR en AVERO

CERIO.

- 200 mm handmatig verstelbare totale verschuifmogelijkheid van de maaibordtafel
- Eenvoudig alternatief voor het VARIO maaibord
- Geschikt voor rijst

VARIO.

- Maaitafel 700 mm traploos verschuiven
- 10% meer capaciteit dankzij aanpasbare stand van maaitafel
- Plug & play voor koolzaad
- Maaitafel met geïntegreerde koolzaadplaten
- Geschikt voor rijst

MAXFLEX.

- Optimaal aanpassen aan de bodem voor gewassen dicht
boven de grond
- 180 mm flexibele messenbalk met hydraulische vastzet
mogelijkheid voor soja en graan

CONVIO FLEX/CONVIO.

- Optimale gewasstroombank dankzij AUTOMATIC BELT SPEED
- Bij uitstek geschikt voor het oogsten van meerdere gewassen zoals granen, koolzaad, sojabonen, graszaden, enzovoort.
- CONVIO FLEX met flexibele instelling van 225 mm
- Geringe aankoppelhoek voor minimale oogstverlies

Inklapbare maaiborden.

- Geen transportwagen vereist
- Transportbreedte 3 m
- Volledig geschikt voor AUTO CONTOUR

CORIO CONSPEED/CORIO.

- Verschillende pluksystemen met CORIO CONSPEED en CORIO
- Grote werkbreedtes voor 12 tot 4 rijen
- Rijenafstanden van 90, 80, 75 en 70 cm
- Zonnebloemensets leverbaar

SUNSPEED.

- Uitsluitend koppen van zonnebloemen oogsten, geen stengels
- Grote werkbreedtes voor 16 tot 8 rijen.

SWATH UP.

- Optimale eigenschappen voor dorsen uit het zwad
- Universeel voorzetstuk voor verschillende gewassen
- Schone opname van het zwad

Uitrusting.

- Haspel- en VARIO automaat
- Automatische geleiding voorzetstuk door CONTOUR, AUTO CONTOUR en MULTI CONTOUR
- Automatische instelling
- Automatische stuursystemen
- Automatische parkeer- en transportstand
- Automatische werkstand

[illegible]

	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○
CONTOUR	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○
AUTO CONTOUR	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○
AUTO FLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automatische parkeerstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automatische werkstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trekkrachtregeling haspel	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Snelheidsregeling haspel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische instelling haspelhoogte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische horizontale instelling haspel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automatische maaitafel	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOMATIC BELT SPEED	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○

Rijststruiking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Alleen voor DOMINATOR

Voorzetsukken		MAXFLEX maaiborden				
		930	770	680	620	560
Effectieve maaibreedte	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Effectieve maaibreedte	Voet	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Aandrijving aan beide zijden		—	—	—	—	—
Eenzijdige aandrijving		●	●	●	●	●
Verticale flexibiliteit messenbalk	mm	180	180	180	180	180
Gedeelde messen		—	—	—	—	—
Doorgaand mes		●	●	●	●	●
MULTIFINGER invoervijzel		●	●	●	●	●
Lagering haspel en invoervijzel gedeeld		—	—	—	—	—
Lagering haspel en invoervijzel doorgaand		●	●	●	●	●
Arenheffers		○	○	○	○	○
Reservemessen		●	●	●	●	●
Koolzaadmessen		—	—	—	—	—
Extra aanvoervijzels		—	—	—	—	—
Gewicht	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Maaibordautomaat

CONTOUR	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○	○
Automatische parkeerstand	●	●	●	●	●	●
Automatische werkstand	●	●	●	●	●	●
Snelheidsregeling haspel	●	●	●	●	●	●
Automatische instelling haspelhoogte	●	●	●	●	●	●
Automatische horizontale instelling haspel	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○

		SWATH UP			SUNSPPEED				
Voorzetstukken		450	Voorzetstukken		16-70	12-75	12-70	8-75	8-70
Effectieve opnamebreedte	mm	4523	Aantal rijen		16	12	12	8	8
Effectieve opnamebreedte	Voet	14,84	Rijenaafstand	cm	70	75	70	75	70
Eenzijdige aandrijving		●	Lengte geleideplaten	mm	1800	1800	1800	1800	1800
Aantal invoerwingers		392	Breedte geleideplaten	mm	311	337	311	337	311
Gewicht	kg	1366	Verstelbare spleetopening	mm	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50

	doorgaand		—	—	●	●	●
	gedeeld		●	—	—	—	—
	Haspel: doorgaand, vizjel gedeeld		—	●	—	—	—
	Reservemessen		●	●	●	●	●
	Gewicht	kg	3300	2820	2638	1800	1720

Maaibordautomaat

Snelheidsregeling haspel		●	●	●	●	●
Automatische instelling haspelhoogte		●	●	●	●	●
Automatische horizontale instelling haspel		—	—	—	—	—

De producten van CLAS worden voortdurend ontwikkeld. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen dienen bij benadering te worden beschouwd en kunnen eveneens afwijken omdat de niet tot de standaarduitrusting behoort. Deze brochure is een internationale uitgave. Voor de technische uitrusting verwijzen wij naar de prijslijst van uw CLAS dealer. Bij de foto's kunnen beschermingsvoorzieningen gedeeltelijk zijn verwijderd, louter en alleen om de werking van de betreffende onderdelen en mechanismen te verduidelijken. Om mogelijk gevaar te voorkomen, mogen dergelijke voorzieningen echter nooit zonder toestemming worden verwijderd. Hiervoor wordt udrukkelijk verwezen naar de betreffende instructies in de bedieningshandleiding. Alleen technische gegevens over de motoren zijn gebaseerd op CE, de Europese richtlijn voor veiligheidsregeling. De aanduiding van de Tier-norm dient in deze brochure alleen ter informatie en voor de vergelijking. Derhalve kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend voor uitslag's waarin toelating wordt vastgesteld aan de hand van de Tier-norm.

		CORIO CONSPEED voor 12 rijen		CORIO CONSPEED voor 8 rijen					CORIO CONSPEED voor 6 rijen					CORIO voor 8 rijen					CORIO voor 6 rijen					CORIO voor 5 rijen		CORIO voor 4 rijen					
Voorzetstukken		1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C¹	470 C¹
Aantal rijen		12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4
Rijenafstand	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Transportstand – star		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Transportstand – inklapbaar		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Horizontale hakselaar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Werkbreedte	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Transportbreedte	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Stoppelknikker		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTANA aanbouwkit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zonnebloemenset		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoging afdekkappen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vijzels voor liggend maïs		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Set tegenmessen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kettingwiel voor de invoervijzel om toerental te verhogen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrohydraulische verstelling van de plukplaten		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spatscherm voor invoervijzel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wegtransport beschermdoek incl. verlichting en beschermlijst		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Bevestigingssteunen voor transportwagen		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○
Gewicht	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
Maaibordautomaat																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ Alleen voor DOMINATOR 130



Kamps de Wild BV
 Postbus 241
 6900 AE ZEVENAAR
 tel : 0316-369111
www.kampsdewild.nl

