



Balirka za pravokotne bale

QUADRANT
4000

CLAAS



Mislino dalje. QUADRANT 4000.

QUADRANT 4000

Model, ki je uspel.

Pred 17 leti je na trg prišla balirka QUADRANT 1150, ki je zagotavljala maksimalno zaščito krme.

Leta 2014 je CLAAS na trg uvedel naslednika tega uspešnega modela. Za kmetije v nižinskih hribovitih predelih z manjšimi traktorji in predvsem za kmetije s konji ta balirka nasploh velja za sinonim odličnosti. QUADRANT.

Oblike po meri.

Z visoko gostoto stiskanja se lahko oblikuje silaža, seno in slama, pri katerih se lahko po potrebi spreminja dolžina in gostota bale.

Zbalirana kvaliteta.

QUADRANT 4000 prepriča: Enakomerno pobiranje krme. Visoka kompresija. Trdne kvadratne bale visoko zmogljivih balirk CLAAS.

Poleg tega QUADRANT 4000 zagotavlja najvišjo kakovost krme. Zaradi tehnologije pehala stebila slame ohranijo svojo prvotno dolžino. Masa se optimalno ohrani. Samo tako je lahko zagotovljena prvovrstna kakovost krme. Ker pri baliranju nastaja minimalna količina prahu, je balirka QUADRANT 4000 popolna za vse konjerejce. Poleg tega je odmerjanje obroka za konje zaradi baliranih paketov povsem preprosto: en paket predstavlja približno en dnevni obrok.

Novo: CEMIS 700.

Upravljalni terminal z udobnejšo uporabniško izkušnjo in barvnim zaslonom na dotik je velik z visoko ločljivostjo. Terminal ima podporo za ISOBUS in je združljiv z različnimi sistemi kamer. Števec naročil ima 20 mest in prikazuje pomembne vrednosti, kot je število bal in čas uporabe.





QUADRANT 4000	6
Tehnika	8
Pobiralna naprava Priklop	10
Pehalo	12
Pogon	14
Vezalna enota Vezava	16
Stiskalni kanal DUOPACK	18
Upravljanje	20
CEMIS 700	22
Vzdrževanje	24
Uporaba	26
Poročilo o uporabi	28
FIRST CLAAS SERVICE®	30
Tehnični podatki	32



	stran
1 Velikost bale 80 x 50 cm	8
2 Pobiralna naprava z 2,00 m delovne širine	10
3 Po višini nastavljiva ojnica	11
4 Dvofazno pehalo CLAAS s 5 žbicami, ki ne potrebuje vzdrževanja	
5 Nova sklopka pehala s 4.300 Nm	14
6 122 gibov pehala/min z 61 gibi bata/min	14
7 Štiri nove enostavne vezalne enote	17
8 Dva ventilatorja za čiščenje vezalne enote	17
9 Nov varovalni sistem med vezalno enoto in iglo	17
10 Vrtljiva škatla za vrh za boljši dostop	17
11 Zbiralnik bal DUO PACK	19
12 NOVO: CEMIS 700	22
13 Novo opcijsko centralno mazanje	24

Praktične rešitve.

Balirka QUADRANT 4000 je prava zmagovalka pri vsakdanjem delu na številnih kmetijskih, predvsem konjerejskih gospodarstvih. Popolne pravokotne bale imajo v praksi številne prednosti. Z visoko gostoto stiskanja se lahko oblikuje silaža, seno in slama, pri katerih se lahko po potrebi spreminja dolžina in gostota bale.



Z dovršeno tehnologijo pehala balirka QUADRANT 4000 stisne idealno krmo za prežvekovalce, predvsem za konje.

Posebnost: Sistem pehala ne poškoduje stebel. Zato QUADRANT 4000 stisne bale brez prahu.

Poleg tega oblika bale 0,80 x 0,50 m omogoča preprosto ravnanje z balami v hlevu.






Popolno grabljenje.


Koncept balirke QUADRANT 4000 s široko pobiralno napravo zagotavlja ogromne kapacitete pobiranja. Natančno talno vodenje pobiralne naprave je vedno zagotovljeno z nihajnima podpornima kolesoma. Pri krajši krmi prestrezna pločevina pobiralne naprave zagotovi optimalno pobiranje in transport do pehala. Širokokotna priključna gred zagotavlja prenos moči in miren tek.

Tako je žetev s QUADRANT 4000 absolutno čista in temeljita – tudi pri vijugasti vožnji ali na manjših zemljiščih.

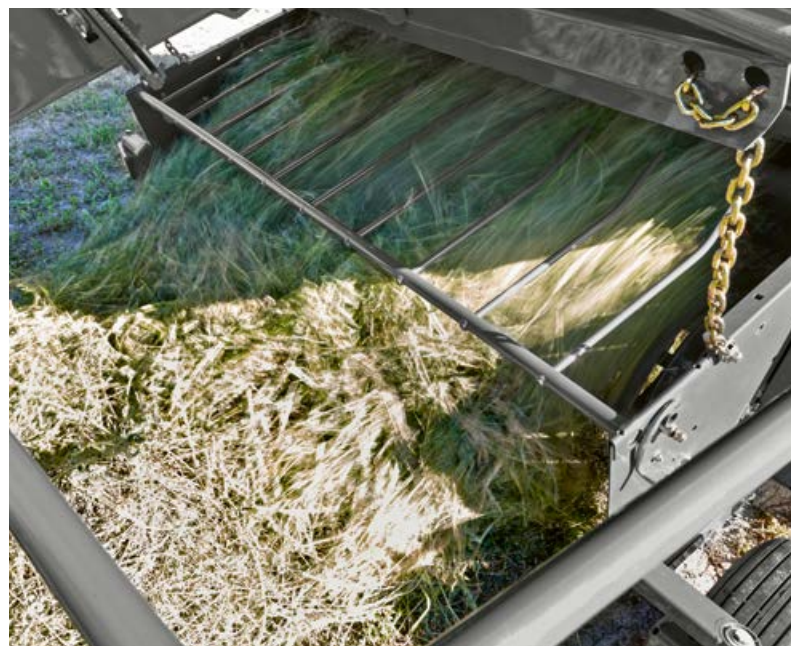

Najboljša kakovost dela.

Pobiralna naprava z 2,00 m delovne širine je osnova za zmogljivost in zanesljivost. Inženirji družbe CLAAS so vanjo uspeli vgraditi številne funkcije. Štiri vrste žbic pobiralne naprave in optimalna medsebojna razdalja žbic se odraža v zelo temeljitom grabljenju. Za zahtevno trajno obremenitev so dvojni vzmetni rogli še posebej enostavni za vzdrževanje in z U-profilom privijačeni na štirih stabilnih nosilcih žbic. Za široko pobiralno napravo dva stranska dovajalna polža krmo razporedita po širini stiskalnega kanala. Rezultat so popolne stisnjene bale, ki so na robovih še posebej dobro zatesnjene in tako stabilne za transport in skladiščenje.

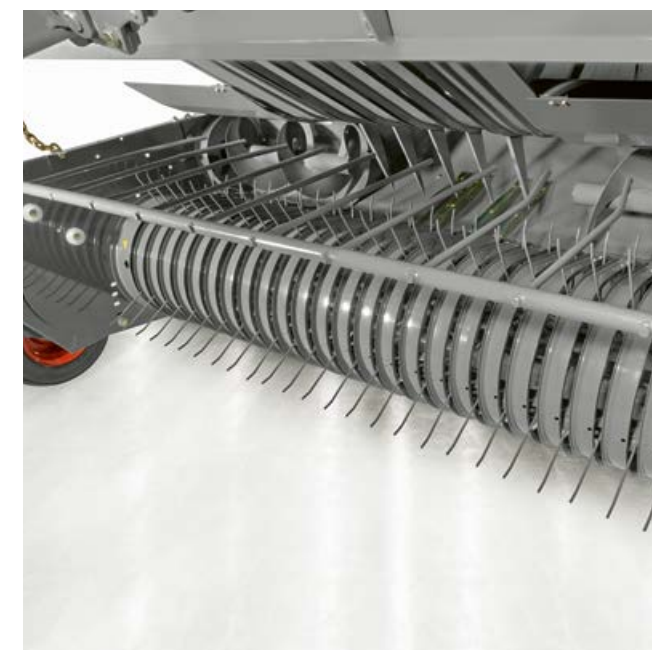

Popolna razbremenitev.



Blažilniki in razbremenilne vzmeti tudi pri hitri vožnji po valovitem terenu preprečujejo nihanja pobiralne naprave.



Ustrezna višina za velikost vsakega zgrabka.

Sami se odločite, ali boste QUADRANT uporabljali z vlečno čeljustjo ali z nihajnim priklopom. Privijačena ojnica omogoča prilagoditev na vse velikosti traktorjev in priklopov. Hidravlična podporna noga olajša priklop na vlečni stroj.



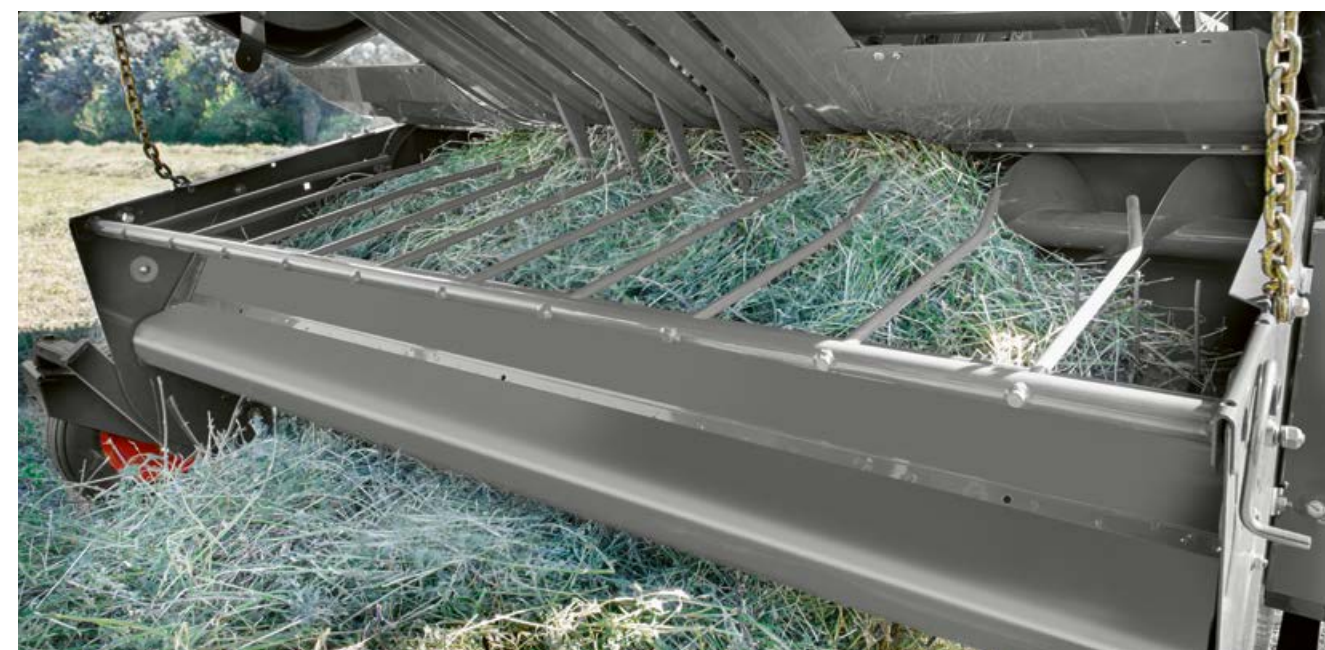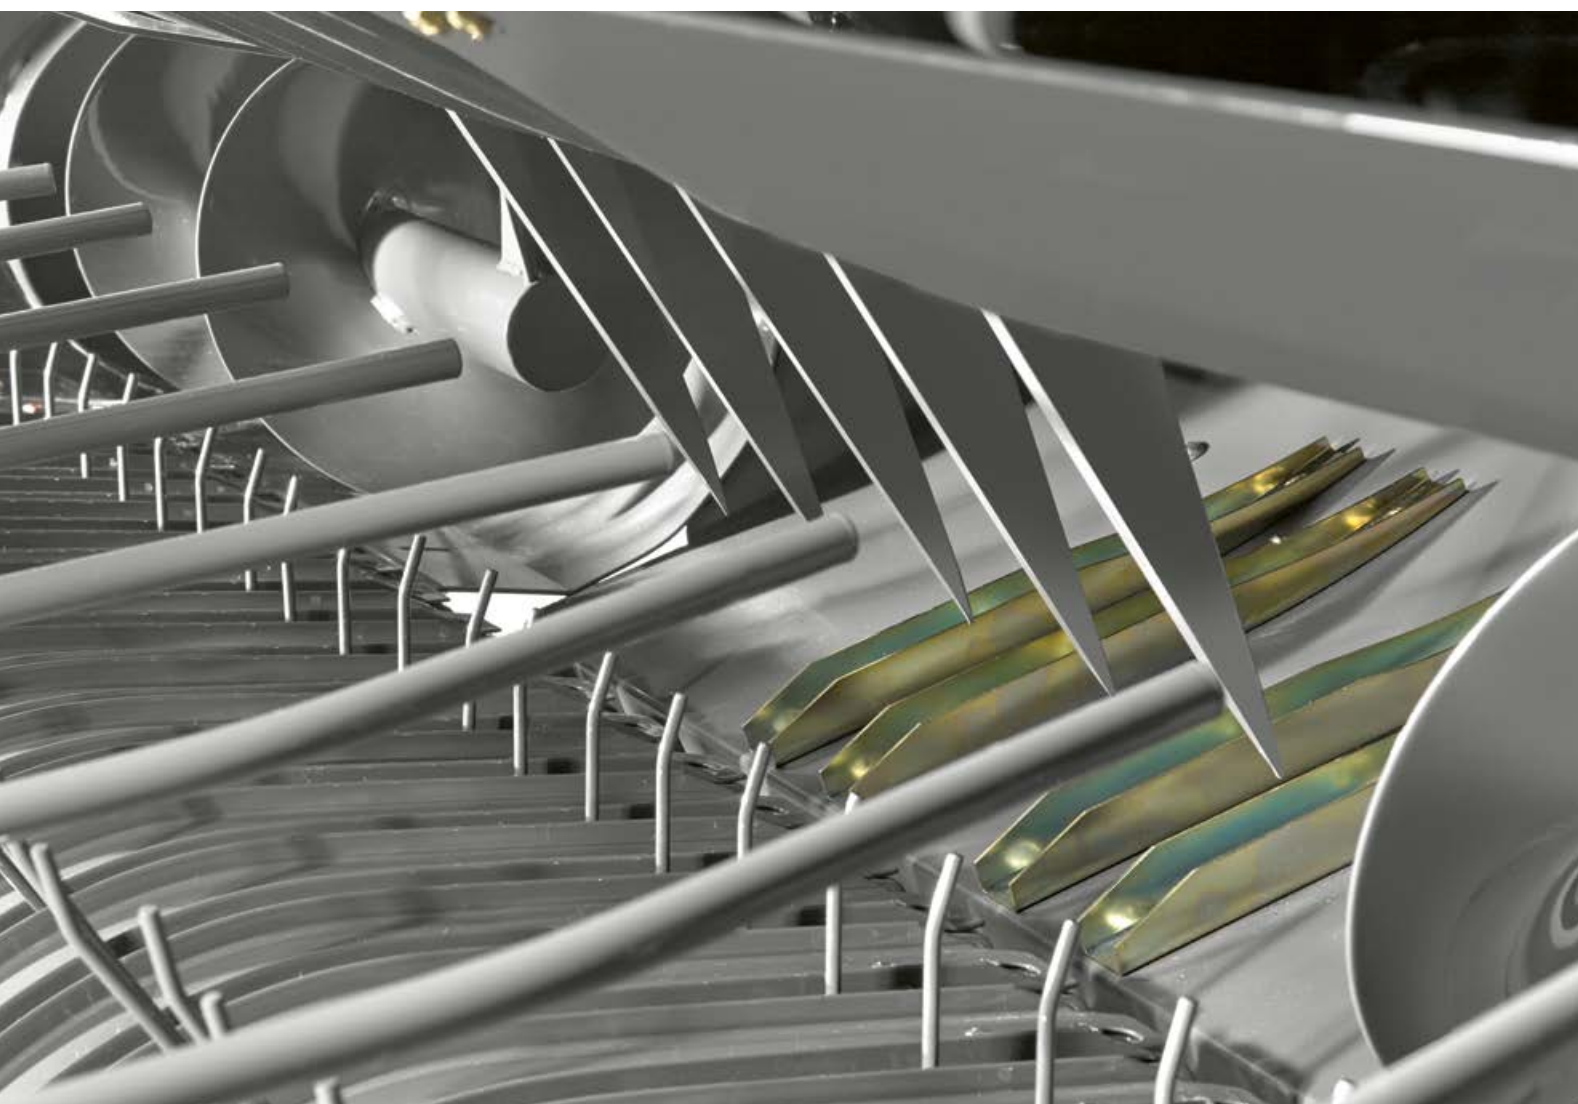

Maksimalna zaščita krme.

Z 122 gibi pehala na minuto pehalo krmo potisne v smeri stiskalnega kanala. Običajno dvofazno pehalo CLAAS s petimi žbicami je nameščeno neposredno za pobiralno napravo in zaradi kratke poti zagotavlja najboljšo zaščito senene krme in listnatih poljščin, kot je lucerna. Krmo potiska vertikalno brez obračanja. Kljub veliki gostoti stiskanja so bale optimalno prezračene zaradi homogene strukture baliranih paketov.

Najvišja kakovost krme.

Konjereja zahteva še posebej visoko kakovost krme. Pri pazljivem baliranju z balirko QUADRANT 4000 se prav tako ohrani masa listov, ki vsebujejo največ beljakovin. Prav tako pomembno: Zaradi skrbne obdelave je krma praktično brez prahu.



Jasno razdeljeno.

Balirko QUADRANT 4000 odlikuje zelo preprosta struktura. Vsi segmenti so jasno in pregledno razporejeni do zadnje podrobnosti, obenem pa hitro dostopni in ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Tako lahko vaš dragoceni delovni čas porabite za baliranje, namesto napornega vzdrževanja. Zaradi ravnega pogona je delovanje zanesljivo, obraba nizka in uporaba izredno varna. Robusten centralni menjalnik razdeli pogonsko moč na posamezne enote.


Z 61 gibi bata na minuto je zagotovljena najvišja kompresija in izjemen pretok pri vsaki krmi. Vrhunci obremenitve so pri baliranju s QUADRANT mala malica, saj vztrajnostna masa s 170 kg teže in 2800 Nm za glavnim menjalnikom zagotavlja izravnavo in s tem nemoteno delovanje. Za vas se to odraža v varnem delovanju in več balah na uro.

Nenehna varnost.

Premišljena varnostna tehnika zagotavlja brezhibno delo. Genialni pogon pehala, igel in vezalne naprave z gredmi in menjalnikom zagotavlja največjo zmogljivost. Sklopka proti preobremenitvi glavnega menjalnika varuje balirko pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi pobiranja tujkov.

Interaktivna povezava.

Dodatna odmična odklopna sklopka pehala zanesljivo preprečuje »zamašitev« stroja. Če se pri zamašitvi pehala aktivira odmična odklopna sklopka, se pobiralna naprava krmiljeno izklopi prek pogona pehala. Voznik v CEMIS 700 prejme signal, zmanjša vrtilno hitrost in na koncu koncev lahko nadaljuje z delom, brez da bi moral zapustiti svoj sedež. Tako pridobi dragocen čas.

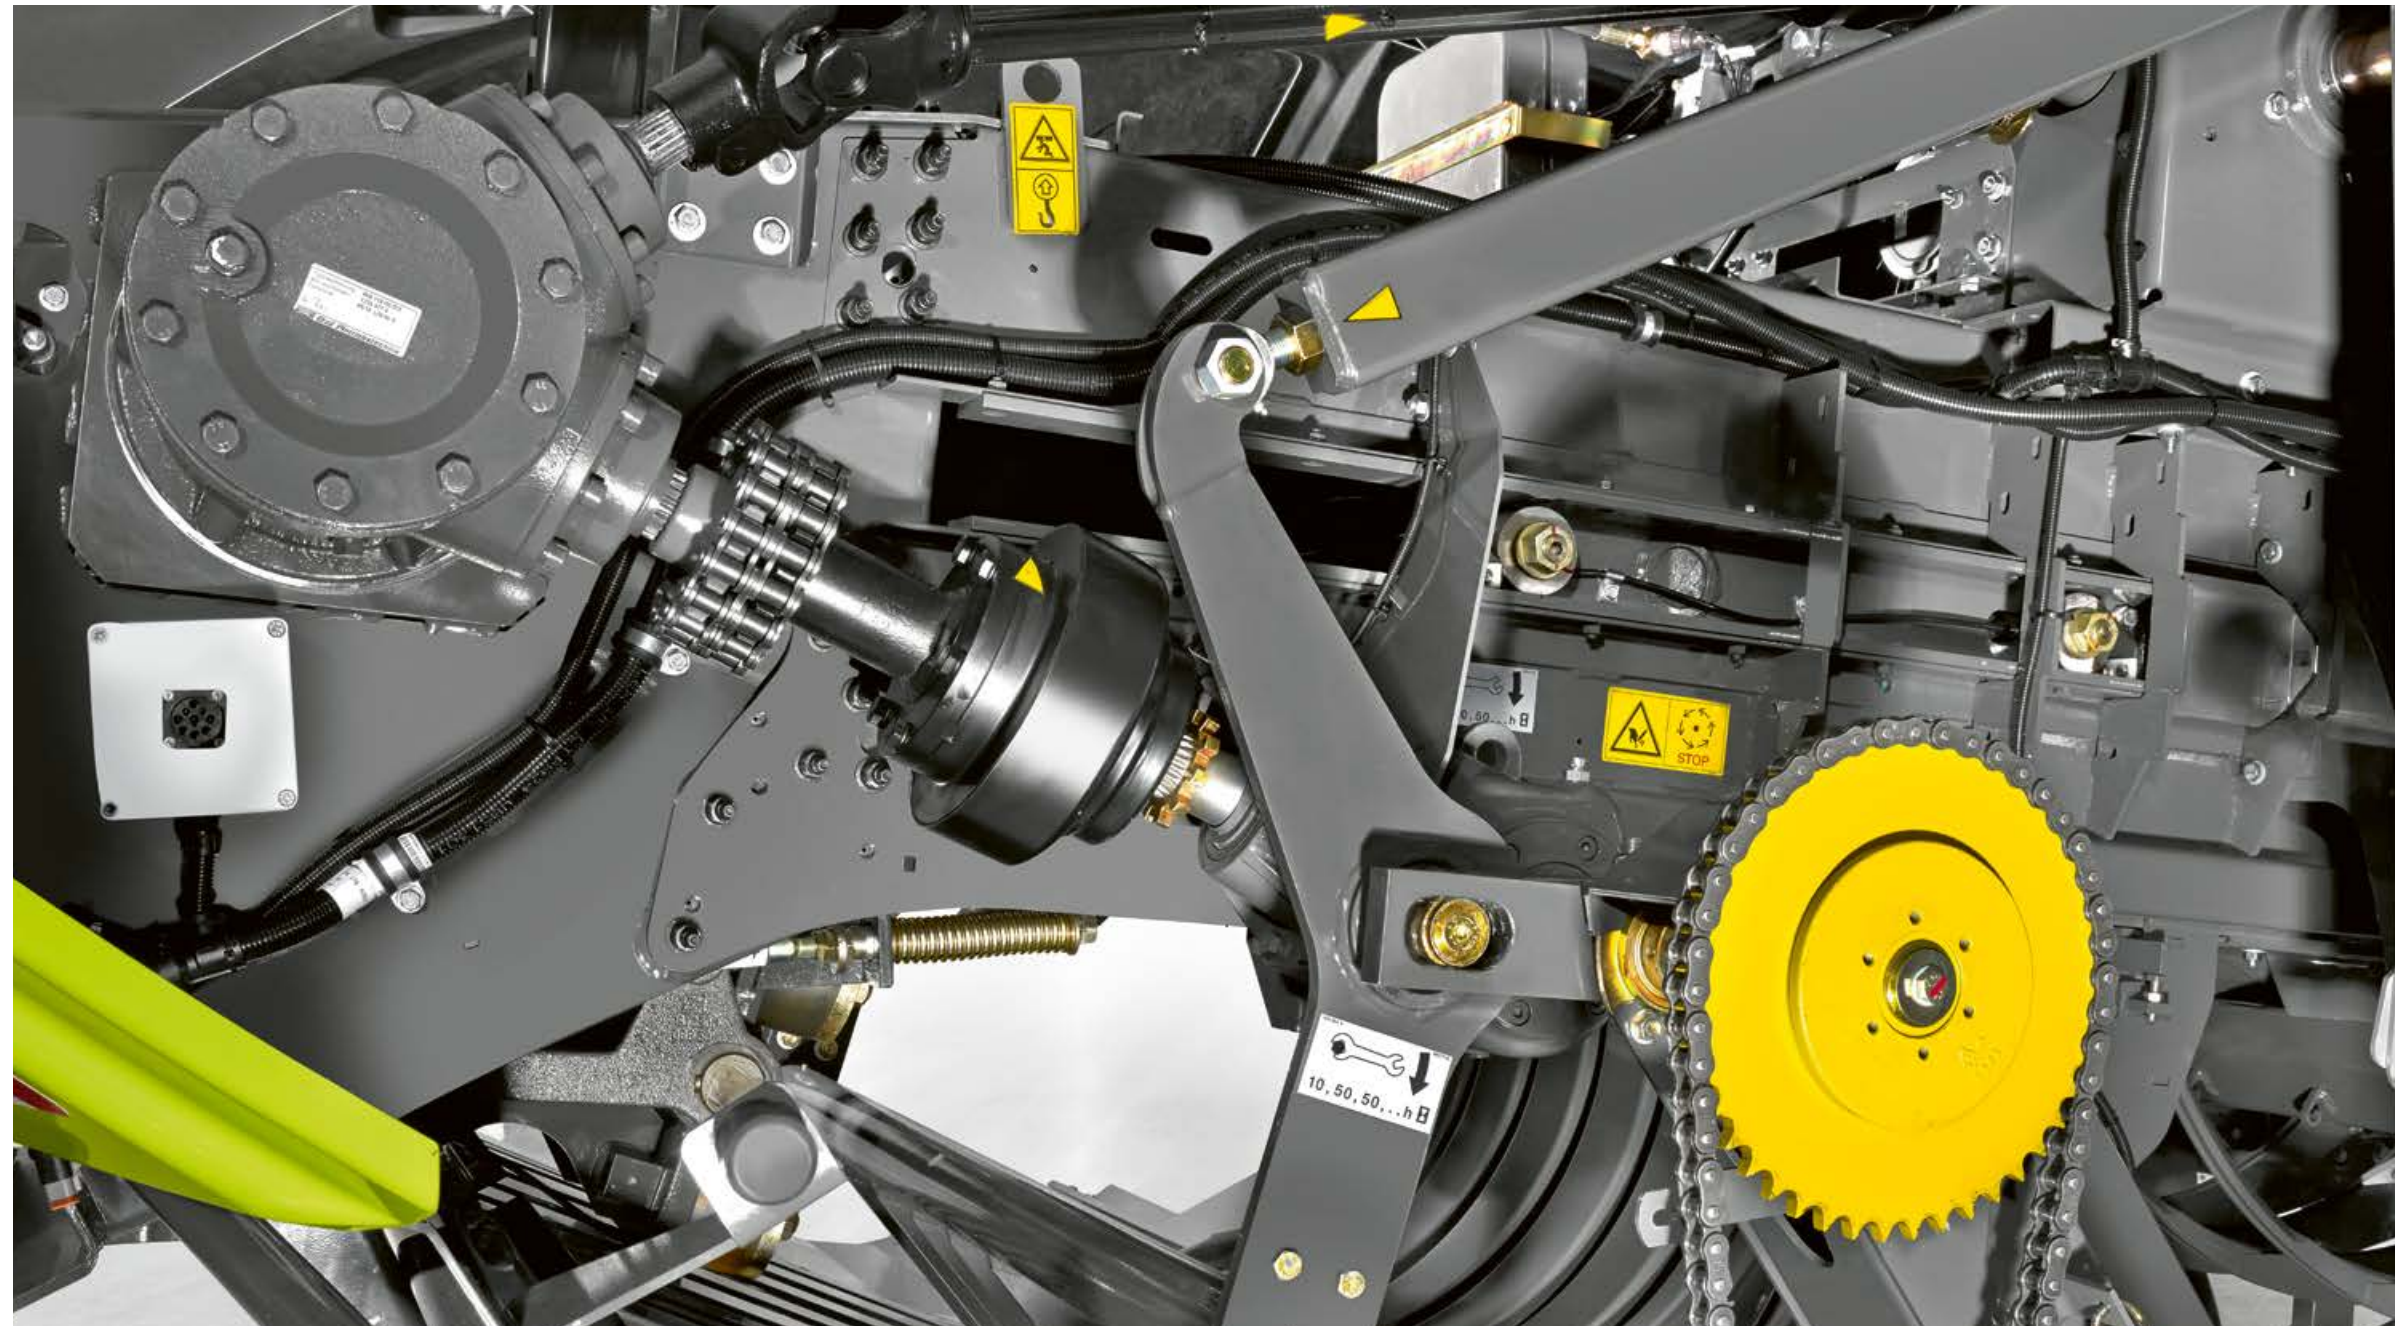


Odklopna sklopka pred obremenitvami zaščiti tudi stiskalne bate. Vse sklopke proti preobremenitvi se po zmanjšanju hitrosti priključne gredi znova samodejno vklopijo. V primeru okvare vam ni treba zapustiti sedeža traktorja.

Posebna zaščita.

Pehalo je z dodatno, posebej prilagojeno odklopno sklopko s 4300 Nm učinkovito zavarovano in zanesljivo preprečuje »zamašitev« stroja. Povečanje navora za 26 % zagotovi visoko raven učinkovitosti. To je vrhunska enostavnost uporabe.

Stabilna povezava.

Nov kovičeni sprednji okvir in prav tako kovičeni srednji del kot pri vseh drugih balirkah QUADRANT omogoča več prožnosti in večjo odpornost proti strižnim silam.

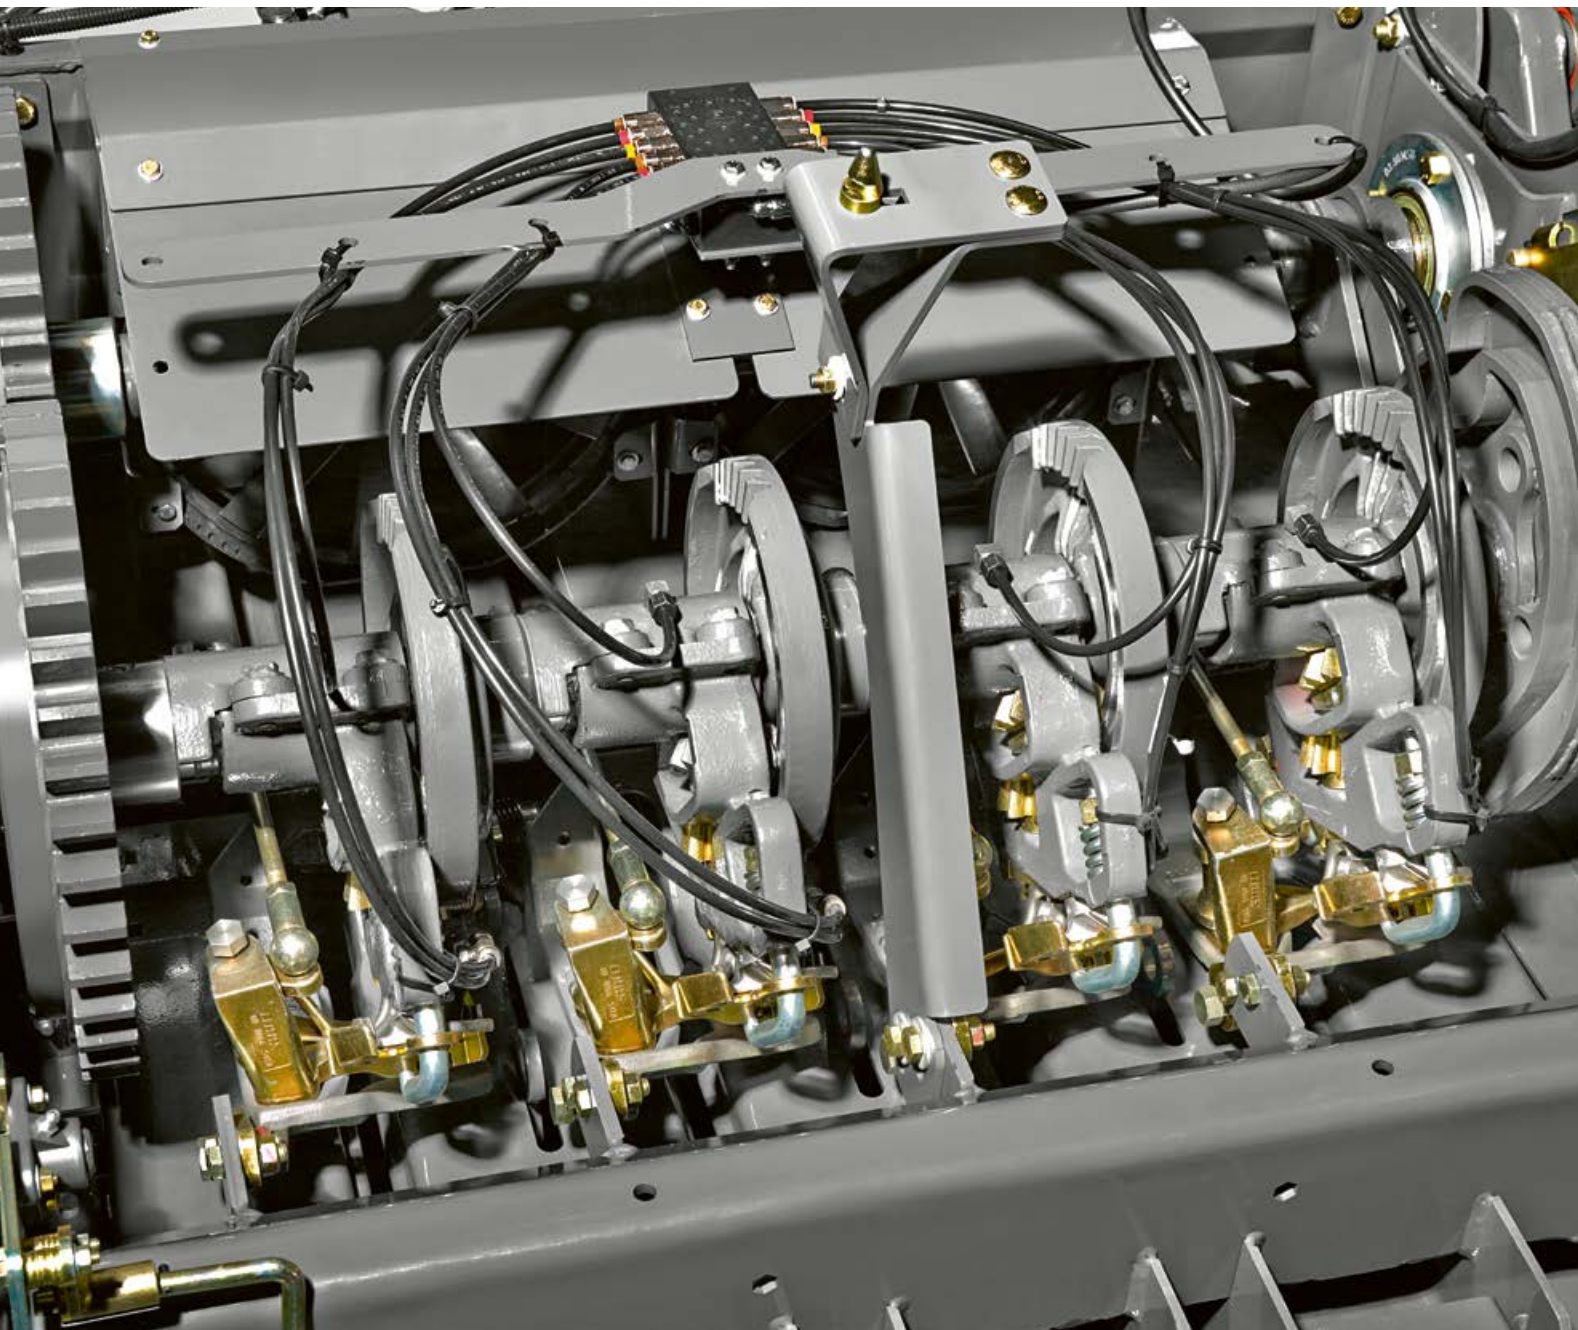

Vezalna enota CLAAS.

Brez legendarne vezalne enote CLAAS si balirk ni mogoče predstavljati. Enostavna vezalna enota je bila prvi patent podjetja CLAAS, ki je leta 1921 prejel medaljo združenja DLG. Podjetje CLAAS je v svetu edini proizvajalec kmetijske tehnike, ki samo razvija in izdeluje vezalne enote.

Vezalna enota CLAAS je v preteklosti pomembno pripomogla k uspešnosti balirk CLAAS po vsem svetu, saj naredi kot kamen trde vozle.



Čisto.

Dvojni ventilator TURBO FAN s področja vozla odstrani vse delce stebel, kratke slame in prahu. Zaradi tega je tudi v zelo suhih pogojih lahko zagotovljena najboljša kakovost dela in varno delovanje vezalnih enot. Čas za čiščenje ni potreben.

Gospodarno.

Vrv za baliranje CLAAS je nastavljen za vezalno enoto CLAAS. Je izredno odporna proti trganju in obenem teče tako gladko, da je obraba vezalnih enot minimalna. Pri vsakem novem polnjenju lahko skupaj zvežete štiri zvitke vrvi na vezalno enoto, zamenjave pa pri tem niso potrebne – zato prihranite čas. Vrv za baliranje CLAAS je zaradi uravnoteženega razmerja med veliko trdnostjo vozlov in produktivno delovno dolžino gospodarna izbira. Za vsako balirko in različne pogoje uporabe je na voljo ustrezna vrv za baliranje CLAAS.



Varno zvezano.

Visoko zmogljive vezalne enote CLAAS navdušijo s trdnimi vozli, ki so neprimerljivi. Štiri vezalne enote delujejo na neposredni pogon priključne gredi, zato so izredno hitri, natančni in zanesljivi. Novi koncept vezalne enote z aktivnim potiskanjem niti, agresivno pritisno ploščico in elektromehanskim sproščanjem vezave pomeni varnejšo vezavo v vseh pogojih. Direktni pogon zagotavlja stalno sinhronizacijo med bati in iglami. Tudi če pride do zaustavitve igel v stiskalnem kanalu, se bat samodejno blokira in prepreči trčenje z iglami.



Izdatno.

Veliko škatlo za vrv v QUADRANT 4000 lahko zložite vstran za lažje vodenje vrvi do vezalnih enot pri dodajanju vrvi in enostavnejše čiščenje stroja. Skupno je prostora za 16 zvitkov vezalne vrvi delovne dolžine od 130 do 150 m/kg. To zadostuje za dolg delovni dan.

Dodatna prednost: Vezalne enote ne puščajo nevarnih ostankov vrvi, kar lahko privede do pogina živali med krmljenjem ali do ostankov pri proizvodnji energije.

Kvadratne bale.




Stabilna oblika.

Stiskalni kanal dolžine 2,12 m ne povzroča veliko trenja, bate pa poganja velik glavni menjalnik, zato tudi pri izredno velikem pretoku obstaja možnost oblikovanja super trdih bal. Bati so varno vodeni prek štirih velikih tekalnih valjev in v kombinaciji z nastavljivimi stranskimi ploščami zagotavljajo popolno gostoto bale v vseh pogojih. Slama, seno ali silaža se stisne v balirane pakete v rekordnem času. 61 gibov bata na minuto in hidravlični tlak, ki deluje od zgoraj, zagotavlja enakomerno močno stisnjene bale z optimalno kompresijo na kubični meter.

Kompaktno.

Na upravljalni plošči lahko tlak stiskanja kadarkoli enostavno in hitro prilagodite razmeram. Obračalnik ima optimalno lego in natančno spremlja nastavljeno dolžino bale – to lahko izberete med kar 0,70 m in 2,40 m. Kompaktne natančno oblikovane kvadratne bale velike gostote zapustijo stiskalni kanal, nato so po valjčnem drsniku odložene na polje.

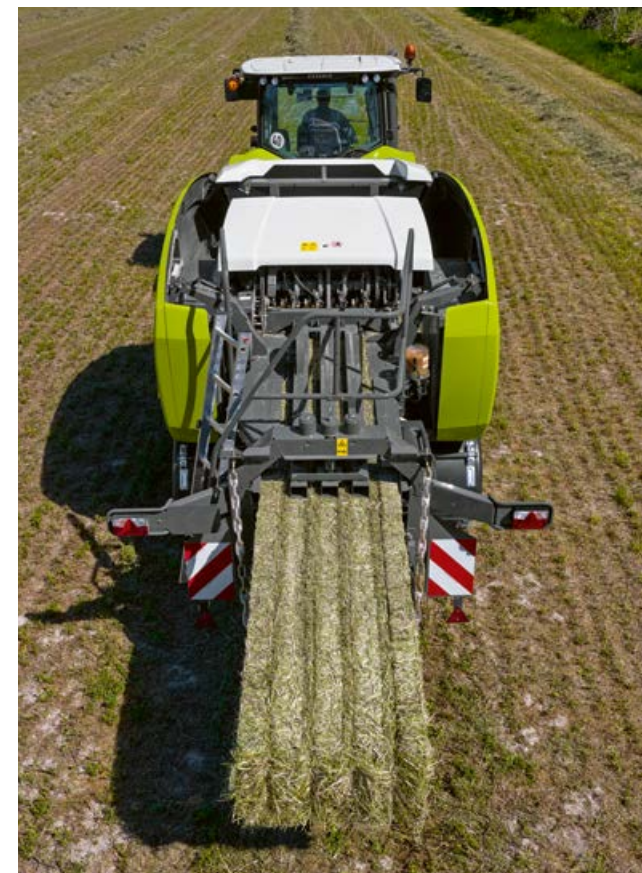

Nov koncept kanala za veliko gostoto.

Krma se v stiskalnem kanalu močno stisne in s hidravlično nastavitvijo stiskalnega kanala iz kabine oblikuje v trdne in stabilne bale. Vsaka bala ima enako gostoto, dolžina pa ostane enaka. Najboljša predpostavka za uravnoteženo in nemoteno nakladanje pri prevozu s tovornim vozilom.

Čisto odlaganje.

Pomembno za vse podizvajalce baliranja: Z opcijskim izmetalnikom za bale povsem izpraznite stiskalni kanal, saj odvrže tudi obe zadnji bali. Tudi pri čiščenju in prezimovanju v balirki ne ostane ničesar. Izmetalnik za bale lahko upravljate zunaj, neposredno na balirki.

Valjčni drsni dokončano balo previdno odloži na polje.



Dve muhi na en mah.

S priključenim zbiralnikom bal DUO-PACK vedno lahko zložite po dve bali eno prek druge, ki se nato odložijo na polje kot velika kopica. Tako dobite kopico širine 80 cm in višine 100 cm, ki jih z ustreznimi vilicami lahko v celoti naložite na transportne naprave.

Udobno upravljanje z novim CEMIS 700.

Upravljanje



Splača se. CEMIS 700.

Udobna alternativa.

Pogosto izstopanje ne zaustavlja samo delavca, temveč zavira tudi dnevno produktivnost. Zato smo poskrbeli, da najpomembnejše parametre balirke QUADRANT lahko udobno spremljate iz kabine. Z novim CEMIS 700 s tehnologijo ISOBUS je to zdaj povsem enostavno.

Z diagnostičnim menijem nikoli ne izgubite pregleda nad stanjem vaše balirke. Obvešča vas o najpomembnejših hitrostih balirke. Vsebuje tudi sistem za opozarjanje pri pretrganju vrvice za vezanje.

Z različnimi elementi menija upravljate balirko po svojih potrebah. Vnaprej nastavite tlak stiskanja, intervale mazanja in dolžino bale. Med delom lahko z dotikom prsta nastavite dolžino bale in tlak stiskanja, sprožite vezavo, razberete gibe batov in spremljate desni/levi zaslon.

Balirko QUADRANT lahko opremite z naslednjimi opcijami, ki so prikazane v sistemu CEMIS 700:

- Senzor vlage
- Avtomatsko centralno mazanje
- Nastavitev in prikaz dolžine bale
- Desni/levi zaslon
- Nastavitev dolžine bale
- Nastavitev intervala mazanja
- Prikaz preostale vlage v krmi
- Upravljanje nalogov


Za vnos naročila je na voljo 20 pomnilniških mest za stranke. Za obračunavanje se za vsako stranko shranita delovni čas in število stisnjenih bal.

Vsaka bala je lahko tako dolga, kot želite.

Obračalnik zanesljivo meri dolžino bale in zagotavlja enakomerne mere.

Standard:


- Nastavitev tlaka
- Prikaz tlaka
- Meni števca z 20 pomnilniškimi mesti
- Prikaz števila gibov bata
- Prikaz trenutnega tlaka stiskanja
- NOVO:
- Zaslon na dotik
- Zelo dober otip
- Možnost kamer
- Možnost ISOBUS



Delovni meni:


Tlak stiskanja, gibi batov na minuto, število bal, število strank.

Dodatno: Prikaz dolžine bale, nastavitev dolžine bale, desni/levi zaslon, senzor vlage, senzor odlaganja bal.




Meni za naročila:

Shraniti je mogoče do 20 naročil. Vsebuje med drugim: Skupno število ur, število bal.



Meni z nastavitvami:

tlak stiskanja, intervali mazanja, opsijska dolžina bale.



Meni z informacijami:

Ta meni vas obvešča o najpomembnejših hitrostih balirke. Gre za npr. hitrost glavnega menjalnika in pobiralne naprave.

Šteje vsaka minuta.

Prihrani vaš čas.

Zaradi mirovanja stroja nastanejo stroški, ki se jim je treba izogniti. Zato je še toliko bolj pomembno, da skrb za stroje in njihovo vzdrževanje potekata enako brezhibno in hitro kot sama žetev.

Mazanje poteka samodejno.

V bistvu bi si lahko prihranili težave z vzdrževanjem. To namreč za lastnike balirke QUADRANT sploh ne pride v poštev.

Pri QUADRANT 4000 je vzdrževanje preprosto oz. sploh ni potrebno.

- Pogoni in sklopke proti preobremenitvi delujejo oljni kopeli
- Pogon ima minimalno število gibljivih delov.

Balirka QUADRANT 4000 je najboljše opremljena za trajno uporabo v težkih pogojih: Opcijsko samodejno centralno podmazovanje oskrbuje vse pomembne dele stroja: Pehalo in igle, bati in vezalne enote. Z 2-litrskim rezervoarjem centralno podmazovanje za mazanje uporablja 45 mazalk na QUADRANT. Intervali mazanja so nastavljeni v tovarni. Dodatno: Intervale mazanja lahko po potrebi in glede na operativne zmogljivosti nastavite neposredno v CEMIS 700.



Vožnja je nežna do tal.

Za najmanj pritiska na podlago, najboljše varovanje travne ruše in mirno delovanje je pri QUADRANT na voljo enojna os z velikimi pnevmatikami 500/55 R 20. Omogoča maksimalno naležno površino in tudi na zelo rahli podlagi ali vlažnih tleh zmanjšuje škodljiv pritisk na podlago.







»Tehnologija pehala ohrani pomembne beljakovine.«

Julien Alain na svojem jahalnem posestvu v bližini Marseillea v Franciji skrbi za približno 100 konj. Žetev zaupa svojemu izvajalcu Olivieru Bornandu iz Tarascona. Olivier Bornand slamo za konje stiska z novo balirko QUADRANT 4000. Njegov najpomembnejši argument je nežna obdelava krme s tehnologijo pehala v QUADRANT 4000. »Lucerna vsebuje veliko proteinov in ima izredno pomembno vlogo pri dirkalnih konjih,« je povedal Julien Alain. Olivier Bornand dodaja: »Pri lucerni je bistveno, da listi ostanejo na steblo. Prednost balirke QUADRANT 4000 je v tem, da krmno steblo uvleče po celotni dolžini, pri tem pa ne odtrga listov. Krmo dovaja pehalo. Pri krmi za živino je to najpomembnejše, saj se tako ohrani vsebnost beljakovin.«

»Tudi oblika je za vse zelo praktična.«

Julien Alain ugotavlja tudi: »Bale dimenzij 80/50 so koristne zato, ker jih lahko premikamo z manjšimi traktorji ali celo ročno.« Predvsem na kmetijah s konji je manjša velikost bal pomemben dejavnik. Tudi posamezni balirani paketi so praktične oblike. Predvsem pri prvem rezu. »Balirani paketi so najbolj primerni za naše stalne stranke takrat, ko pokrijejo dnevne potrebe enega konja,« je dejal H. Olivier Bornand.

»Upravljanje je zelo preprosto in zelo natančno.«

Julien Alain zelo ceni upravljalni terminal pri QUADRANT 4000. Doslej ga še nikoli ni uporabljal, a mu je hitro prirastel k srcu. »Z upravljalnim terminalom lahko nastavim tako dolžino bale kot tlak stiskanja v barih. Stroj imam pri tem popolnoma pod nadzorom.« Olivier Bornand kot podizvajalec v povečani gostoti slame vidi nove tržne potenciale. Teža bale je mogoča vse do 240 kg, kar zniža transportne stroške, dejavnik gospodarnosti, ki ga ne gre podcenjevati.

Julien Alain in Olivier Bornand se strinjata: Nova balirka QUADRANT 4000 je zelo preprosta za upravljanje in deluje izredno hitro. Krma je zelo kakovostna. V vsakem primeru dobra naložba.



Več storitev od nas.
Več uspeha za vas.



CLAAS ORIGINAL. Za dolgo življenjsko dobo stroja.

Odgovorne servisne ekipe First CLAAS zastopnikov CLAAS po vsem svetu nenehno skrbijo za optimalno oskrbo z rezervnimi deli in zanesljiv servis. Z znanjem, izkušnjami, strastjo in najboljšo tehnično opremo so na voljo vam in vašemu stroju. V najkrajšem možnem času zagotovijo dele CLAAS ORIGINAL, ki jih odlikujejo najvišja kakovost materialov, najboljše delovanje in najdaljša življenjska doba.

Dobra storitev za stranke pomeni predvsem eno:
V vaši bližini.

Naše centralno skladišče za rezervne dele v Hammu v Nemčiji hitro in zanesljivo dobavlja vse dele CLAAS ORIGINAL po vsem svetu. Široka mreža partnerjev CLAAS po vsem svetu pa poskrbi, da v najkrajšem možnem času pridejo na cilj – kjerkoli že ste.

V najboljših rokah.

Zastopniki CLAAS po vsem svetu veljajo za najboljše zastopnike kmetijske tehnike. Tehniki so visoko usposobljeni in strokovno opremljeni z ustreznimi specializiranimi in diagnostičnimi orodji. Servis CLAAS stoji za svojim kakovostnim delom, ki povsem izpolnjuje vse vaše potrebe in zahteve.

Razmišljajte gospodarno in si zagotovite uspeh!

Rastoči stroškovni pritiski in ozka časovna obdobja v sezoni terjajo ukrepe, s katerimi si zagotovite razpoložljivost svojih strojev – veliko dlje kot prvih dvanajst mesecev od zakonskega jamstva. CLAAS zato ponuja individualna in preprosto izračunljive servisne produkte, ki vam zagotavljajo veliko mero zanesljivosti in učinkovitosti. S servisnimi produkti CLAAS, kot so pregled po žetvi, vzdrževalna pogodba in MAXI CARE (podaljšanje garancije) sestavite svoj servisni paket. To pomeni predvidljive stroške in čim manjše tveganje za okvare vašega stroja.



QUADRANT		4000
Priklop		
Hitrost kardanske gredi	vrt./min	1000
Hidravlična podporna noga		●
Sistem krogelne glave		○
Hidravlični priklop		1 enosmerni in 1 dvosmerni
Pobiralna naprava		
Širina	m	2,00
Širina rogljev skladno z DIN	m	1,80
Število nosilcev žbic		4
Talno vodilo z dvema nihajnima podpornima kolesoma pobiralne naprave		●
Dovajanje		
Fazno pehalo		2 ●
Žbice pehala	Število	5
Stiskalni kanal		
Število dvigov bata	vrt./min	61
Maksimalen tlak stiskanja	bar	160
Izmetalnik za bale		●
Senzor vlažnosti		○
Dimenzije stiskalnega kanala		
Dolžina	m	2,12
Širina	m	0,80
Višina	m	0,50
Dolžina bale	m	0,70 - 2,40
Upravljanje		
CEMIS 700		○
Kabel ISOBUS		●
Avtomatsko centralno mazanje		●
Ročno centralno mazanje		○
Vezava		
Število vozlov		4
Število zvitkov vrvice v škatli za vrv		16 x 11,5 kg
Čiščenje vezalne naprave z dvema ventilatorjema		●
Čiščenje vezalne naprave s TURBO FAN		○
Odlaganje bale		
Zložljiv mehanski valjični drsnik		●
Mere in teže		
Širina	m	2,45
Višina	m	2,73
Dolžina transportnega položaja	m	6,63
Dolžina delovnega položaja	m	7,75
Višina z DUO PACK	m	3,00
Dolžina z DUO PACK	m	9,75
Teža (enojna os)	kg	4210
Teža z DUO PACK	kg	4830
Pnevmatike		
Enojna os		500/55 R 20

Družba CLAAS si ne prestanto prizadeva, da svoje proizvode prilagaja praktičnim zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo dodatno opremo, ki ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže delovanje. Zaradi lastne varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodil za uporabo.

● Serijsko ○ Opcijsko □ Na voljo — Ni na voljo

Rastimo skupaj.

Pri vsem, kar počnemo, so naše stranke v središču. Poznamo vaše vsakodnevne izzive in jih rešujemo z razvojem naših kmetijskih strojev, ki vam tako danes kot v prihodnje omogočajo uspešno in trajnostno gospodarjenje. Naše digitalne rešitve poenostavijo zapletene procese in vam olajšajo delo. Želimo vam omogočiti, da postanete najboljši na svojem področju.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram