



Skurtresker

TRION

660 650 640

540 530 520



Hver åker er en egen verden.



Alle som driver jordbruk vet at hver enkelt åker har sine spesielle egenskaper. Uansett om det er kupert, flatt, stort eller lite, nær kysten, høyt til fjells, vått eller i et ganske tørt område. Hver åker har sine utfordringer som må løses. Og på hver åker gjelder det å få mest mulig ut av det. Hver åker er spesiell på sin egen måte. Uansett hvor den er. Fordi hver åker er en egen verden.





Den nye CLAAS TRION.
Passer på gården din.



Kompromissløs tilpasningsevne og ytelse.

Hver åker er spesielt. Det krever full innsats fra både deg og skurtreskeren din. Det er akkurat dette vi bygget CLAAS TRION for. Den kombinerer ytelse med effektivitet på en ny måte og har bevist det på alle felt. Du kan bytte raskt og enkelt fra en type avling til en annen. Treskeverket er konstruert for høy gjennomstrømning. Selvlærende førerassistentsystemer hjelper deg med å høste effektivt og komfortabelt. Opplev en ny dimensjon av pålitelighet med TRION.



Effektiv og fleksibel i all slags terreng	2
Ytelse	6
Presisjon	8
Tilpasningsevne	10
Pålitelighet	12
Skjærebord	14
Skjærebordautomatikk	16
Loelevator	18
Avlingsstrøm	20
Treskeverk	22
Halmrister, MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)	26
Rensing	28
Tresking av korn	30
Halm- og agnspreder	32
Bytte fra en avling til en annen	34
CLAAS POWER SYSTEMS	36
DYNAMIC POWER	38
Understell og drivlinjekonsept	40
TERRA TRAC	42
MONTANA	44
Førerhus	48
Komfortførerhus	50
Betjeningskonsept	52
Digitalisering	54
Førerassistentsystemer.	56
Styresystemer	62
Dataadministrasjon	64
Vedlikehold	66
Tekniske detaljer	70
CLAAS Service & Parts	72
Viktige egenskaper	74
Tekniske data	75

Finnt ut alt om den nye TRION.
trion.claas.com



Scan me.

APS WALKER med fem eller seks halmristere sørger for stabil, høy gjennomstrømning.

Side 22



Den svingbare tuten på tømmerøret fra korntanken retter strålen nøyaktig dit den skal.

Side 31



Treskeverket med aktiv separasjon behandler halm og korn forsiktig.

Side 22



Bli mer effektiv.

Høst med full kapasitet. Og bruk mindre drivstoff. Opplev at høy gjennomstrømning og lite spill ikke utelukker hverandre. Dette sikres med APS treskeverk og JET STREAM rensing.

Sterk og økonomisk.

- APS treskeverk overbeviser med meget effektiv separasjon.
- JET STREAM rensing renser kornet meget effektivt.
- 3D-rensing kompenserer dynamisk for hellende terreng.
- Seks halmristere i TRION 600 og fem i TRION 500. Restkorn skilles effektivt ut takket være MSS.
- Last over opp til 12000 l korn med et volum på 130 l/s
- I 30 km/t kjører man raskt mellom åkrene.

Sterke, robuste Cummins-motorer gir deg store kraftreserver.

Side 38




12000 l korn kan losses fra treskeren på mindre enn 100 sekunder.

Side 30



JET STREAM rensr kornet meget effektivt.

Side 28

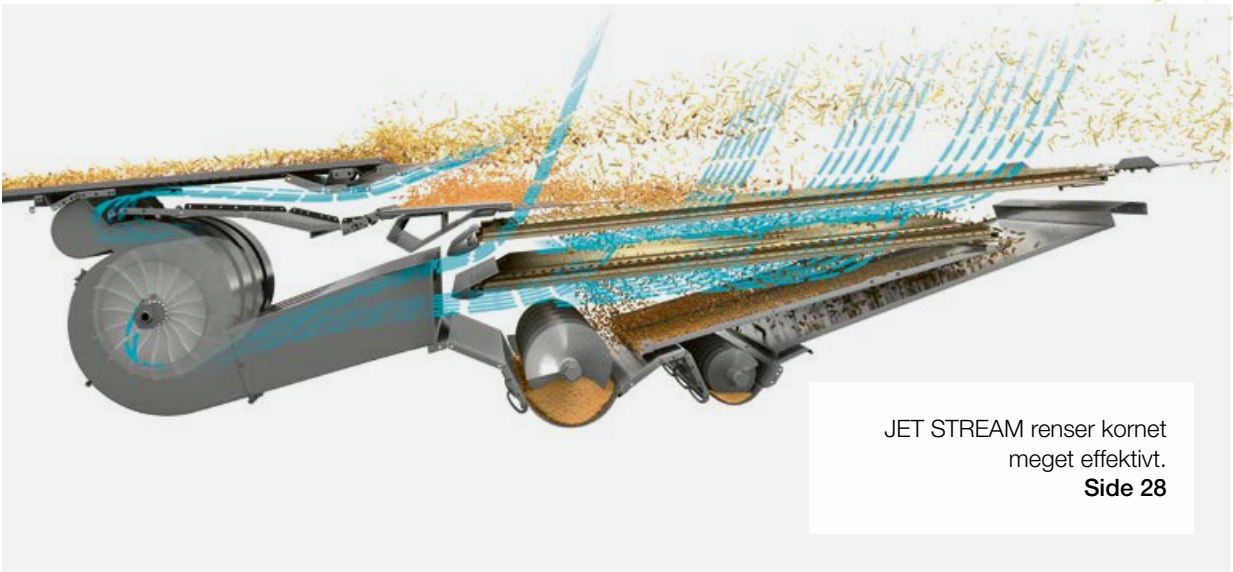


Se hvor mye TRION kan gjøre for deg.



Scan me.

Velg hva som passer best på din gård.

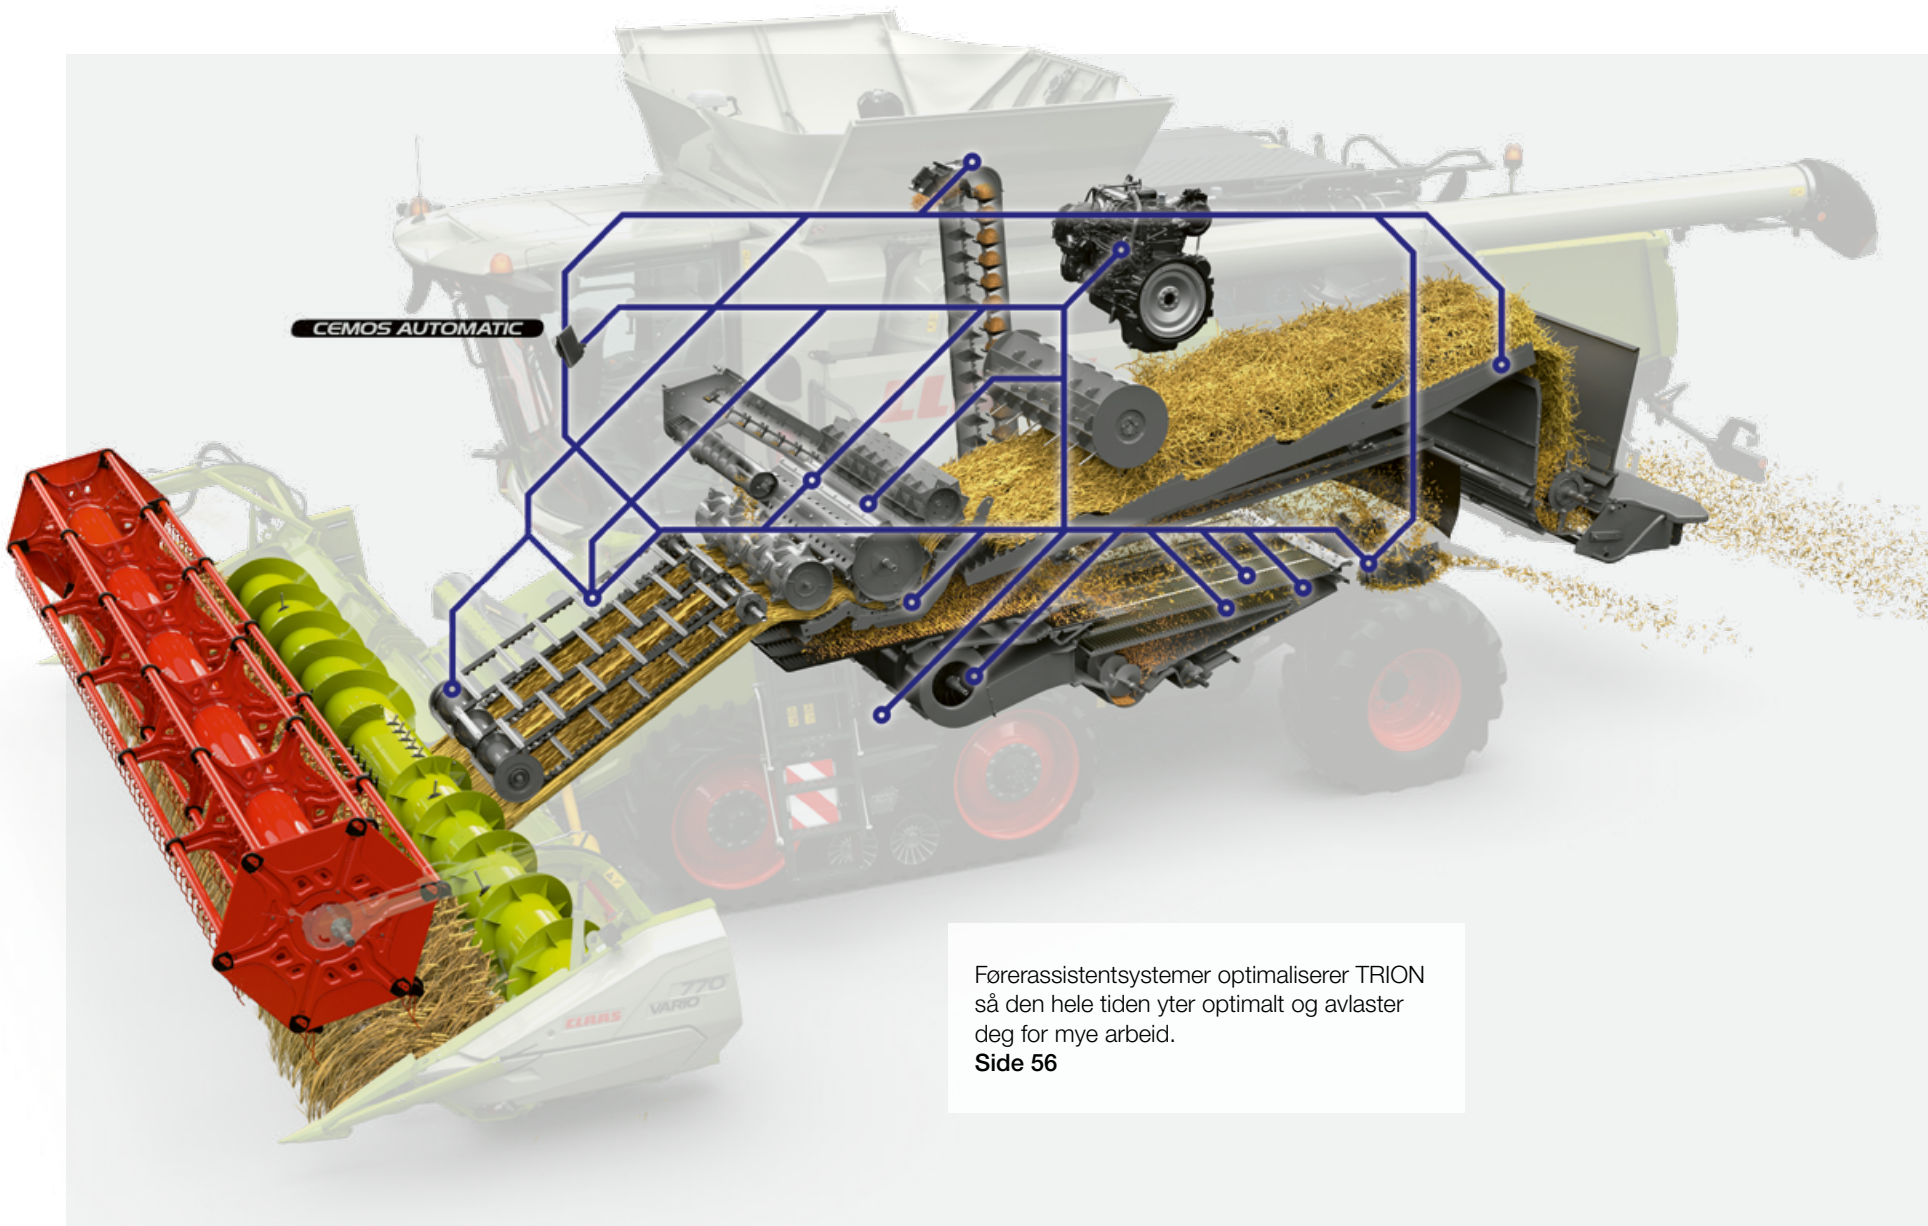

Førerassistentsystemer optimaliserer TRION så den hele tiden yter optimalt og avlaster deg for mye arbeid.
Side 56



TELEMATICS dokumenterer innsats- og avlingsdata.
Side 64




Opplev det høyeste nivået av komfort.

Velg blant et bredt utvalg av komfortable og effektive assistentsystemer, fra CEMOS AUTOMATIC til TELEMATICS. Her er mange intelligente hjelpere som gjør arbeidet ditt enklere.

Perfekt og nøyaktig.

- CEMOS AUTOMATIC tilpasser seg nøyaktig dine behov: Fra den enkle CRUISE PILOT til det avanserte AUTO THRESHING-systemet.
- LASER PILOT og GPS PILOT CEMIS 1200 minimerer kryssinger og gliper med en nøyaktighet på ned til 2,5 cm.
- FIELD SCANNER styrer TRION automatisk langs høyre eller venstre kant av avlingen eller langs kjøresporet.
- TELEMATICS overfører dataene direkte fra skurtreskeren til skyen.
- Med DataConnect behandles maskindataene dine på tvers av produsentene.

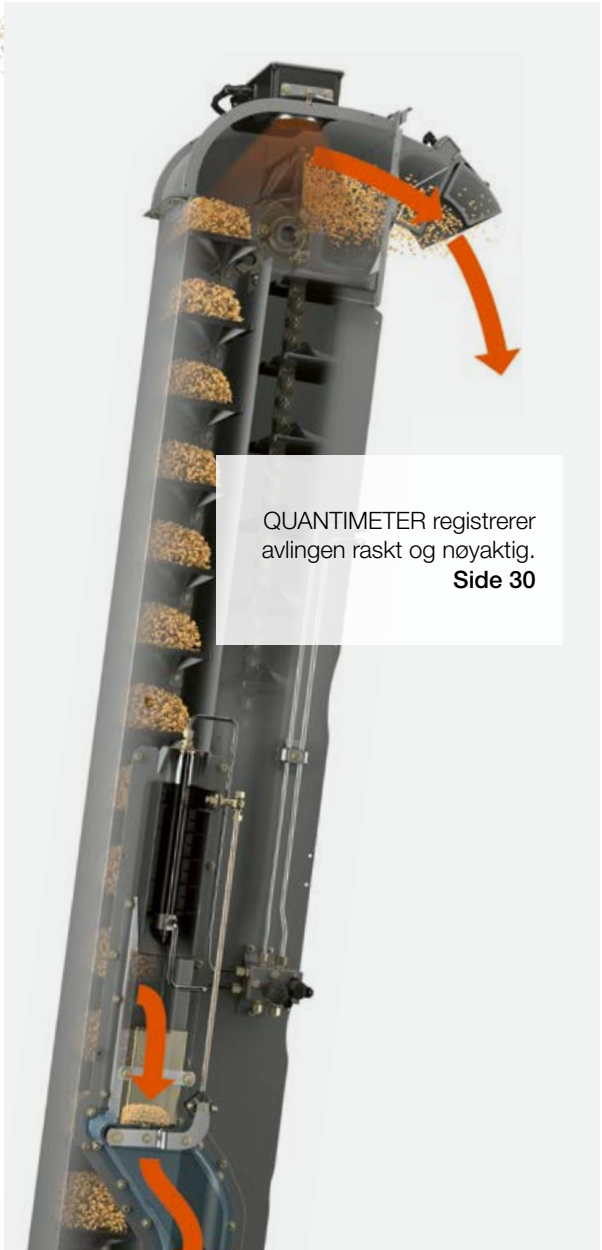

QUANTIMETER registrerer avlingen raskt og nøyaktig.
Side 30



LASER PILOT med FIELD SCANNER støtter tre styremodi.
Side 63



GPS PILOT CEMIS 1200 holder TRION nøyaktig på sporet.
Side 62




Spredeplatefordeleren fordeler halmen jevnt over hele arbeidsbredden.
Side 32

Opplev hvordan nøyaktighet fører til suksess.



Scan me.

Du kan høste alle slags avlinger.

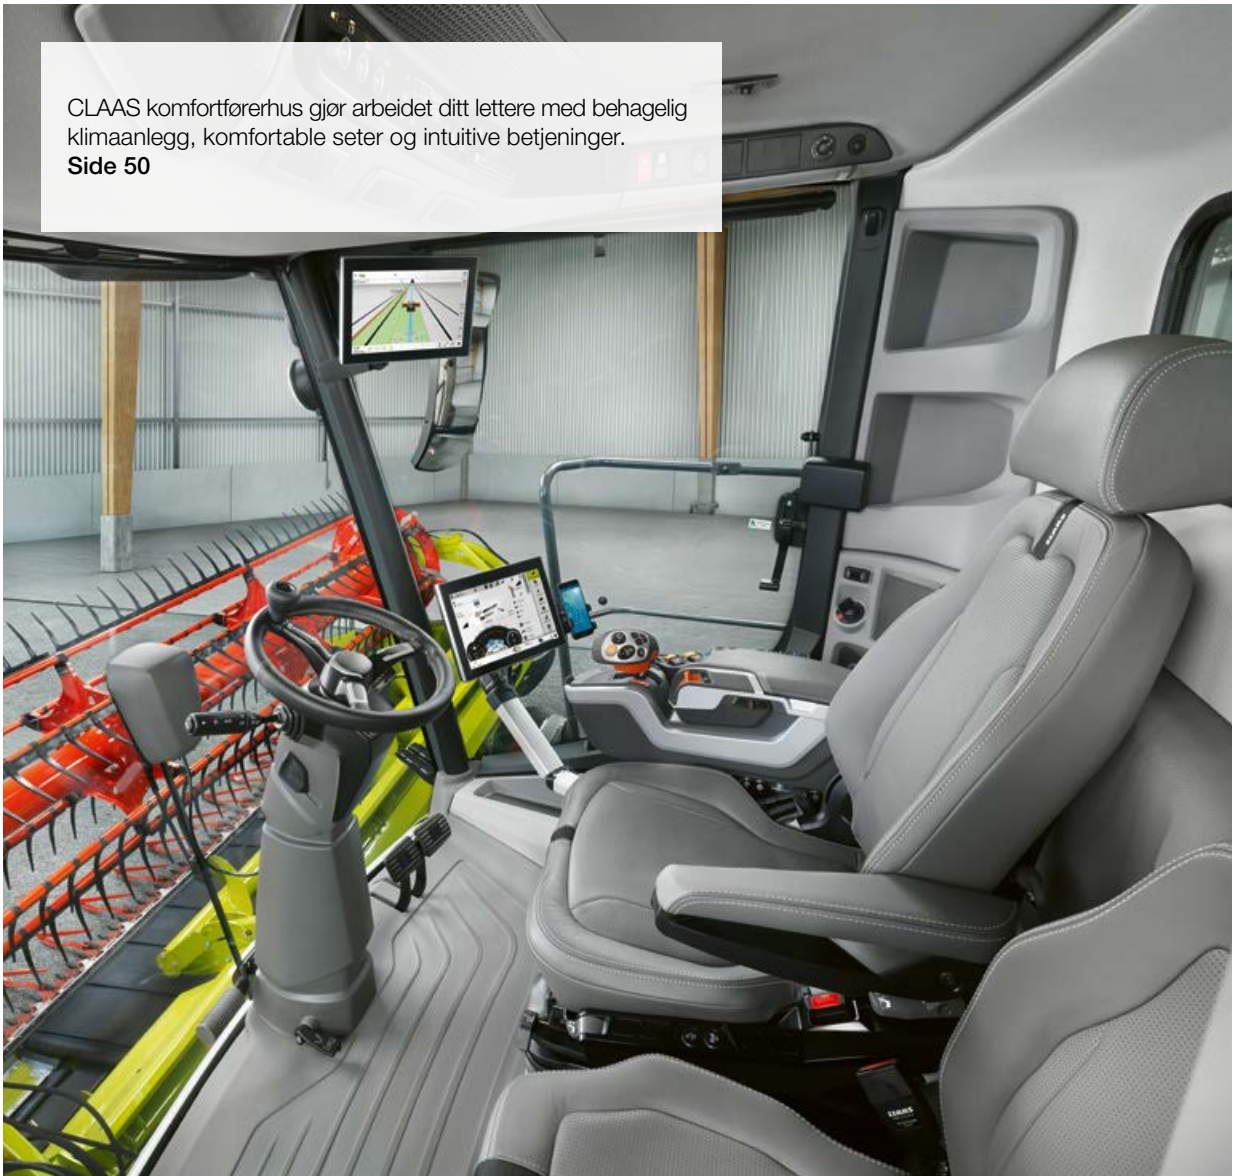

CLAAS komfortførerhus gjør arbeidet ditt lettere med behagelig klimaanlegg, komfortable seter og intuitive betjeninger.
Side 50



LED-lyspakker bader arbeidsområdet ditt i dagslys.
Side 50



Et dialogvindu i CEBIS åpnes ved hjelp av en bryter.
Side 52



Gjør deg selv uavhengig.

Dra nytte av MULTICROP-funksjonen hos TRION. Nyt din nye uavhengighet og bytt mellom ulike avlinger på kort tid. Innstillingene er brukervennlige og enkle.

Enkel og klar til innsats.

- Du kan ganske enkelt endre segmentene i forbroen gjennom steinfellen.
- Brosegmentet kan lett trekkes ut på siden.
- Takket være reduksjonsgir på slageren kan man bytte mellom to turtallsområder uten verktøy.
- Med differensialspærre på forakselen kan man kjøre trygt på vanskelig underlag.
- Spreddebredden kan reguleres opp til 7,7 m uten verktøy.
- Med klimaanlegget holder du hodet kaldt og føttene varme.



MONTANA skurtresker fra CLAAS tresker like godt i bakkene som på flatmark.
Side 46



Hydrostatisk drift kan kobles ut og inn ved hjelp av en spak (mekanisk) eller med en knapp (elektrisk).
Side 40



Det er raskt og enkelt å konvertere skurtreskeren når man går fra en avling til en annen.
Side 34



Når det er behov for firehjulstrekk kobles POWER TRAC enkelt inn ved hjelp av en bryter.
Side 41

Opplev hvor tilpasningsvennlig en TRION virkelig er.



Scan me.




Alle servicepunkt er meget enkle å komme til.
Side 66



PREMIUM LINE deler er en garanti for uovertruffen driftssikkerhet.
Side 68




Lange serviceintervaller sparer tid og kostnader.
Side 68

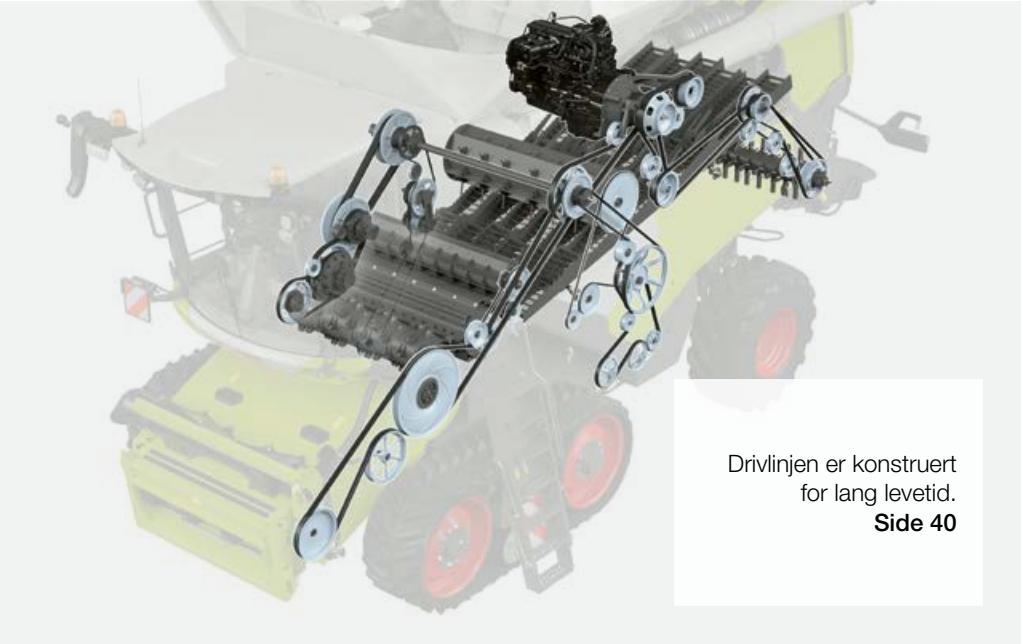

Drivlinjen er konstruert for lang levetid.
Side 40



Alle smørepunkt er merket og lett tilgjengelig.
Side 69

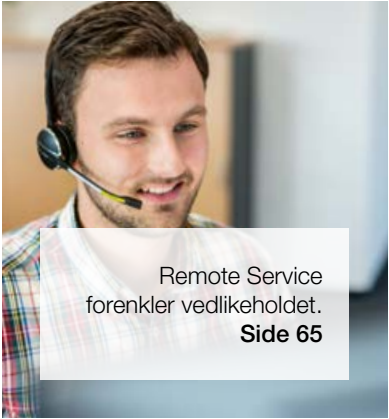

Remote Service forenkler vedlikeholdet.
Side 65



MAXI CARE minimerer behovet for reparasjoner og risiko for driftsstans.
Side 72



Nyt godt av skurtreskerens kvalitet.

Stol på TRION. Det er en utholdende skurtresker med solid teknologi. Glem dødtid. Fleksible MAXI CARE-alternativer og lave krav til vedlikehold garanterer deg en sikker maskin under alle forhold.

Solid med lave krav til vedlikehold.

- Slitesterke deler krever lite vedlikehold.
- Deler som utsettes for stor slitasje kan leveres i slitesterk PREMIUM LINE-kvalitet.
- Alle smørepunkter er samlet på smørelister.
- Alle servicepunkt er godt merket og lett tilgjengelig.
- Motorolje skal byttes kun hver 500 driftstimer og hydraulikkolje kun hver 1000 driftstimer.
- De fleksible MAXI CARE-alternativene øker driftssikkerheten.
- Din lokale servicepartner har tilgang til alle relevante data via Remote Service.

Stol på maskinens sterke sider.



TRION er i sitt rette element i alle avlinger.

Skjærebord for alle avlinger.

Enten du høster hvete, rug, bygg, havre og krysninger eller om du er på farten i oljevekster, mais, solsikke, ris, soya, lin, bønner, linser, hirse, gress eller kløver - med riktig skjærebord fra CLAAS kan du utnytte potensialet i en TRION til det fulle.

Velg riktig skjærebord.

Når skjærebordet passer perfekt til både avlingen og skurtreskeren, kan du kjenne det helt til fingertuppene. Treskingen blir enklere, raskere og mer behagelig. Velg skjærebord med de alternativene du trenger. Da fungerer TRION effektivt fra første øyeblikk.






- CONTOUR og AUTO CONTOUR avlaster deg hver gang du bruker den. TRION styrer skjærebordet og stubbhøyden – helt nøyaktig.
- Unngå nedetid. Skjærebordsbremsen holder fremmedlegemer borte fra treskeverket.
- Unngå belastningstoppene. Den langsomme matingen etter reversering kan kontrolleres intuitivt.
- Standardkanalen er universell og kan brukes med alle skjærebord.
- Tilpass skjærevinkelen etter forholdene. Den kan justeres mekanisk i V-kanalen.
- Høst alle typer avlinger uten problemer. I HP-kanalen kan skjærevinkelen justeres enkelt fra førerhuset.



Den kjenner skjærebordet – det sparer deg for arbeid.

Riktig snitt fra første øyeblikk.

Med riktig kniv på skjærebordet kan du treske effektivt helt fra første øyeblikk. Den automatiske gjenkjenningen av skjærebordet gjør TRION enda raskere klar til bruk.

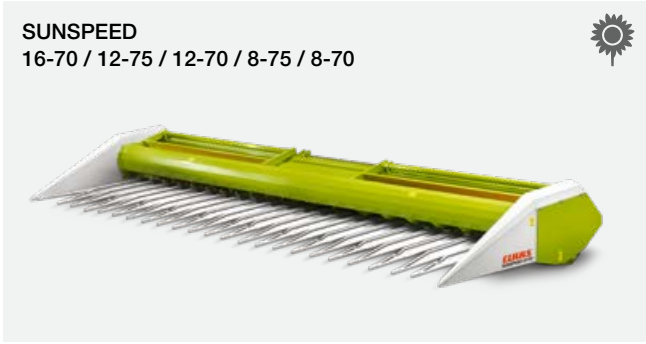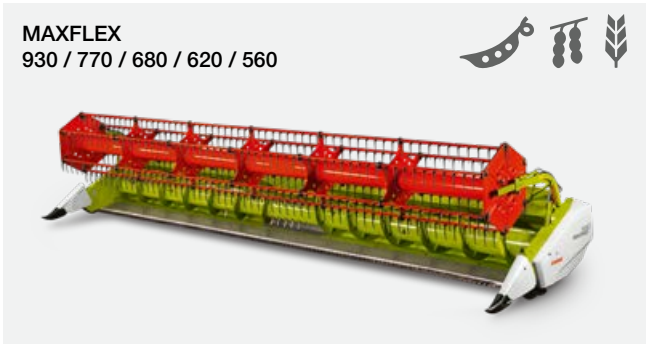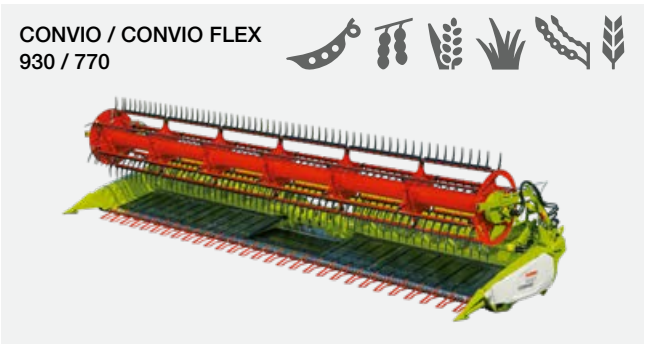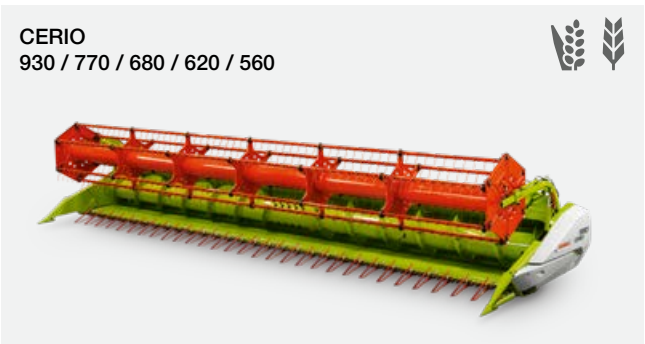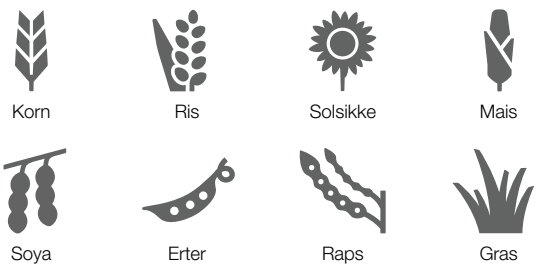

Automatisk gjenkjenning av skjærebordet sparer tid.
TRION setter automatisk alle viktige parametere.
Tilleggsmodulen gir følgende informasjon for dette formålet:
Knivtype, arbeidsbredde, antall seksjoner, vindeposisjon, parkeringsstilling og AUTO CONTOUR-innstillingsverdiene for arbeidshøyde og hektar.

Dette er nyttig fra første sekund.

- Skurtreskeren er klar til innsats på et øyeblikk.
- Skurtreskeren blir betydelig mer brukervennlig.
- Vindens posisjon, VARIO skjærebord og matekanal tas i betraktning slik at man unngår kollisjoner og skader.

AUTO CONTOUR sørger for nøyaktig og riktig stubbhøyde.
AUTO CONTOUR tilpasser hver kniv nøyaktig til formen på underlaget. Følere under skjærebordet reagerer på underlaget. Sensorer oppdager ujevnheter og aktiverer tilsvarende knivsynder. Ønsket stubbhøyde justeres i CEBIS.

Stress ned.


- AUTO CONTOUR demper og skåner skjærebordet.
- Det gjør det lettere å jobbe med brede skjærebord.
- Funksjonen er ideell når man arbeider i mørket, kjører i legde eller hellende terreng og på steinrike jordarter.
- Det øker effektiviteten og gjør TRION enda mer lønnsom.



Velg riktig skjærebord
combine-front-attachments.claas.com



Scan me.

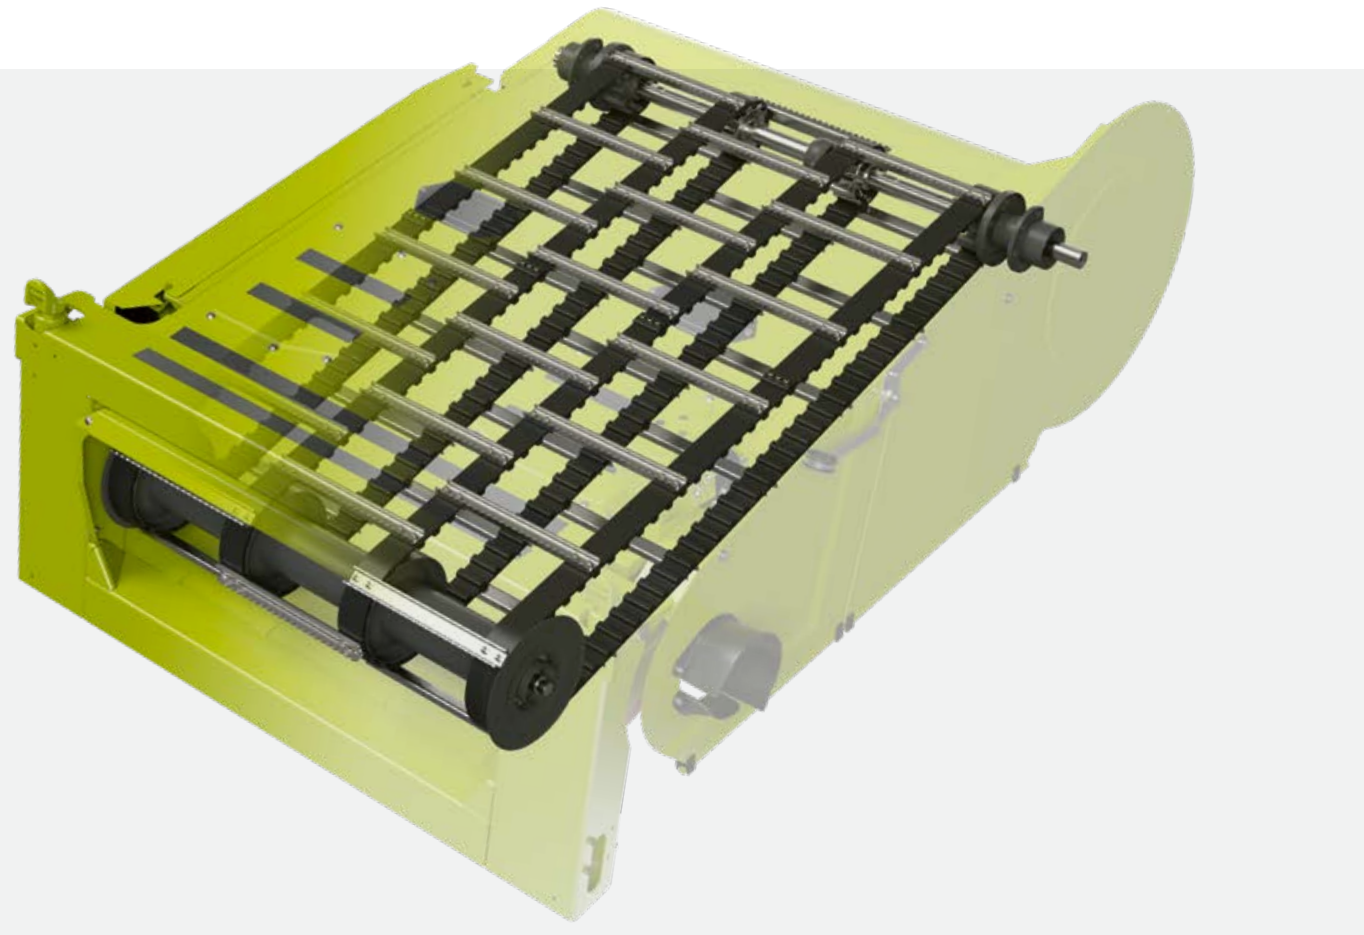

En reimelevator har dobbelt så lang levetid.

Solid med lave krav til vedlikehold.

De forsterkede medbringerne i V-kanalen og HP-kanalen kan leveres som reimelevator. Disse løper betydelig roligere enn konvensjonelle kjedeelevator. De krever også lite vedlikehold og er veldig motstandsdyktige mot stein og andre fremmedlegemer.

For å beskytte skurtreskeren har den automatisk mykstart som reduserer toppbelastningen når kniven og innmatingskanalen starter. En slurekobling beskytter reimeelevatoren mot overbelastning.

Et kraftig matesystem gjør treskingen mer effektiv.

- Reimeelevatorene i V-kanal og HP-kanal er mer robust og krever mindre vedlikehold enn en kjedeelevator.
- Støvavsug med større tverrsnitt øker kapasiteten i renseverket.
- En ekstra vifte i lokanalen hindrer støvansamlinger.
- Du kan justere høyden på matevalsen uten verktøy.
- En senket bunnplate gjør at du kan oppnå enda høyere gjennomstrømningshastigheter.



E-kanal.

Den universelle E-kanalen med mekanisk stramming kan leveres som kjede- eller reimelevator samt med et åpen eller lukket løpehjul. Den er egnet for alle kniver opp til 12,30 m arbeidsbredde eller for maisplukkere opptil 9 m. Vi har utviklet E-kanal S for arbeidsbredder opptil 6,80 m eller maisplukkere opptil 6 m.



V-kanal.

Med V-kanalen kan man justere skjærevinkelen raskt og mekanisk, selv med påmontert skjærebord. Det passer for høsting av legde, soya og gras med mindre tap. V-kanal kan bestilles fra fabrikk med kjede- eller reimelevator samt med åpent eller lukket ledehjul.



HP-kanal.

Via multifunksjonsspaken i førerhuset kan man justere skjærevinkelen på HP-kanalen kontinuerlig og hydraulisk fra -8° til $+11^{\circ}$ - når man kjører i full hastighet med påmontert skjærebord. Man kan lagre en egen skjærevinkel for hver av fire stubbhøyder i CEBIS. Da kan man reagere raskt og bekvemt på forskjeller i bestand, avlinger eller terrengforhold.



Alt for en sikker innhøsting.

Skjærebordsbremsen gir effektiv beskyttelse mot fremmedlegemer. I en nødsituasjon kan skjærebordet stoppes umiddelbart med multifunksjonsspaken. Blokkeringer kan fjernes ved å reversere forsiktig med høyt startmoment. Med langsom mating etter reversering unngås belastningstoppene. Alle funksjoner kan kontrolleres meget nøyaktig.

På åkeren har man ikke tid til å inngå kompromisser.

Den kan treske alt.

Hver åker er forskjellig, hver gård er forskjellig. Du kan tilpasse matesystemene til TRION nøyaktig til dine åkre og det som skal treskes. Fra lokanalen til treskeverket og sekundærutskillingen til halmbehandling. Her er alle muligheter.

Alt, som behøves.

Topp ytelse eller lønnsomhet? Det er ikke et spørsmål du må stille deg hvis du kjører TRION. Bare kombiner de løsningene som passer for deg. Da slipper du å leve med kompromisser senere.

- Treskeverket er laget for alle slags avlinger. CEMOS AUTO THRESHING justerer skurtreskeren automatisk og nøyaktig.
- AUTO SLOPE og AUTO CLEANING effektiviserer rensingen. Velg såld som passer for din driftsform.
- Gjør treskingen mer effektiv. Med et korntankvolum på opptil 12.000 l og en tømme kapasitet på opptil 130 l/s.
- Sørg for å behandle halmen nøyaktig slik du vil. Avhengig av ønsket arbeidsbredde, kan du kjøre med agnspreder eller radialspreder. Spre halmen over hele arbeidsbredden, uansett terreng. Kastretningen justeres automatisk.
- Reduser slitasjekostnadene. Bruk CLAAS PREMIUM LINE-komponenter reduserer vedlikeholdsbehovet og øker skurtreskerens levetid.



Passer på gården din.
Se hvor godt den nye TRION
passer på gården din.



Scan me.


En rettlinjet og jevn avlingsstrøm sparer drivstoff.

Opp til 20 m/s.

I APS WALKER starter en effektiv tresking med en 450 mm akselerator som gjør at man kan oppnå svært stor gjennomstrømning. Avlingsstrømmen akselererer kolossalt fra 3 m/s til 20 m/s.

For-akselerasjonen av avlingen utløser en kjede av effektive prosesser. Avlingen trekkes løst fra hverandre. Avlingsstrømmen blir jevnere og opptil 33 % raskere. På grunn av de høye sentrifugalkreftene blir det avsatt betydelig flere korn på alle risterflatene. Forbroen fanger opptil 30 % av kornene direkte under akseleratoren. Dette avlaster hovedbroen betydelig.

Dermed oppnår man et avgjørende forsprang allerede før slageren. Til slutt tar vi med fordelen med en økt effekt på opptil 20 % med samme drivstofforbruk.

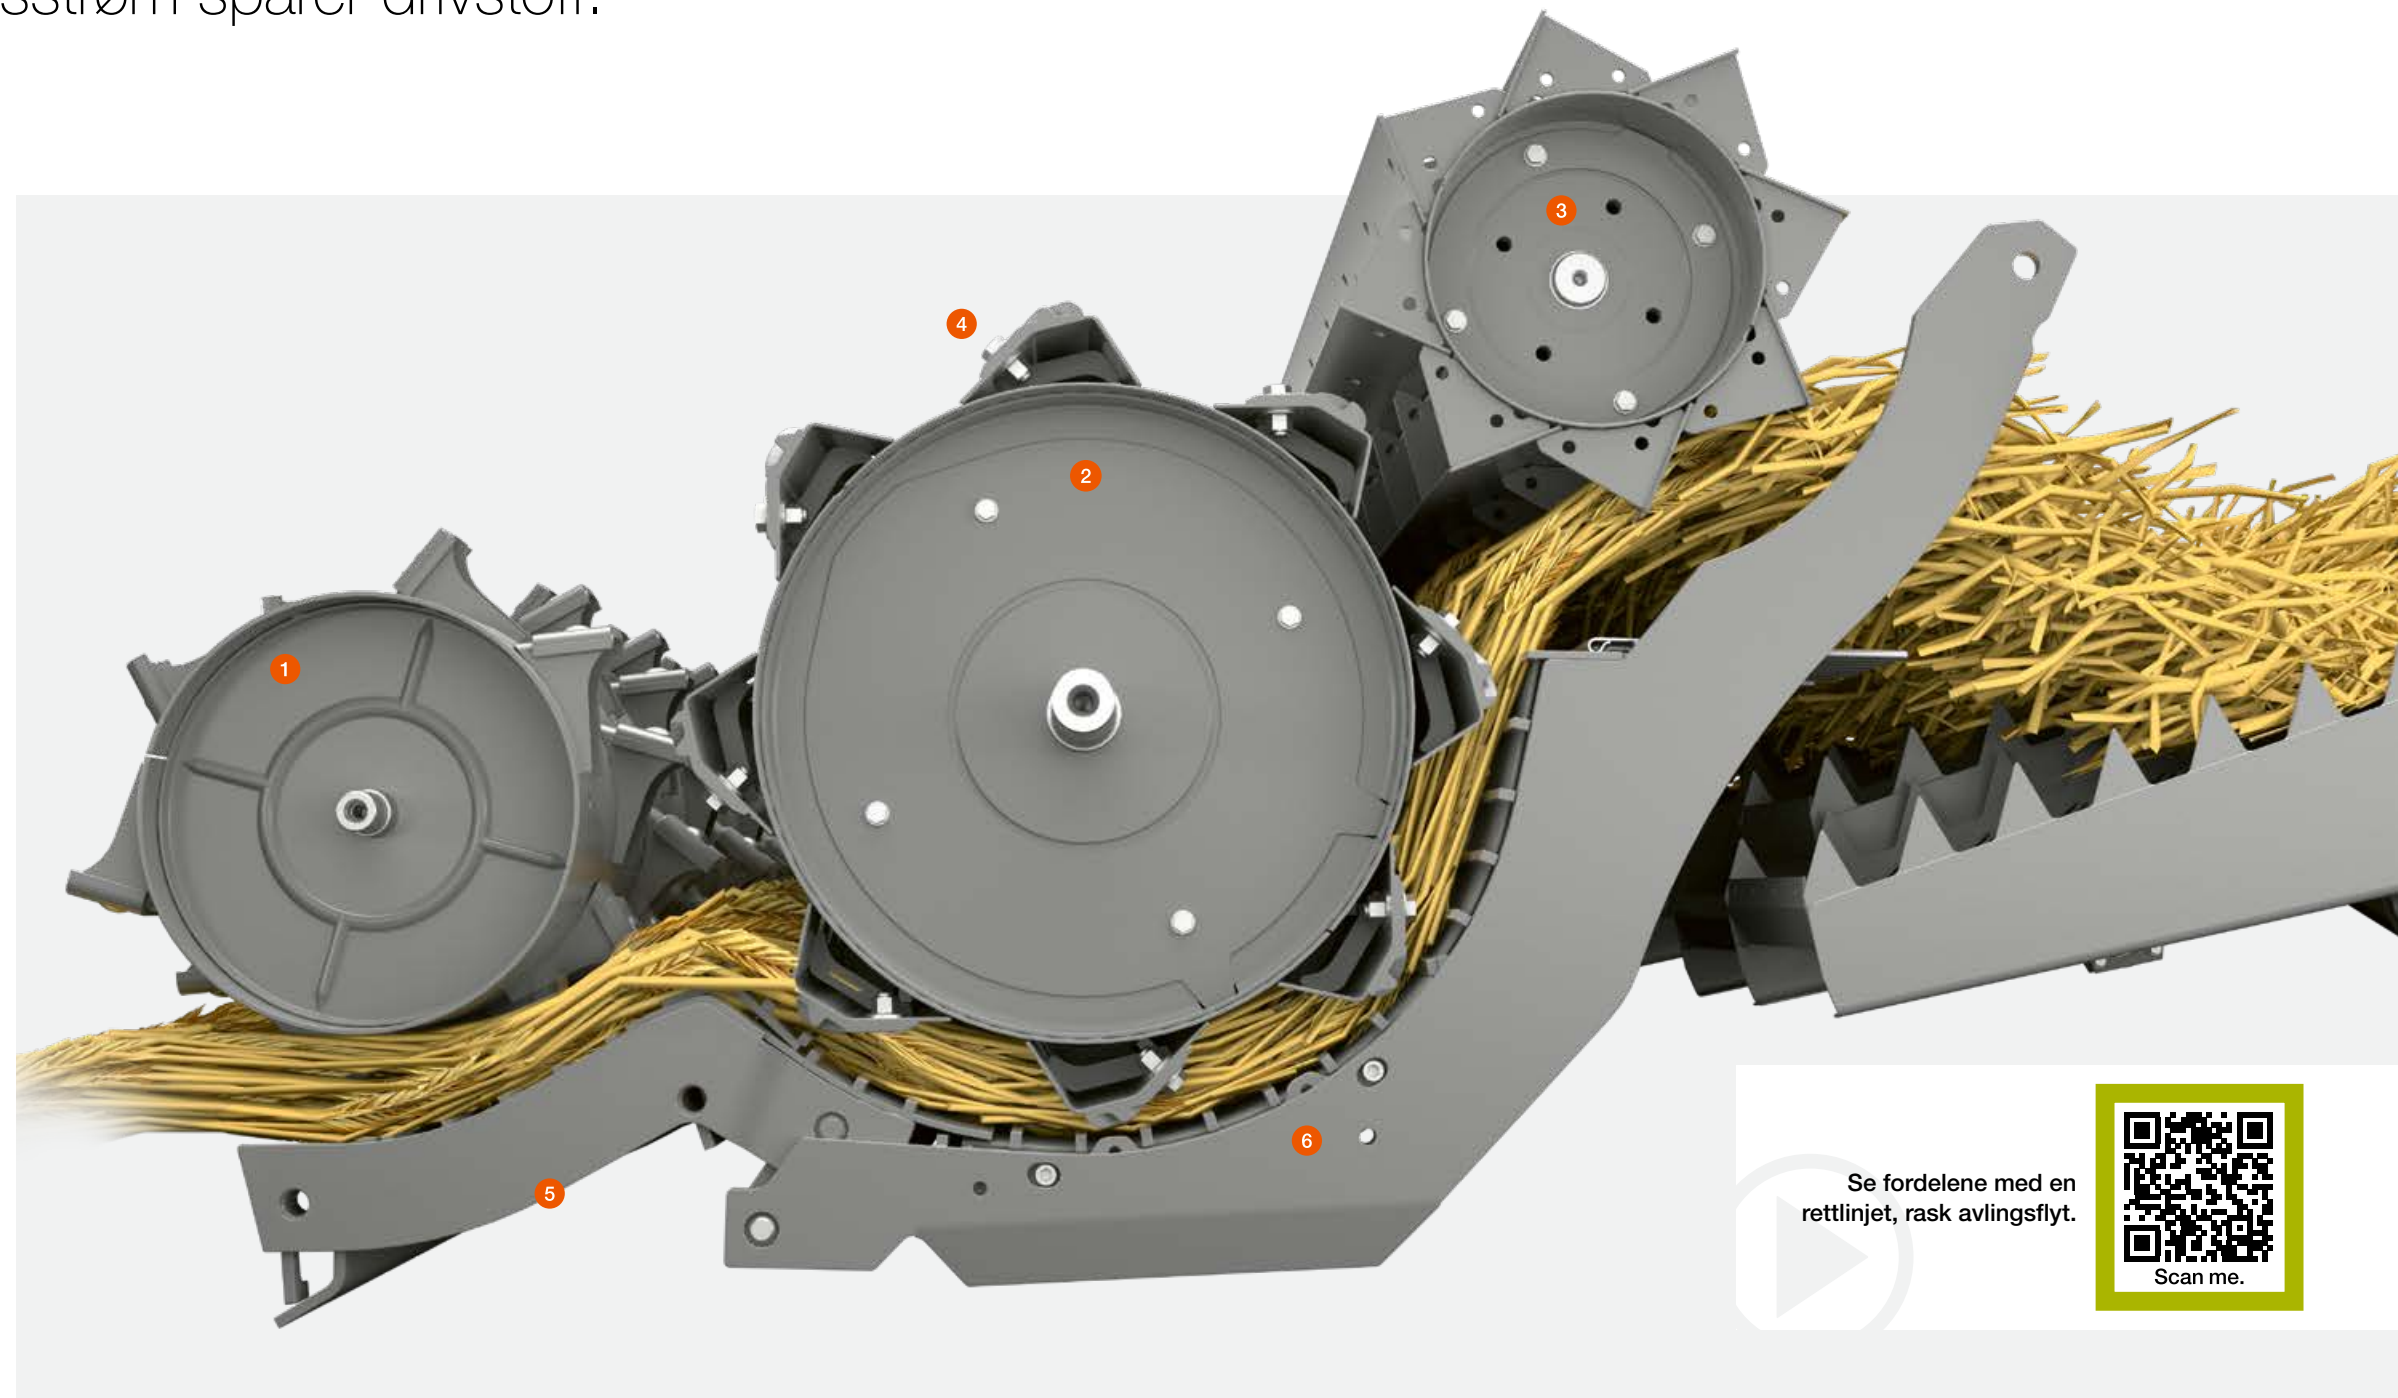

Se fordelene med en rettlinjet, rask avlingsflyt.



1 Akselerator

Fordeler og løser opp avlingen og øker gjennomstrømningshastigheten til 20 m/s.

2 600 mm slager

Den universelle slageren behandler halm og korn meget skånsomt selv om treskeren går med full kapasitet.

3 Halmtrommel

Den leder materialet jevnt over på risterne. Sliteplater er også tilgjengelig i CLAAS PREMIUM LINE kvalitet.

4 Synkron turtallsregulering

Turtallet på akseleratoren, slageren og halmtrommelen kan justeres synkront via CEBIS.

5 Parallell innstilling

Via CEBIS kan forbroen og broen reguleres trinnløst, hydraulisk parallelt og synkront.

6 Hydraulisk overbelastningsvern

Det hindrer blokkeringer og beskytter pålitelig mot skader fra fremmedlegemer. På denne måten kan du trygt kjøre treskeren opp til ytelsesgrensen.



Skånsom tresking.


Den lukkede slageren kan brukes universelt. Det økte rommet mellom slageren og broen har en positiv effekt på avlingsstrømmen. En 20° flatere vinkel sørger for at kornet treskes mer ved å gni det enn ved å slå det. Dette forbedrer kornkvaliteten betydelig. Halm og korn behandles forsiktig selv med svært høyt gjennomstrømningsvolum eller under ekstreme forhold - for eksempel ved lang, grønn halm.

Synkron turtallsjustering.

Slagerens turtall kan justeres enkelt og tilpasses til alle forhold og avlingstyper. Turtallet reguleres trinnløst fra 400 til 1050 o/min i CEBIS. Hastigheten på akselerator og halmtrommel endres synkront. Denne synkrone justeringen opprettholder alltid det ideelle hastighetsforholdet gjennom treskeverket. På denne måten kan du fullt ut utnytte ytelsespotensialet til TRION.

Treskingen blir jevn og skånsom.

- Den lukkede slageren er skånsom mot kornet.
- Den synkrone turtallsinnstillingen gjør treskeren fleksibel.
- Segmentene i forbroen og broen kan byttes raskt og enkelt.
- Den hydrauliske reguleringen av broene får avlingen til å flyte jevnt gjennom treskeverket.
- Overbelastningsvernet beskytter treskeverket mot skader.
- Slitesterke CLAAS PREMIUM LINE komponenter forlenger levetiden på delene og reduserer servicebehovet i en travel sesong.

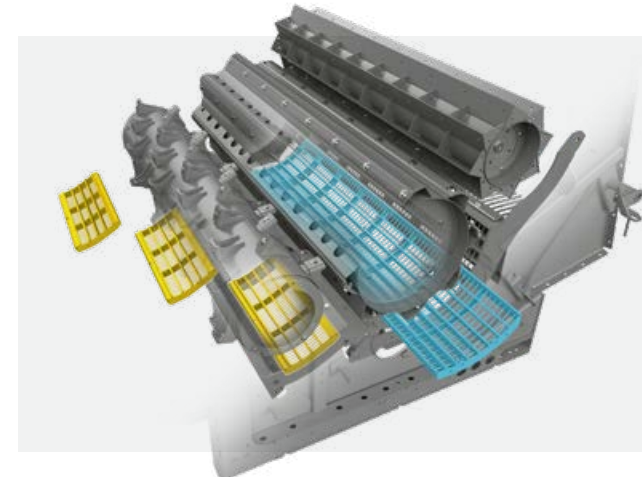

Brosegmentene kan byttes raskt.

Den unike MULTICROP-løsningen til TRION betyr korte byttetider og mange alternative kombinasjoner. Det er direkte tilgang til segmentene i både bro og forbro. Ved bytte, forblir de viktigste komponentene i broen værende der.

Du endrer ganske enkelt segmentene i forbroen (gult) gjennom steinfellen. Brosegmentet (blått) utgjør 63 % av broen. Den kan lett trekkes ut på siden.

Klaffene i forbroen betjenes uten verktøy.

Forbroen er designet som en MULTICROP-bro og kan håndtere alle avlingstyper. Det er en plate under forbroen som bidrar til å rense kornet. Platen kan aktiveres raskt og uten verktøy ved hjelp av en spak.



Hydraulisk justering av broen.

Du kan endre posisjonen til slagbrua i CEBIS hydraulisk fra førerhuset. Avstanden mellom bruene under akseleratoren og halmtrommelen justeres parallelt. Dette gir deg tryggheten for at avlingsstrømmen er jevn og skånsom for halmen.

En integrert overbelastningsbeskyttelse hindrer blokkeringer og beskytter treskemekanismen mot skader.

Steiner fjernes raskt.

Steiner og andre fremmedlegemer skilles fra avlingsstrømmen og samles i en stor steinfelle. For å tømme den, er det bare å trekke i en spak og åpne klaffen.



Klaffene i forbroen bidrar til å rense kornet.



Den store steinfellen kan lett åpnes og tømmes.

En TRION får med seg alt.

Effektiv halmristerteknologi.


Hvert korn teller. APS-treskeverket fungerer så effektivt at bare rundt 10 % av kornene passerer gjennom den gjenværende kornutskillingen i TRION. 90 % av kornet er allerede skilt ut fra halmen. Den jevne strømmen av halmen på risterne, som er åpne i bunnen, sørger med en høy hellingsvinkel for at praktisk talt alt restkorn skilles fra halmen. Det spiller ingen rolle hvor utfordrende høstingsforholdene er, eller om du tresker fuktig eller tørr halm.

Restkornutskillingen foregår over en total lengde på 4400 mm over fire trinn. TRION 600-serien er utstyrt med seks risterbrett, mens TRION 500-serien har fem. Senter- og sideryttre er tilgjengelig. Selv store mengder halm transporteres raskt og enkelt.



Opplev halmristerne og MSS-trommelen i aksjon.

Scan me.

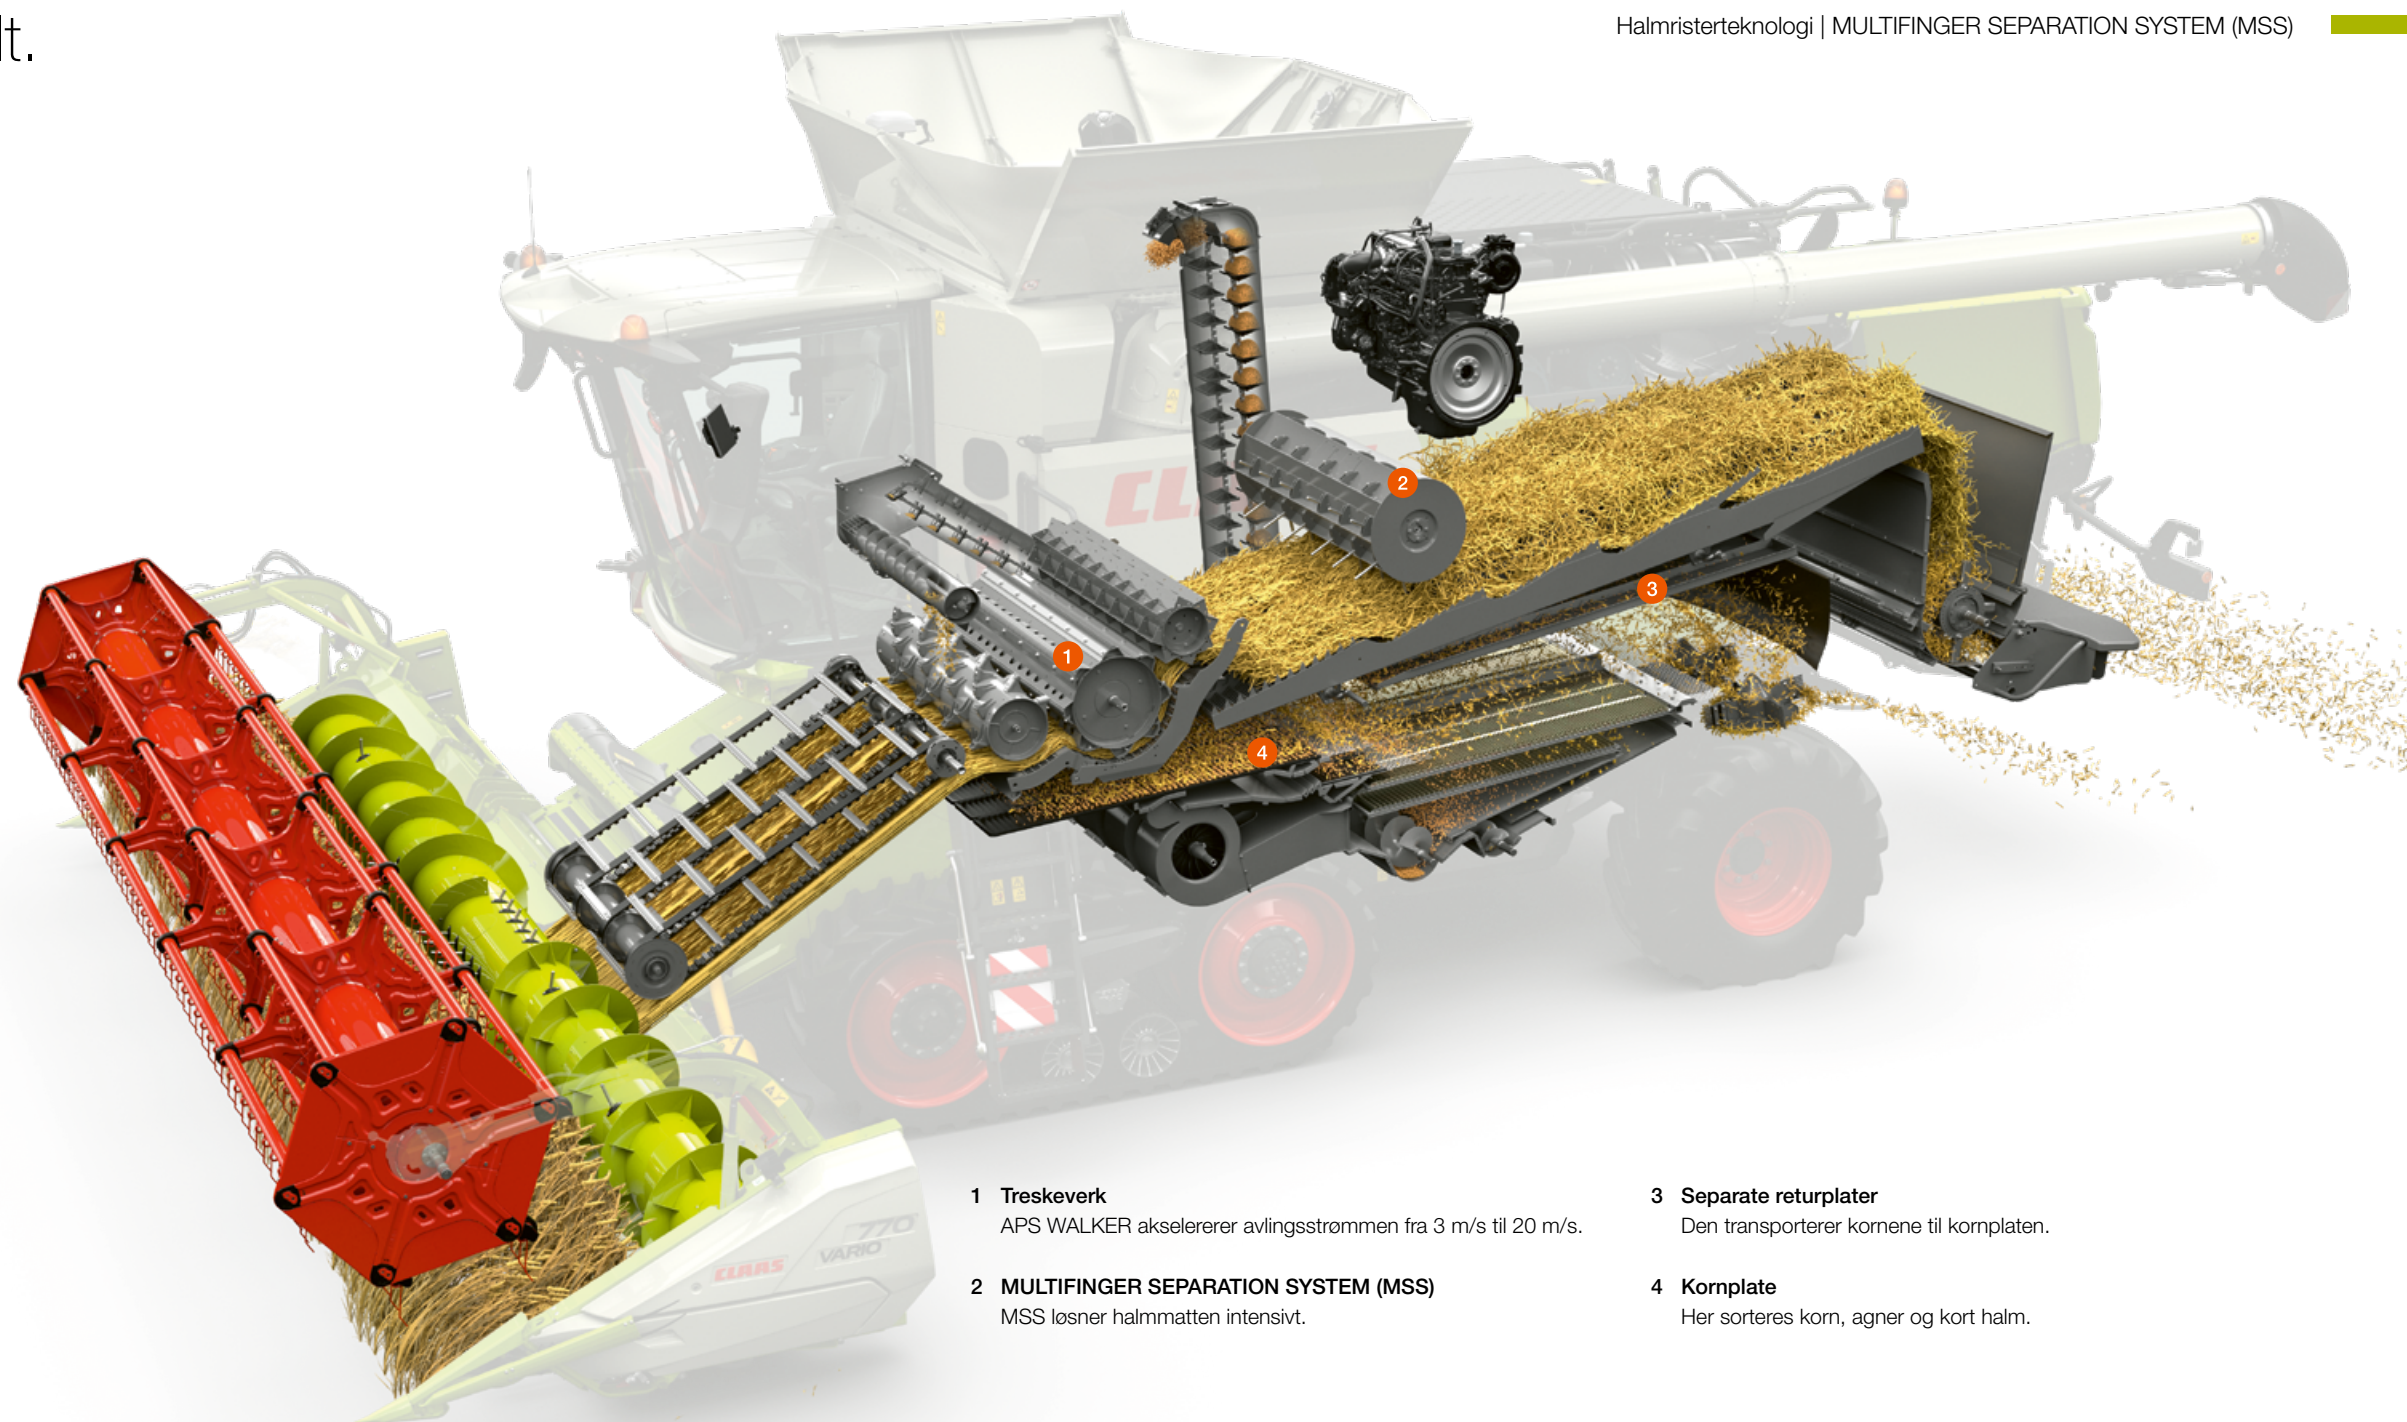

1 Treskeverk

APS WALKER akselererer avlingsstrømmen fra 3 m/s til 20 m/s.

2 MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)

MSS løser halmatten intensivt.

3 Separate returplater

Den transporterer kornene til komplaten.

4 Kornplate

Her sorteres korn, agner og kort halm.

MSS løser opp i halmen.

MSS sørger for effektiv restkornutskilling selv under vanskelige høsteforhold. Ved fuktig halm eller grønn vekst, er f.eks. den intense oppløsningen av halmatten avgjørende for høy utskillingseffektivitet. Alle TRION skurtreskere med halmristere er derfor utstyrt med MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS). Dette er en trommel med kamstyrte tinder som roterer over risterne og løser opp i avlingen.

MSS styrer avlingsstrømmen aktivt.

Et stort antall kamstyrte tinder stikker inn i stråmatten ovenfra og løser opp i halmen. Dette gjør stråmatten tynnere, slik at restkornene skilles ut tidlig. Poenget er at den tilgjengelige halmristerlengden brukes mer effektivt. Halmen får en optimal struktur og kvalitet. Du kan justere arbeidsintensiteten til tindene for å tilpasse treskeren til endrede høsteforhold.



Du kan spesifisere hvor dypt tindene skal nå inn i halmatten.

Hvert korn teller under innhøstningen.

- Takket være APS-treskeverket går bare rundt 10 % av kornene gjennom restkornutskillingen.
- Seks eller fem risterbrett transporterer til og med store mengder halm raskt og enkelt.
- MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS) løser halmatten intensivt.
- Selv under vanskelige innhøstingsforhold (fuktig halm, grønn vekst) går ingen korn tapt.

Intensiv rensing.

Rent korn er verdt mye. JET STREAM rensesystem med hydraulisk viftevariator og effektiv retur gir sjenerøse kraftreserver i alle typer avlinger. Et dobbelt falltrinn med blåseluft muliggjør intensiv forrensing.

JET STREAM styres komfortabelt fra førerhuset. Du trenger ikke lenger å justere noe manuelt. Hvis du ønsker det, kan JET STREAM-systemet styres helt automatisk av CEMOS AUTO CLEANING.



Få det fineste kornet.

- JET STREAM renses kornet effektivt.
- 3D-rensing holder rensetypen stabil i skråninger.
- CLAAS PREMIUM LINE deler øker levetiden.



La oss vise deg hvor intensivt JET STREAM renses kornet.

Scan me.



1 Kornplate

Kornplaten øker renseskapasiteten til TRION og avlastes samtidig oversåldet. Plastplatene kan fjernes gjennom steinfellen og det er enkelt å rengjøre dem.

2 Turbinvifte

Den kraftige turbinviften har nok reserver for vanskelige forhold. Den hydrauliske variatoren kan styres via CEMOS AUTO CLEANING.

3 Vinddempende kanal

Den lange kanalen med en oppoverrettet, dempet luftstrøm sørger for konstant rensing. Her oppnås allerede et høyt nivå av utskilling over første falltrinn.

4 Falltrinn

Det første falltrinnet er dobbeltventilert og 56 % høyere sammenlignet med standard rensing. Dette gir en meget effektiv, tidlig rensing. Såldet belastes bare litt.

5 3D-rensing

Systemet fungerer vedlikeholdsfritt i bakgrunnen. Aktiv kontroll på tvers fordeler materialet jevnt på oversåldet. Derfor blir rensingen stabil selv om terrenget heller.

6 GRAINMETER

GRAINMETER analyserer avlingen ved hjelp av lys. Dermed er det mulig å beregne andelen korn i det totale volumet. CEMOS AUTOMATIC bruker også disse dataene.

7 Retur

Returen fører kornet som ikke er tresket tilbake til start. Returgodset føres inn på akseleratoren, trekkes ut i bredden og mates jevnt til slageren.

Få kornet i hus,
raskt og sikkert.



Opp til 12000 liter korn i tanken.

Når treskeverket, sekundærutskillingen og renseverket har gjort jobben, samler kornet seg i den automatisk sammenleggbare korn tanken. Volumet går opp til 12000 l og samsvarer med den høye kapasiteten til TRION.

Korntanken tømmes med opp til 130 l/sek.

Korntanken har en tømmekapasitet på opp til 130 l/s. Den konsentrerte kornstrålen fyller avlingen trygt i transportkjøretøyene. Den automatiske lukkeklaffen på enden av korntankens utløpsrør hindrer spill og tap.

Nøyaktig utbyttemåling.

QUANTIMETER bestemmer utbyttet raskt og nøyaktig ved hjelp av en støtplate med integrert målecelle i utkastingspunktet til kornelevatoren. Kalibrering er mulig fra førerhuset.



- 1 Kornelevator
- 2 GRAIN QUALITY CAMERA
- 3 QUANTIMETER avlingsmåling
- 4 Fuktighetsmåling



Tømmeskruer med svingbar tut.

Svingvinkelen på 105° gir deg utmerket utsikt over tømmeskruen. Du kan velge lengden i henhold til bredden på skjærebordet.

Et svingbart enderør samler strålen. Den kan justeres ved hjelp av multifunksjonshåndtaket CMOTION og forenkler presis lasting av transportkjøretøyene.

Sikker innhøsting.

Den konsentrerte kornstrålen fyller avlingen trygt i transportkjøretøyene. Den automatiske lukkeklaffen på enden av tømmeskruen hindrer spill og tap.

Nøyaktig GRAIN QUALITY CAMERA.

GRAIN QUALITY CAMERA gir sanntidsbilder av avlingen. Programvaren oppdager både det som ikke er korn og korn som er ødelagt. På denne måten kan man når som helst sjekke kornets kvalitet og renhet via CEBIS og evaluere det digitalt.

Nøyaktig lossing på kun 92 sekunder.

- Korntanken rommer opp til 12000 l.
- Den kan tømmes med en kapasitet på opp til 130 l/s.
- Med den svingbare tuten losses kornet nøyaktig
- Kvalitet og utbytte blir målt nøyaktig.
- CLAAS PREMIUM LINE deler øker levetiden.

TRION er like effektiv i begge ender.

Profesjonell halmbehandling.

En brukervennlig halmkutter, en radialspreder for store arbeidsbredder og automatisk justering av kasteretningen – dette er de tre viktige komponentene for effektiv halmbehandling.

Tre drivverk for halmkutteren.

Det finnes to halmkutterdrev med manuelt justerbar hastighet. Basic-versjonen fungerer med konstant hastighet, og på komfortmodellen kan man velge mellom to hastigheter ved å flytte drivreimen. I tillegg, med Comfort Plus, kan hastigheten justeres direkte på koblingen uten å måtte flytte drivreimen. Det er en fordel hvis man bytter ofte mellom forskjellige avlinger. Ved rankelegging uten aktiv halmkutter sparer man drivstoff og reduserer slitasjen uansett hvilken kutter man har valgt i utgangspunktet.



Effektiviser halmbehandlingen.

- SPECIAL CUT kutter med opp til 88 kniver.
- Rankelegging styres fra førerhuset.
- Radialsprederen er nøyaktig ved store arbeidsbredder.
- Kasteretningen tilpasses automatisk.
- Agnsprederen sprer halmen nøyaktig i bredder opp til 7,70 m.

Spredeplate sprer halmen i arbeidsbredder opp til 7,70 m.

Halmen kommer direkte inn i kutteren fra halmristerne, der intensiteten kan tilpasses driftsforholdene. STANDARD CUT sørger for riktig kutt med opptil 64 kniver, SPECIAL CUT har opptil 72 kniver som er slipt på begge sider og en mekanisk justerbar motkniv. Agnsprederen kan justeres uten verktøy. Spredebredden og retningen kan stilles inn manuelt eller hydraulisk via CEBIS.

Nøyaktig radialspreder.

Radialsprederen fra CLAAS er meget nøyaktig, selv ved store halmmengder. To motsatt roterende kasterotorer går med konstant turtall. Både hakkelsen og agnene fra renseverket plukkes direkte opp, akselereres ytterligere og spres jevnt over hele arbeidsbredden.



Motstål og justerbar bunn i SPECIAL CUT halmkutter.



Radialspreder for effektiv halmbehandling med lavt effektbehov.

Automatisk tilpasning av kasteretningen.

Du kan utstyre TRION med to sensorer som justerer kasteretningen på det halmen automatisk i forhold til terrenget. Sensorene er plassert på lyktebrakettene bak på skurtreskeren, og sikrer at radialsprederen og lamellene sprer materialet jevnt ut i skråninger eller i motvind. Følsomheten angis i CEBIS.




- 1 Kasteretningen tilpasset automatisk i hellende terreng.
- 2 Hakked halm og agner spres jevnt over hele treskerens arbeidsbredde.




- 3 Sensorer bak på skurtreskeren måler sidevindens intensitet.
- 4 Halmens kasteretning styres automatisk.

Veksle mellom avlingstyper i en håndvending.

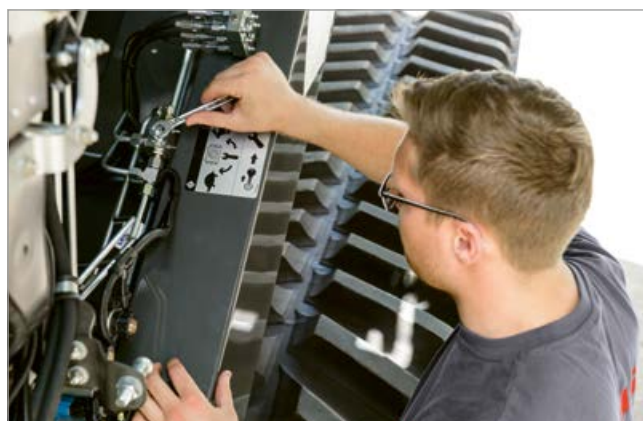

Treskeverkets turtallsområdene kan skiftes manuelt ved hjelp av en hydraulisk ventil.

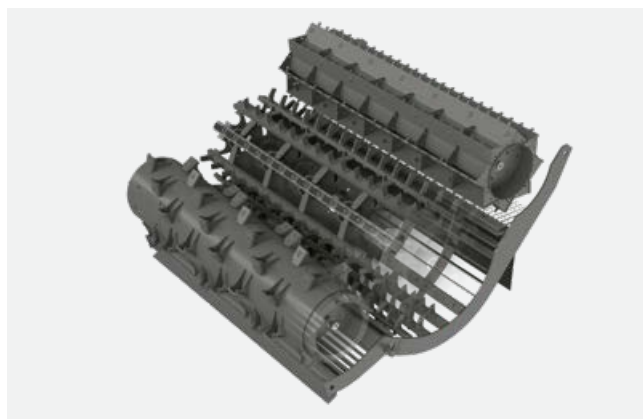

Treskeverket eller konverteringssettet for ris består av en åpen nåletrommel og en nålebro.



Halmkutterens turtall kan reguleres raskt og brukervennlig uten verktøy.

Brukervennlig og uten verktøy.

Dersom du veksler mellom forskjellige avlingstyper sparer du mye tid med en TRION. Hele skurtreskeren kan konverteres enkelt og praktisk, også turtallene, uten verktøy. 63 % av broarealet kan byttes med et enkelt håndgrep.

Justere lokanalene.

Lokanalens høyde justeres uten verktøy. Passende innstilling er merket direkte på kanalen.

Konvertering av treskeverket.

Segmentene i forbroen kan endres enkelt gjennom steinfellen. Brosegmentet utgjør 63 % av broen og kan lett trekkes ut på siden. Etter kornhøsten er TRION klar for mais.

Endre turtall.

Treskeverkets turtallsområde kan endres manuelt via en hydraulisk ventil. Det kan velges mellom to forskjellige områder. De er tydelig merket direkte på ventilen.

Velg passende halmbehandling.

Turtallet på halmkutteren og radialsprederen kan endres enkelt og brukervennlig. Det behøves ikke verktøy på halmkutteren. Den kan leveres fra fabrikk med universalkniver som passer for både korn og mais.

Agnsprederens turtall kan justeres individuelt. Platene kan enkelt justeres for å tilpasse dem til ønsket spreddebredde. Motkniv og bunn kan justeres uten verktøy. Via praktisk tilgang til korntanken er det også raskt å tilpasse dekkplatene.

Tresking av grasfrø.

Grasfrø og andre småfrø er veldig lette avlinger. Her er det viktig å justere viftehastigheten. Girkassen har to hastighetsområder som velges ved å bytte om drivreimen. Det finnes et spesielt utstyr som hindrer brodannelser i korntanken. Da kan lette frø lastes ut uten problemer.

Rengjøring av skurtreskeren.

Etter frøtresking eller på slutten av sesongen, bør skurtreskeren rengjøres helt. På TRION er det fri tilgang til alle komponenter. Det er store vedlikeholdsåpninger på begge sider av treskeverket. Det er også nok plass for renhold rundt såldkasse, halmristere og korntank.



MULTICROP-løsningen er enestående.

- Det er enkelt og brukervennlig å konvertere treskeverket til andre avlingstyper,
- Man kan veksle raskt mellom to turtallsområder.
- Halmbehandlingen kan tilpasses individuelt.
- Det er enkelt å rengjøre skurtreskeren både mellom forskjellige avlingstyper og på slutten av sesongen.



Den leverer akkurat den effekten som behøves.

Samspill mellom de beste komponentene.

Maksimal ytelse oppnås når alle deler av CLAAS-maskinen er nøyaktig tilpasset og fungerer godt sammen. CLAAS POWER SYSTEMS kombinerer de beste komponentene i en intelligent drivlinje: Gir som samsvarer med bruksområder og krav; full motorkraft bare når det behøves; drivstoffbesparende teknologi som raskt betaler seg.

Hver TRION kan skreddersys.

Det er din TRION. Det er mange muligheter for å skreddersy den nøyaktig til dine bruksområder og åkrer. DYNAMIC POWER er alltid der. Den intelligente motorstyringen er inkludert i alle maskiner og reduserer drivstoffbruket ditt med opptil 10 %.

- Den store drivstofftanken rommer opptil 800 liter. Det er tidsbesparende i travle innhøstningsdager.
- Med avstandsstykker på drivakselen er TRION ideelt forberedt for bruk av tvillinghjul.
- Beskytt åkeren med TERRA TRAC. Beltene har høy kjørekomfort og løsningen er smal langs veien.
- Med en TRION MONTANA-modell får man høy kapasitet og kjørekomfort selv om åkrene er bratte.
- Med differensialspærre på forakselen kan man kjøre trygt på vanskelig underlag.
- POWER TRAC firehjulsdrift gir mer trekkraft og langt bedre fremkommelighet i vanskelig terreng.
- 2-trinns girkassen kan kjøres manuelt eller TRION kan gire for deg - enklere blir det ikke.



CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS

Passer på gården din.
Se hvor godt den nye TRION
passer på gården din.



Scan me.

Motorkraften er like fleksibel som bruksområdene.

Intelligens sparer drivstoff.

DYNAMIC POWER er standard i alle maskiner. Den tilpasser automatisk motoreffekten i TRION til driftsforholdene. På den måten kjører du alltid med den ideelle ytelseskurven i dellastområdet og sparer opptil 10 % drivstoff, f.eks. ved rankelegging av halm. Under full belastning forblir den maksimale effekten automatisk aktiv. F.eks. hvis du tømmer kornranken mens halmkutteren står på.

Nyeste generasjon Cummins-motorer.



Med mer enn 1,4 millioner motorer per år er Cummins den største uavhengige motorprodusenten i verden. Cummins-motorer brukes i mer enn 1.000.000 landbruksmaskiner over hele verden. Effektområdet strekker seg fra 55 til 4400 hk.

Cummins L9 driver TRION 600 og Cummins B6.7 i TRION 500. De sterke motorene oppfyller utslippsstandarden Stage V og kjennetegnes med høyt dreiemoment og effektiv kraftoverføring.

- 6-sylindret rekkemotorer med slagvolum på 6,7 l og 8,9 l
- Effekt fra 190 kW / 258 hk til 300 kW / 408 hk
- Redusert nominelt turtall til 1900 o/min
- Common-Rail-teknologi som oppfyller Stage V

Lavt turtall på åkeren og langs veien.

Cummins L9 leverer sin maksimale effekt allerede ved et nominelt turtall på 1900 o/min. Når man kjører på veien er det nok med bare 1600 o/min. Takket være denne teknologien sparer man betydelig mer drivstoff og får bedre kjørekomfort.

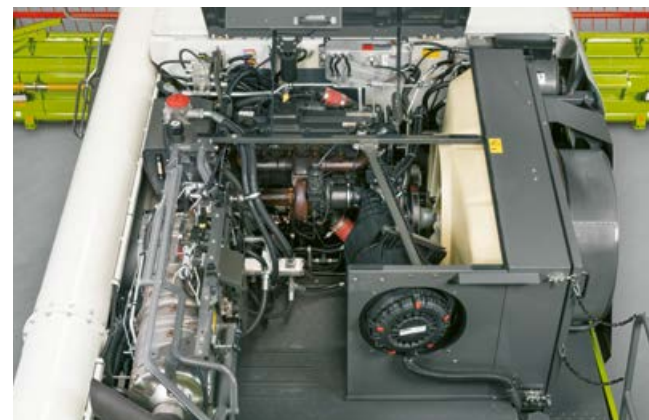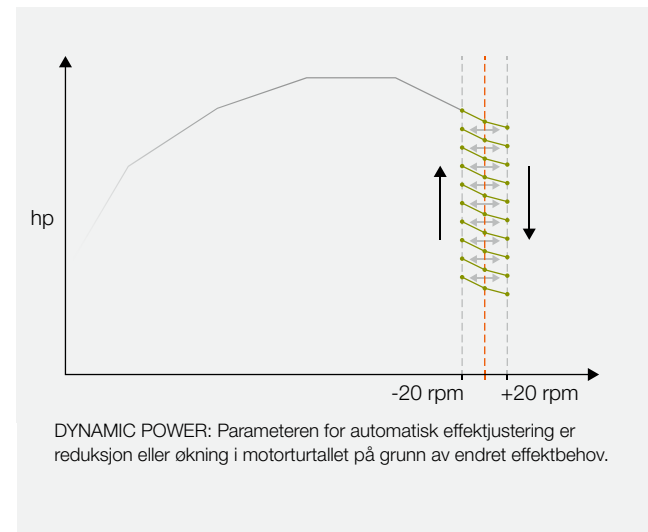

Kjør lenge mellom hver tanking.

De store tankene for drivstoff og urea er spesielt stabile og trygge. De er plassert sammen på høyre side av skurtreskeren og er enkle og fyller med diesel og urea.

- Drivstofftank som rommer 600 l eller 800 l
- Ureatank som rommer 80 l
- Man kan treske mye og lenge mellom hver fylling.



Effektiv kjøling uten eksponering for støv.

TRION henter friskluft til kjølesystemet gjennom den roterende kjølerkurven. Luftinntakets innsug rengjøres kontinuerlig og aktivt. Det betyr at kjølerregisteret blir mindre skittent. Det reduserer den totale støvbelastningen på kjølesystemet og øker kjøleeffekten.

Renere kjøling under ekstreme forhold.

Radiatoren holder seg ren selv når skurtreskeren brukes i et forurensende miljø, f.eks. når man tersker mais under fuktige forhold med maisplukker og horisontalkutter.

Så høy effekt som nødvendig, så lite drivstoff som mulig.

- Den nyeste generasjon Cummins-motorer har høyt dreiemoment og oppfyller kravene i Stage V.
- DYNAMIC POWER tilpasser motoreffekten i forhold til behovet og sparer inntil 10 % drivstoff.
- Motorturtallet senkes til 1600 o/min når man kjører langs veien.
- Rensesystem og børste holder radiatoren ren.
- Tilkobling til trykkluftkompressor gjør det enkelt å rengjøre skurtreskeren ute på åkeren.

Trekraft og økonomi utelukker ikke hverandre.

Hydrostatisk drift og kjørehastighet opp til 30 km/t.

Alle TRION 600- og 500-modellene er utstyrt med en hydrostatisk 2-trinns drivlinje, som styres enkelt med knapper i armlenet. Hydrostatens høye virkningsgrad sparer effekt som kan brukes på andre deler av skurtreskeren. Både hjulgående modeller og TERRA TRAC-modellene kan kjøres opp til 30 km/t.

Brukervennlig og økonomisk.

- Mindre slitasje på drivlinjen fører til lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid.
- Skurtreskeren er komfortabel og smidig. De gode kjøreegenskapene øker produktiviteten.
- Høy virkningsgrad reduserer drivstofforbruket.

Differensialsperran kan betjenes under belastning.

Takket være den elektrohydrauliske differensialsperran, som aktiveres med en knapp på kontrollpanelet, kan man fortsette trygt under ekstreme forhold. TRION sin høye trekraft og stabilitet opprettholdes i skråninger og på våte områder. Differensialsperran kan aktiveres under belastning.

- Automatisk aktivering i kjørehastighet under 10 km/t, ved styrevinkel under 15° eller ved sluring
- Automatisk utkobling i kjørehastighet over 10 km/t, ved styrevinkel over 15° eller når man bremses



Slitesterk drivlinje med lang levetid.

Effekten overføres effektivt via reimdrift. Overføringen er stillegående og slitesterk. Alle komponenter i drivlinjen er laget for å vare lenge.

- Hydraulisk betjent tørrplatekløtsj
- Enhetlige, vedlikeholdsfrie reimstrammere
- Inntil seks færre reimer.
- Forbedret kraftoverføring
- Lavere servicekostnader

Kraftig POWER TRAC firehjulsdift.



Under ugunstige forhold kobles firehjulsdriften inn ved å trykke på en knapp for å få bedre trekraft. Firehjulsdriften kan også stå i standby-modus. Da er firehjulsdriften permanent tilgjengelig i bakgrunnen og ved behov kan den aktiveres raskt.

- PÅ: Bakhjulene er mekanisk innkoblet og driver.
- STANDBY: Bakhjulene er mekanisk innkoblet men driver ikke.
- AV: Bakhjulene er mekanisk frakoblet





Alle TERRA TRAC-modellene er laget for sikker kjøring i opptil 30 km/t og kan kjøres like komfortabelt som skurtreskerne med hjul.

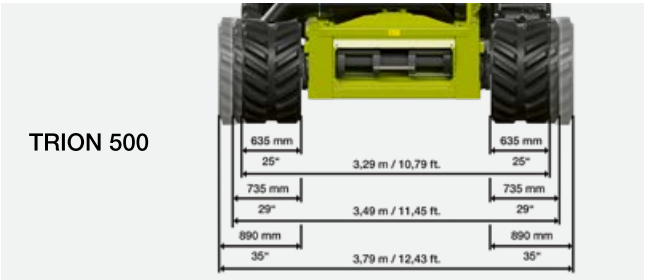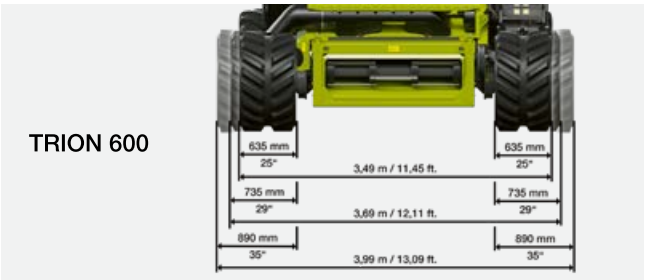

TRION med 635 mm brede belter er smal og kan kjøres komfortabelt og sikkert både på åkeren og langs veien.

TERRA TRAC under alle forhold.



TERRA TRAC 635 mm



TERRA TRAC 735 mm



TERRA TRAC 890 mm



NYHET: TERRA TRAC 890 mm med eikedesign



TERRA TRAC 890 mm risbelter

Tredje generasjons belter.

Jorda er det viktigste produksjonsgrunnlaget. Den kan verken økes eller gjenskapes. For å kunne produsere stadig høyere avkastning på de arealene man har, trengs det mer effektive maskiner som kjøres med TERRA TRAC og behandler jorda skånsomt.

Tredje generasjonen TERRA TRAC belter imponerer med stor rullediameter, hydropneumatisk fjæring, forbedret stramming og automatisk nivåregulering fra 2 km/t. De øker trekkraften betydelig og etterlater knapt noen spor på våte overflater, mykt underlag og i skråninger. Dette gjør skurtreskingen merkbart lettere.

TERRA TRAC langs veien.

- Topp hastighet på 30 km/t
- Passer for veikjøring i 20, 25 og 30 km/t
- Høy kjøresikkerhet og holder sporet
- Mer behagelig enn hjulgående maskiner

TERRA TRAC på åkeren.

- Opp til 66 % lavere marktrykk enn hjulmaskiner
- Økt trekkraft i mais, under våte forhold og i bakker
- Mindre glidning og økte stabilitet i hellende terreng
- Mindre rullemotstand og lavere drivstofforbruk

TERRA TRAC i ris.

- 890 mm brede, spesielle risbelter
- Større avstand mellom lamellene gir bedre selvrensing
- Økt trekkraft og bedre bæreevne
- Siger ikke ned, selv om åkeren er bløt

TRION går like godt i bakkene som på flatmark.

MONTANA

TRION 600 og 500 MONTANA.

Skurtresking i bratt terreng kan være like effektivt som på flatmark - MONTANA skurtreskere fra CLAAS har gjort seg internasjonalt kjent i denne disiplinen. Med sin helautomatiske utjevning for sidehellinger på opptil 18 % og en langsgående utjevning på opptil 6 %, mestrer TRION MONTANA selv de mest kuperte åkrene.

Konstruert for utfordrende terreng.

TRION MONTANA er den ideelle skurtreskeren hvis åkrene er bratte. En TRION føler seg hjemme i utfordrende terreng og fungerer meget godt selv under ekstreme forhold.

- Du avlastes merkbart ved tresking i skråninger. Alle MONTANA-funksjoner er helautomatiske.
- Man kan treske uten tap i bakkene. Dette sikres med nøyaktig føring av skjærebordet, MONTANA-matekanalen og MULTI CONTOUR-styringen.
- Med firehjulsdrift og differensialspærre kommer skurtreskeren fram selv om det er både vått og bratt.
- Maskinen er effektiv og komfortabel på åkeren og krever ingen girskift fra 0 til 12,5 km/t.



Passer på gården din.
Se hvor godt den nye TRION
passer på gården din.



Opptil 18 % automatisk kompensasjon for hellinger.




Like effektiv i bratte bakker.

Takket være samspillet mellom alle MONTANA-komponenter kan du treske effektivt selv i utfordrende bakker. Skurtreskeren kan kjøres trygt og komfortabelt under alle forhold fordi du alltid sitter rett. Alle MONTANA-funksjoner kjører automatisk – tilpasset underlagets hellingsvinkel.

Innmating i opp til 20 % helling.

Lokanalen på MONTANA har to vertikale sylindere for AUTO CONTOUR-styringen og opptil 20 % kompensasjon i sidehellinger.

På MULTI CONTOUR-modellen har lokanalen også en horisontal sylinder for hydraulisk justering av skjærevinkelen. Det muliggjør en automatisk langsgående kompensasjon på opptil 6 %. Avhengig av akselens stilling styrer MULTI CONTOUR-systemet svingrammen, skjærevinkelinnstillingen og alle kjente AUTO CONTOUR-funksjoner

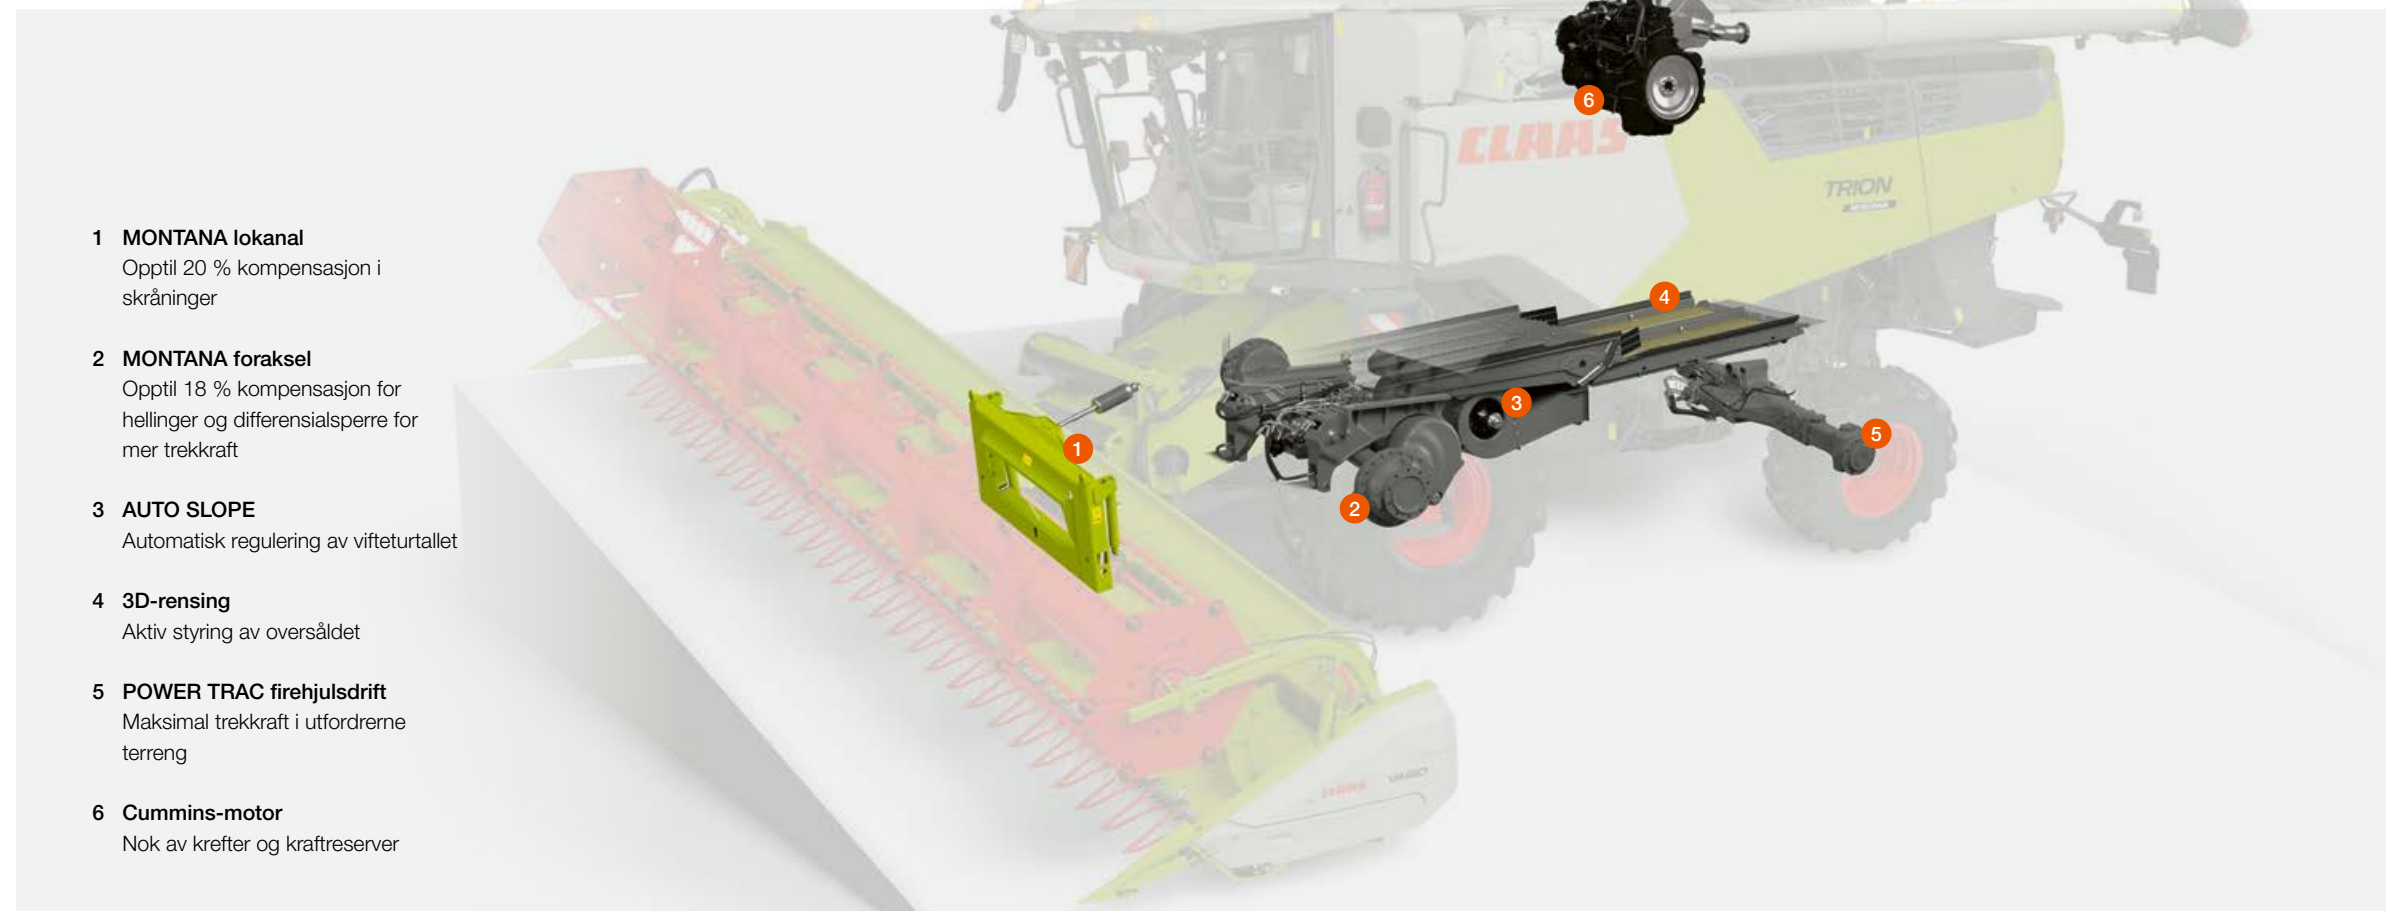

- 1 MONTANA lokanal**
Opptil 20 % kompensasjon i skråninger
- 2 MONTANA foraksel**
Opptil 18 % kompensasjon for hellinger og differensialspærre for mer trekkraft
- 3 AUTO SLOPE**
Automatisk regulering av vifteturallet
- 4 3D-rensing**
Aktiv styring av oversåldet
- 5 POWER TRAC firehjulsdrift**
Maksimal trekkraft i utfordrerne terreng
- 6 Cummins-motor**
Nok av krefter og kraftreserver

Nøyaktig skur med AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR styrer skjærebordet nøyaktig langs ujevnheter og sørger for ren avling, problemfri tresking og en ensartet stubb i alle grøder.

Effektiv tresking på to måter.

Det er to forskjellige driftsmodi tilgjengelig for MONTANA-funksjonen. Ved "Maksimal hellingskompensasjon" brukes hele innstillingsområdet på forakselen. Denne modusen anbefales på de fleste områdene.

Innstillingen med konstant skjærevinkel begrenser justeringsområdet på forakselen og prioriterer i stedet den angitte skjærevinkelen. Denne modusen blir foretrukket ved høsting i legde og ved høsting av lavtvoksende belgvekster.

Kjør videre selv om terrenget heller opp til 18 %.

Understellet på MONTANA kompenserer for sidehellinger på opptil 18 %. Vinkelsensorer følger akselens posisjon. Hydrauliske svingsylindere dreier akselportalene og justerer hjulene til bakken. Dette gjør skurtreskeren like effektiv som på flatmark, selv i bratt terreng.

Komfortabel tresking med to gir.

En 2-trinns girkasse med automatisk belastningsjustering garanterer høy trekkraft i bratt terreng. Det er to hastighetsnivåer i begge girene. Når skurtreskeren trenger maksimal trekkraft, bytter den automatisk til et lavere trinn. Takket være firehjulsdrift og elektrohydraulisk differensialspærre (tilleggsutstyr) kan man kjøre trygt og alltid ha nok trekkraft.

Alt hva man trenger i bratte bakker.

- MONTANA regulerer seg automatisk i hellinger opp til 18 %.
- Lokanalen kompenserer for hellinger på opptil 20 %.
- MULTI CONTOUR lokanal med opptil 6 % utjevning på langs.
- Differensialspærre og firehjulsdrift gir god fremkommelighet og øker sikkerheten.
- Den kraftige to-trinns girkassen kan kjøres fra 0 til 12,5 km/t i første gir.
- AUTO SLOPE tilpasser vifteturallet automatisk.

Brukervennlighet og effektivitet hører sammen.

Velg riktig utstyr.

Ikke ta til takke med hva som helst. Velg det som passer din virksomhet best. Det inkluderer selvlærende førerassistentsystemer og avanserte lyspakker som bader arbeidsområdet i kraftig lys.

Komfort skaper effektivitet.

Vi vet at du jobber bedre når du er komfortabel. Derfor er førerhuset til TRION designet for komfort. Med merkbart stor plass til hode, skuldre og ben, et intelligent betjeningskonsept og en lys CEBIS-terminal som gir deg all informasjon i et knivskarpt bilde.

- Føl deg bra på både varme og kjølige dager. Den ideelle luftstrømmen sørger for et behagelig klima i førerhuset.
- Sitt komfortabelt selv om dagene blir lange enten du velger et standardsete eller premium skinnsete.
- Ha med det du trenger og lagre det trygt og godt avkjølt i oppbevaringsrommene i B-søylen eller i kjøleboksen under passasjerselet.
- Lytt til musikk og nyheter og hold deg oppdatert via håndfri digital radio- og nettbretttholder.
- Se like godt i mørket. LED-arbeids- og servicelys er tilgjengelig i forskjellige pakker.
- Du kan laste eller sammenkoble transportvognen trygt og praktisk. Med kamerasystemene på TRION har du alltid full oversikt.



Passer på gården din.
Se hvor godt den nye TRION
passer på gården din.



Scan me.

Hvis noe skal forbedres,
så spør oss først.



Alt etter dine ønsker.

Hver gang vi utvikler en ny skurtresker, setter vi alltid førerhuskonseptet på prøve. Vi har kontakt med førere over hele verden. Sammen tar vi viktige avgjørelser når det gjelder brukervennlighet og effektivitet. De gjennomprøvde og testede funksjonene blir videreført, det gode blir enda bedre og det nye blir grundig testet.

CLAAS-innovasjonene i TRION vil gi deg mye arbeidsglede: Klimaanleggskonseptet med en helt ny luftstrøm, de store oppbevaringsplassene, den aktivt kjølte 30 l kjøleboksen for mat og drikke eller den lyse CEBIS-skjermen med høy oppløsning. Selvfølgelig er mange ting kjent for deg fra før. Den enestående CLAAS-komforten, eller det intelligente betjeningskonseptet som gir deg praktisk tilgang til alle maskinfunksjonene.



1 Lys CEBIS-terminal

Den sylskarpe HD-skjermen informerer deg om alt på et øyeblikk.

2 Intuitiv CEMIS 1200 terminal

CEMIS 1200 støtter deg med presis GPS-sporfølging og dokumentasjon på nett.

3 Armlene med direkte betjening

Alle viktige maskinfunksjoner betjenes intuitivt med høyre hånd.

4 Større benplass

Smal rattstamme med fothvilere passer godt også for storvokste førere.

5 Komfortabelt sete

Førersetet er komfortabel med god støtte for ryggen gjennom lange arbeidsdager og kan dreies 30° (tilleggsutstyr).

6 God sikt i alle retninger

Selvbærende speilarmen gir god sikt til alle sider.

7 Praktiske oppbevaringsrom

Alt du tar med deg i TRION kan oppbevares sikkert.

8 Stort vindu i korntanken

Dette gjør det enda enklere for deg å kontrollere avlingen.

9 High-End-lyspakke

Lys i arbeidsområdet i en radius på inntil 360° (tilleggsutstyr).

10 Kraftig LED-lys foran skjærebordet

Opptil 26 arbeidslys lyser opp hele arbeidsområdet når man jobber i mørket.

11 Godt lys i førerhuset

Førerhuset er behagelig opplyst med LED-lyslister i oppbevaringsrommene.

12 Klimaanlegg

Førerhuset holder behagelig temperatur både på kalde og varme dager.

LED-lyspakke gjør natt til dag.

- Langtrekkende arbeidslyskastere gjør det lett å orientere seg på store åkre.
- Skjærebordet er fullt opplyst, både foran, på sidene og på stubben.
- Alle viktige komponenter på skurtreskeren har effektiv belysning for vedlikehold.

En TRION er enkel å bruke.

CEBIS er et intuitivt system.


Betjeningen er intuitiv og krever ikke forkunnskap. Det betyr at nye brukere også er i stand til å kjøre en TRION tilfredsstillende etter kort tid. CEBIS spiller en avgjørende rolle i dette. Systemet er informasjonsleverandør, ytelsesoptimerer og problemløsning i ett.

CEBIS kommer raskt til unnsetning.

Basert på erfaringen fra utallige personer som kjører CLAAS-skurtreskere, lagres løsninger for forskjellige problemer i CEBIS. De tar hensyn til og prioriterer alle parametere som kan bidra til løsningen. Slik gis føreren omfattende støtte for å utnytte skurtreskeren optimalt.

CEBIS har en enkel meny.

Nybegynner, gjennomsnittsbriker eller ekspert: Du bestemmer din brukertype, CEBIS justerer menyene til ditt erfaringsnivå. Så nye førere blir ikke overveldet av komplekse menyer. Førerassistentsystemet er også integrert i CEBIS. CEMOS DIALOG og CEMOS AUTOMATIC betjenes enkelt via berøringsskjermen. Ved hjelp av en glidebryter kan du tilordne de ønskede strategiene til de automatiske funksjonene i systemet.

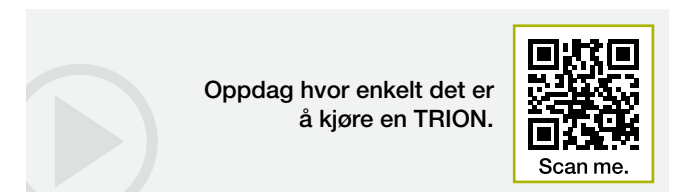

CEMOS DIALOG integrert i CEBIS.



Intelligent styring med CEMOS AUTOMATIC via CEBIS.

1 CEBIS berøringsskjerm

Trykk på berøringsskjermen og CEBIS reagerer umiddelbart. Du har direkte tilgang til maskinfunksjonene både på åkeren og langs veien, samt til alle modulene i førerassistentsystemet CEMOS AUTOMATIC.

2 CEBIS dreie- og trykkbryter

Ved hjelp av dreieknapper, escape- og favorittknapper kan du navigere trygt gjennom CEBIS-menyene, f.eks. for å justere slagerhastigheten. Skjermen er enkel å betjene selv når du kjører på ujevne underlag.

3 Direkte justering med bryter

Definerte, grunnleggende funksjoner betjenes direkte via tildelte brytere. Man kan for eksempel stille inn såldåpningen eller viftehastigheten direkte.

4 CMOTION Favoritenmanagement

Man kan programmere syv innstillinger som favoritter i CEBIS. Ved hjelp av vippebryteren på CMOTION-spaken kan favorittene tas frem mens man kjører. Hånden navigerer intuitivt, blikket forblir fokusert på skjærebordet.

Brukervennlighet som gjør deg effektiv, men avslappet.

- Avhengig av dine preferanser, kan du stille inn TRION på tre måter: Via CEBIS berøringsskjerm, CEBIS dreie- / trykkbryter eller direkte ved hjelp av en bryter.
- Ved direkte betjening åpnes et dialogvindu i CEBIS
- Et skjermtastatur med tall gjør det enkelt å legge inn nøyaktige målverdier.
- Alle parameter kan justeres enkelt ved hjelp av dreie- og skyvebrytere i CEBIS
- Alle funksjonene til førerassistentsystemet CEMOS AUTOMATIC og CEMOS DIALOG er integrert i CEBIS.
- De syv favorittene kan tas fram direkte på CMOTION-spaken.

Velg de systemene som du vil ha størst nytte av.

Digitalisering er viktig.

Det er gode grunner til at vi digitaliserer skurtreskerne våre. Tre, for å være helt nøyaktig: Vi vil gjøre førerne tryggere, innhøstingen mer effektiv og kostnadene lavere. Derfor bruker vi selv lærende førerassistentsystemer som CEMOS AUTOMATIC eller styresystemer som kjører med en presisjon på centimeternivå.

Maskiner på nett er mer effektive.

For å utnytte dine CLAAS-maskiner bedre, tilbyr vi forskjellige moduler som binder maskinene og arbeidsoppgavene sammen. Tilbudet spenner fra avlingskartlegging og flåtekoordinering til løpende dokumentasjon av arbeid og avkastning.

- Velg de riktige modulene fra inngangsnivå til fullversjon og la CEMOS AUTOMATIC gjøre mye av arbeidet for deg.
- Jo mer nøyaktig du er ute på åkeren, desto mer effektivt høster du. LASER PILOT eller GPS PILOT CEMIS 1200 kjører med en nøyaktighet på ned til 2,5 cm.
- Samle inn og behandle dataene dine hvordan og hvor du vil. Med TELEMATICS, automatisk dokumentasjon, CLAAS API og DataConnect, har du alle alternativene.
- Øk effektiviteten, kornkvaliteten og bekvemmeligheten med en aktiv, automatisk styring og en skurtresker som justerer seg selv.



Den som kjører CEMOS er uslåelig.

Konfigurer CEMOS AUTOMATIC individuelt.

CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistentsystem. De automatiske funksjonene støtter deg som fører permanent og aktivt under hele arbeidet. Systemet kontrollerer sensorer og innstillinger basert på landbruksøkonomiske målparametere som kornkvalitet, treskekvalitet, rensing, halmkvalitet og gjennomstrømning. Derfor kjøres TRION hele tiden opp til de tekniske ytelsesgrensene.

Føreren bestemmer.

Legg inn krav til kornkvalitet og maksimalt tillatt tap i systemet. så overtar CEMOS AUTOMATIC og kjører skurtreskeren slik at kriteriene oppfylles

Sett sammen CEMOS selv.

Enten du kjører en enkel versjon eller fullversjon så konfigurerer du CEMOS AUTOMATIC-systemet individuelt avhengig av hvilke funksjoner som er fornuftige og optimale i forhold til oppgavene dine.



CEMOS AUTOMATIC funksjoner.

- 1 CEMOS DIALOG**
Veileder føreren ved å stille spørsmål for å komme fram til de optimale maskinnstillingene
- 2 AUTO CROP FLOW**
Beskytter hele systemet mot overbelastning (sensor B)
- 3 AUTO SLOPE**
Kontrollerer vifteinnstillingen avhengig av hellingen i terrenget (sensorene K og D)
- 4 CRUISE PILOT**
Regulerer innmatingshastigheten aktivt (sensorene A, F og D)
- 5 AUTO CLEANING**
Bedrer rensingen ved å regulere såldåpningen og viftehastigheten (sensorene A, C, D, G, I, J og K)
- 6 AUTO THRESHING**
Stiller slagerens turtall og avstanden mellom bro og slager helt automatisk (sensorene A, B, D, E, F, G, H og I)

CEMOS AUTOMATIC sensorer


- A Sjikthøydesensor**
Registrerer total gjennomstrømning (korn og halm)
- B Turtallsobservasjon**
Kontrollerer turtall og belastning i drivlinjen
- C GRAINMETER**
Avgjør kornandelen i returen
- D Kapasitetskontroll for såldkassene**
Måler tap ut fra såldkassene
- E Enhet for kontroll av risterkapasiteten**
Oppdager tap på enden av risterne
- F Motorbelastning**
Gir informasjon om motorens belastning
- G Fuktighetssensor**
Måler fuktigheten i kornet
- H QUANTIMETER**
Styrer gjennomstrømningen i skurtreskeren
- I GRAIN QUALITY CAMERA**
Styrer kornkvaliteten
- J Returnmengde**
Registrerer totalvolumet i returen
- K Helligsmåler (inklinometer)**
Måler skurtreskerens hellingsvinkel

Scan me.

Se hvordan CEMOS gjør arbeidet ditt både bedre og enklere.

Tilpass CEMOS AUTOMATIC til åkrene dine.

CEMOS AUTOMATIC sikrer resultatene dine.

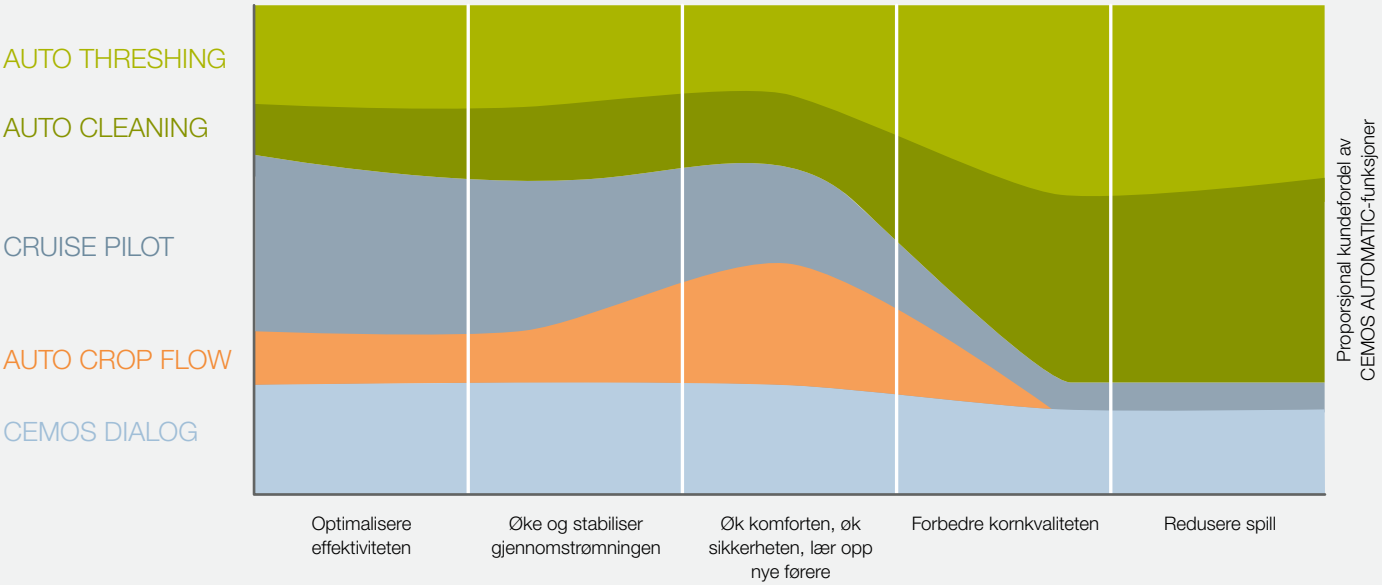

CEMOS AUTOMATIC-funksjonene støtter deg gjennom hele innhøstingen. Du kan kombinere funksjonene for å passe akkurat dine behov. Den komfortable CRUISE PILOT hjelper deg for eksempel å optimalisere effektiviteten og å øke og stabilisere gjennomstrømningen. Hvis du ønsker å forbedre kornkvaliteten og redusere tapene, kan AUTO THRESHING best støtte deg.

CEMOS AUTOMATIC-funksjoner.


Med CEMOS AUTOMATIC har du et selvlærende, modulært førerassistentsystem. Velg de funksjonene fra modulsystemet som er mest lønnsomme for din driftsform.

CRUISE PILOT og AUTO SLOPE, for eksempel, er det økonomiske startpunktet for automatisering. Dette betyr at TRION ikke bare har intelligent styring. Den justerer også viftehastigheten automatisk slik at renseverket fungerer uten tap i kupert terreng.

Eller du kan velge den fullstendige versjonen av CEMOS AUTOMATIC og la skurtreskeren selv optimalisere treskeverket, primær og sekundær separasjon. Da får du høy gjennomstrømning, rent korn og redusert drivstofforbruk.

CEMOS analyserer ytelsen kontinuerlig.

TRION holder deg kontinuerlig og nøyaktig oppdatert med hensyn til optimalisering av skurtreskerens ytelse. Man ser hele tiden alle faktorene som for øyeblikket begrenser gjennomstrømningen mest, og gir aktivt forslag for å øke ytelsen ytterligere.

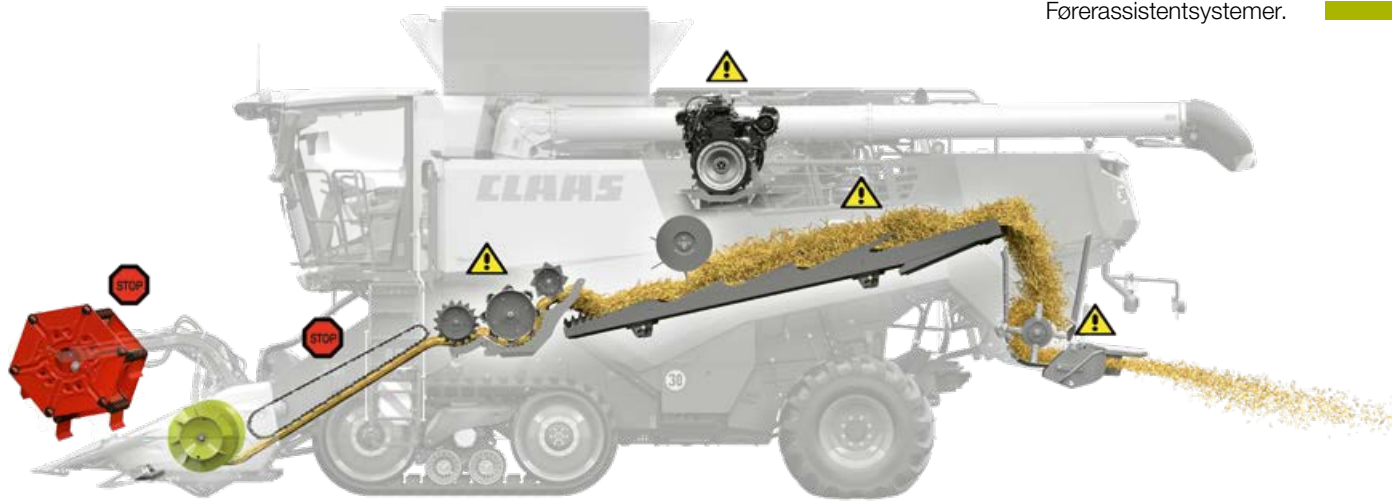

AUTO CROP FLOW oppdager belastningstoppe.

AUTO CROP FLOW overvåker kontinuerlig hastigheten på treskeverket, sekundærutskillingen og motoren. Hvis den forhåndsinnstilte grensen overskrides, iverksetter systemet tiltak for å hindre at mer materiale kommer inn i maskinen. Slik unngås stans på grunn av tilstopping, skade eller overbelastning.

AUTO SLOPE-rensing i hellende terreng.

Tresking i kupert terreng er en utfordring for kornrensing. I oppoverbakke må viftehastigheten reduseres, i nedoverbakke må den økes. AUTO SLOPE avlaster deg som fører ved å styre viftehastigheten avhengig av endringer i terrenget.

- Det øker utbyttet og reduserer korntapet i hellende terreng.
- Rensekapasiteten forblir stabil.
- Avlingsstrømmen gjennom renseverket opprettholdes.

CRUISE PILOT regulerer farten.

Optimal kjørehastighet øker det totale utbyttet. Avhengig av motorbelastningen styres hastigheten automatisk av CRUISE PILOT. Man kan velge mellom tre strategier:

- 1 Maksimal gjennomstrømning med spillkontroll: Skurtreskeren kjøres alltid ved ytelsesgrensen.
- 2 Konstant gjennomstrømning: Alle enhetene belastes jevnt, selv under skiftende forhold.
- 3 Tempomat: Tresking med konstant kjørehastighet.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING styrer rensingen via parameterne viftehastighet og åpning i oversåld og undersåld. Systemet tester kontinuerlig forskjellige innstillinger for ytelsesoptimalisering i bakgrunnen. Hvis parametere som avling, kornkvalitet, gjennomstrømning eller fuktighet endres, reagerer CEMOS AUTO CLEANING umiddelbart.

CEMOS AUTO THRESHING.

Systemet forbedrer ytelsen til treskeverket og primærutskillingen. Den regulerer broens avstand og slagerens turtall helt automatisk. I bakgrunnen gjøres en sammenligning av alle mulige innstillinger for ytelsesoptimalisering. Dataene kommer fra en mengde sensorer på maskinen.

Tresking på grensen.

- Føreren avlastes betydelig.
- Resultatet er større kapasitet og renere korn.
- Drivstofforbruket på TRION blir lavere.
- Det blir ingen feil på grunn av feil innstillinger.
- Det betyr effektiv kostnadsreduksjon.

Høyere sikkerhet.


Du betjener førerassistentsystemet CEMOS DIALOG via CEBIS. Den veileder deg til den optimale maskininnstillingen via forespørsler. Hvis du bekrefter forslagene, foretar CEMOS DIALOG innstillingene direkte. Systemet er motivert til å sjekke innstillingene oftere og dra nytte av læringseffektene.

NY: CEMOS DIALOG analyserer ytelsen.

Treskeren holder deg alltid oppdatert på potensialet for optimalisering. Den viser deg hele tiden alle faktorene som begrenser gjennomstrømmingen mest og kommer aktivt med forslag for å øke ytelsen ytterligere. Den kalibrerer til og med følsomheten til spillsensorene selv mens du er på farten. Hvis du endrer det aksepterte spillnivået under bruk, justerer CEMOS DIALOG automatisk sensorenes følsomhet. En ny spillmåling er ikke nødvendig.

CEMOS Advisor app. støtter deg.

Den gratis CEMOS Advisor-app'en hjelper deg med å finne de optimale maskininnstillingene via smarttelefon. Beregningen av tapte kjerner er allerede integrert i denne verdifulle innstillingshjelpen.

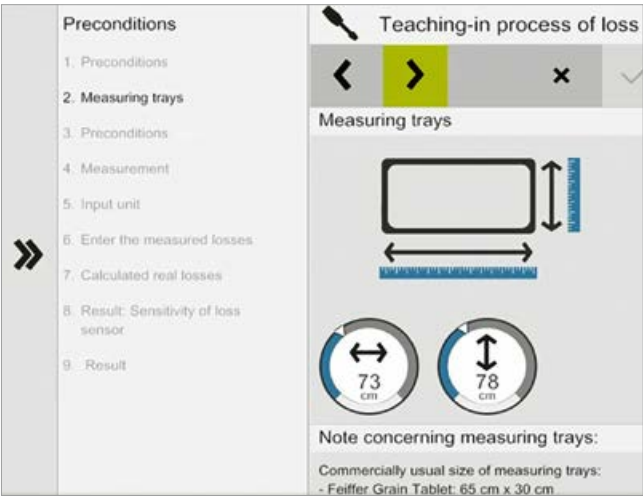

Skriv inn målingene fra den aktuelle spillskålen i CEBIS.

Juster følsomheten.

Du kjenner denne situasjonen: du høster om morgenen med et spillnivå på 0,5 %. På ettermiddagen er det fare for regn. Du ønsker å flytte spillgrensen til 1 %. Så snart du legger inn den nye spillverdien, bestemmer CEMOS DIALOG automatisk den tilsvarende verdien for tapsensorenes følsomhet. CEMOS AUTOMATIC kjører maskinen tilbake til maksimal tapsgrense og optimerer gjennomstrømningen. Du sparer mye tid, siden det ikke er nødvendig å måle tapene på nytt ved å kaste en prøveskål.

Høst nøyaktig ved spillgrensen.

- Kalibrer spillsensorene kun ved starten av dagen.
- CEMOS DIALOG støtter deg aktivt i målingene av spillet.
- Etter endring av spillnivået vil sensorfølsomheten justeres automatisk.
- Maskinen fungerer alltid nøyaktig opp til grensen for akseptert spill.

Bestemme spill.

Høstekapasiteten øker.

Riktig spillnivå er en avgjørende faktor for å øke resultatene. Hvis spillgrensen er nøyaktig definert, vil du ikke gi bort noen ytelse. Når tapet er bestemt og følsomheten til spillsensorene er justert tilsvarende, gjør CEMOS AUTOMATIC de optimale innstillingene. På denne måten bringer systemet alltid maskinen nøyaktig til grensen for akseptert spill. Det unngås også å legge inn feil verdier, som kan gjøre maskinen tregere.

Opplæring av spillsensor.

CEMOS DIALOG hjelper deg med å kalibrere spillsensorene for utskilling og rensing. Du kan bruke spillskålen som du allerede har i bruk. Systemet guider deg trygt steg for steg gjennom tapsmålingene. Den spør etter dimensjonene på spillskålen din og forteller deg når den avhendes.

Etter at du har lagt inn måleresultatene fra spillskålen (volum, vekt eller antall korn), foreslår CEMOS DIALOG en verdi for spillsensorenes følsomhet. Jo bedre sensorfølsomheten er stilt inn, jo mer presis blir svingningen i spill. Med disse dataene kan CEMOS AUTOMATIC justere maskinen mer effektivt.

TRION tresker nøyaktig på centimeteren.

Minimer antall overkjøringer.

Styresystemet er en uunnværlig hjelper i ditt daglige arbeid. TRION kan styres med tre automatiske styresystemer, avhengig av bruken: Den digitale AUTO PILOT, den satellittbaserte GPS PILOT CEMIS 1200 og den elektronisk-optiske LASER PILOT, som på forespørsel også kan styres med FIELD SCANNER .

Nøyaktig under alle forhold.

- GPS PILOT styrer nøyaktig og betjenes intuitivt via CEMIS 1200.
- LASER PILOT med FIELD SCANNER har tre forskjellige styremodi.
- AUTO PILOT styrer meget nøyaktig i mais.
- Med dynamisk styring kan du svinge raskt og komfortabelt på enden av åkeren.



GPS PILOT med uslåelig presisjon.

Det satellittbaserte, automatiske styresystemet fra CLAAS er godt integrert i skurtreskeren. Det støtter deg i alt arbeid som krever høy nøyaktighet i forhold til sporing og overlapping. GPS PILOT betjenes via multifunksjonsspaken. Den griper aktivt inn i styringshydraulikken og guider deg nøyaktig over hele åkeren i alle hastighetsområder. Lysforholdene er irrelevante. Det virker like presist om natten og i tåke som om dagen. Du mottar korreksjonssignaler for ønsket nøyaktighet.

NYHET: CEMIS 1200 terminal med intuitiv betjening.

CEMIS 1200 er en helt ny styreterminal i førerhuset. Den er alltid ved din side når det gjelder nøyaktig GPS-sporfølging. Og den kan håndtere alle vanlige funksjoner i presisjonslandbruk. Den kartlegger avkastningene i sanntid, administrerer ordrene og dokumenterer dem direkte. Funksjonene er kjent fra CEBIS. CEMIS 1200 kan brukes like intuitivt.

- Den sylskarpe 12" skjermen holder deg informert døgnet rundt.
- Du får rask direkte tilgang til alle relevante funksjoner.
- Arbeidsområdene kan tilpasses til dine behov og konfigureres fritt.


LASERPILOT for venstre avlingskant.

Den elektro-optiske sensoren på LASER PILOT benytter lys-pulser for å følge kanten mellom avling og stubb, og styrer TRION automatisk langs skårkanten.

LASER PILOT med FIELD SCANNER.

Eventuelt kan sensoren på utsiden av skjærebordet byttes ut med FIELD SCANNER som er festet midt på førerhuset. Scanneren skal ikke slås inn eller ut. Kalibrering er heller ikke nødvendig.

Dynamisk styring

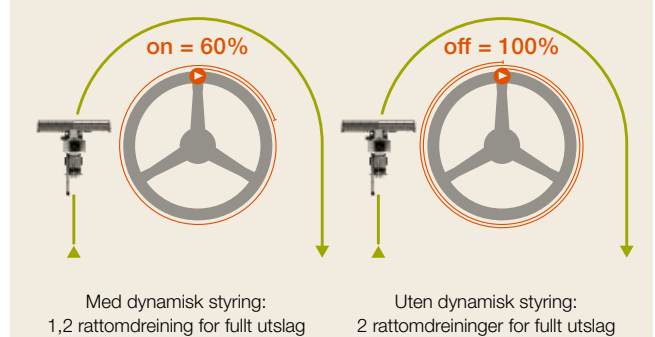

NYHET: Dynamisk styring som kan snu raskt.

Rattet på TRION kan svinges fra den ene siden til den andre med rundt fire rattomdreining. Hvis du vil ha mindre rattutslag, kan du aktivere dynamisk styring. Da behøves det bare 40 % omdreining på rattet fra rett forover til fullt rattutslag. Forutsatt at hastigheten er mindre enn 10 km/t.

Du kan aktivere tre styremodi ved å bruke en knapp i armlenet: Langs høyre eller venstre kant av avlingen eller langs kjørespor.



AUTO PILOT.

To digitale brytere i en plukkeenhet på maisplukkeren leder TRION automatisk gjennom maisrekkene og sikrer dermed en optimal plassering i maisen.



Se den nye CEMIS 1200-terminalen på jobb.

Scan me.

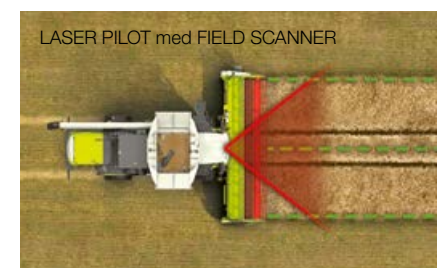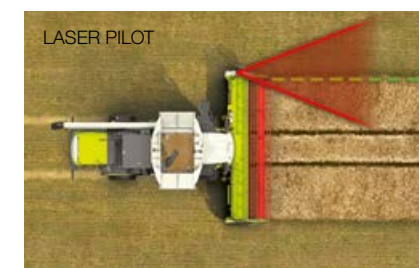

Digitalisering lønner seg.

Digitalisering er en viktig nøkkel til økt produktivitet og effektivitet. Data generert på mange forskjellige steder kan samles og evalueres sentralt. Det er ressursbesparende og lønnsomt.

For å få mer ut av TRION og andre maskiner, tilbyr CLAAS forskjellige moduler for nettverkssystemer, teknologi og arbeidsprosesser på tvers av produsenter. Fornuftig digitalisering skreddersydd for gården din, avlaster deg mye:

- Maskin- og arbeidsdata overføres og dokumenteres raskt.
- Maskinflåten administreres effektivt.
- Arbeidsprosessene analyseres og optimaliseres intensivt og raskt.
- Feltanalyser og nøyaktige avlingskart kan lages automatisk.
- Få tilgang til og administrer driftsdata med intelligent landbruksadministrativ programvare.
- Overfør data sømløst til TELEMATICS fra forskjellige produsenter.
- Spar verdifull vedlikeholds- og servicetid via fjerndiagnose.



TELEMATICS dokumenterer suksessen.

Takket være TELEMATICS kan arbeidsdata, kjørespor og avlingsdata fra skurtreskeren hentes og dokumenteres fortløpende. All data overføres fra maskinen til serveren via mobilradio, hvor den behandles og lagres. Via nettportalen eller TELEMATICS-app'en kan du ringe opp og evaluere dataene dine live eller i etterkant. I bakgrunnen slår Connected Documentation-lisensen sammen alle data på feltspesifikk basis. En eksport til alle vanlige gårdsadm.programmer er også mulig.

DataConnect overfører data på tvers av produsentene.

I tillegg kobler CLAAS API TELEMATICS-kontoen din sammen med et programvaresystem for landbruket. På denne måten kan all relevant data utveksles sikkert, praktisk og helautomatisk. Begge systemene er en del av CLAAS TELEMATICS.

Med DataConnect-funksjonen har CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr og New Holland skapt en direkte, produsentuavhengig og bransjeåpen sky-til-sky-løsning. Dette lar deg kontrollere og overvåke hele maskinparken din i CLAAS TELEMATICS-portalen.

Remote Service koster ingenting.

Remote Service fra CLAAS kobler maskinene sammen og forenkler vedlikeholds- og serviceoppdragene betydelig. Skurtreskeren sender selv beskjed til din servicepartner om nødvendig vedlikehold eller informerer direkte i tilfelle det oppstår en feil. Servicepartneren har tilgang til relevante data og kan i begge tilfeller forberede seg optimalt for jobben. Kostnadene for de første fem årene med Remote Service dekkes av CLAAS. Det krever bare ditt samtykke.

FLEET VIEW koordinerer hele maskinparken.

Med FLEET VIEW koordinerer du innsamlingsteamene til høstemaskinene dine på en slik måte at skurtreskere som brukes, kan klare seg uten stopptid. App'en informerer deg i sanntid om posisjon og korntanknivåer. På denne måten unngår du stopptider og unødvendige forflytninger, sparer drivstoff og utnytter høstemaskinenes ytelse.

NYHET: CEMIS 1200 administrerer oppdragene for deg.

Med CEMIS 1200 og en aktiv Connected Documentation-lisens kan du utføre jobbadministrasjon på kontoret eller direkte på maskinen. Du overfører dataene online. Opprett intuitivt nye areal- og kundespesifikke bestillinger. I tillegg kan du kartlegge avkastningen i sanntid og vise avkastningskart.

NEU: CEMOS CONNECT gjør alle førere like gode.

CEMOS CONNECT kobler sammen skurtreskere i en flåte via Internett. Innstillingsdataene til skjærebordene på treskerne kan overføres fra maskinen til en erfaren bruker og til alle andre. Hvis avsendermaskinen er utstyrt med CEMOS AUTOMATIC, fungerer de andre maskinene automatisk med samme høye effektivitetsnivå.

Digitalisering tar deg fremover.

- Med TELEMATICS overfører du data fra maskinen direkte til skyen.
- Med CEMIS 1200 kan du opprette og administrere alle ordrer direkte på maskinen.
- Med DataConnect behandles maskindataene dine på tvers av produsentene.
- Med Remote Service forenkler du vedlikeholds- og servicearbeidet.

Spar tid på vedlikehold.

En TRION krever lite.


TRION ble laget for å passe til deg og din driftsform. Assistentsystemene hjelper deg hver dag og gjør skurtreskeren mer pålitelig gjennom hele dens levetid. For at du kan ta godt vare på skurtreskeren, er alle vedlikeholdspunkter logisk plassert, tydelig merket og lett tilgjengelige. Dette betyr mindre tid til daglig vedlikehold.

Enkel visuell kontroll.

Det som raskt kan bli funnet blir også sjekket. Alle vedlikeholds- og smøresteder er godt synlige og utstyrt med informative merker. En integrert skala på strammerne viser deg reimstrammingen. Alle oljenivåene kan avleses direkte fra nivåglassene. Tappeslanger for motorolje og hydraulikkolje (1) legges sentralt og kan lett nås fra bakkenivå. Du kan ikke miste de sikrede tappepluggene.

Meget lett tilgjengelig.

Radiatoren og motorrommet kan lett nås via en plattform. Komponenter som er relevante for avlingsstrømmen, f.eks. såldkassen (3) og risterne (4), er utstyrt med lett tilgjengelige vedlikeholds- og kontrollåpninger, som forenkler vedlikehold, stell og rengjøring av maskinen betydelig. Sklisikre trinn og et rekkverk gjør det lettere å få tilgang til korntanken og kontrollvinduet. Du finner sikre festepunkter for den mobile stigen flere steder på skurtreskeren. Utsiden av førerhuset er utstyrt med trinn og håndtak slik at det er trygt å rengjøre vinduene.

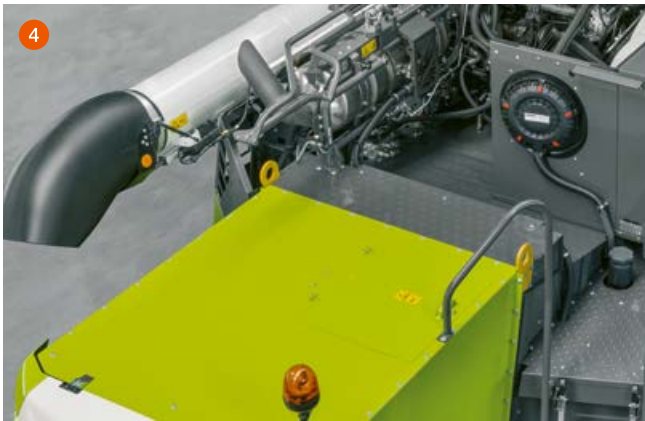

Kraftig belysning for vedlikehold.

Verktøyrommet, panseret, motorrommet, sidedekslene og stiger er opplyst med LED-lys. Dette gir deg trygg tilgang til alle viktige punkter i mørket. Selv om det blir sent under høstingen av mais, kan du vedlikeholde og kontrollere maskinen uten begrensninger. Lysene kan lett slås på utenfra.

Det daglige vedlikeholdet blir enklere.

- Det nye vedlikeholds- og tilgangskonseptet gir deg mer effektiv tid på åkeren.
- Det daglige vedlikeholdet er enkelt og gjøres raskt unna.
- Alle relevante servicepunkter er meget enkle å komme til.
- Den kraftige vedlikeholdsbelysningen lar deg jobbe trygt selv i mørket.

Opplev hvor enkelt daglig vedlikehold kan være.



Du vil glede deg over denne skurtreskeren i lang tid fremover.

Slitesterk PREMIUM LINE kvalitet.

Alle komponenter som utsettes for spesielt tunge belastninger i maskinens avlingsstrøm kan fåes i CLAAS PREMIUM LINE kvalitet på forespørsel: Disse spesielt robuste komponentene garanterer maksimal slitestyrke og holdbarhet selv under de mest krevende innhøstingsforholdene.

Praktisk erfaring med CLAAS skurtreskere og finsnittere har vist at PREMIUM LINE-komponenter har en levetid som er minst to til tre ganger lengre enn vanlige komponenter. Med sin robusthet øker de effektiviteten til innhøstingsoperasjonene dine betydelig.

Høy driftssikkerhet.

PREMIUM LINE komponenter er ekstra slitesterke. Selv med høy årlig arbeidsbelastning eller aggressive avlinger, varer ofte delene flere sesonger. Denne økte driftssikkerheten oppnås gjennom spesielle produksjonsprosesser, materialer av høy kvalitet og bruk av spesielle belegg.

- 1 Treskeverk
- 2 Tresking av korn
- 3 Korntank
- 4 Tømming av korntanken
- 5 Sekundærutskilling
- 6 Halmkutterkniver
- 7 Radialspreder

Lange vedlikeholdsintervaller.

En TRION hører hjemme på åkeren og ikke på verkstedet. Du trenger bare å bytte oljer på arbeidshydraulikken, TERRA TRAC og fordelingsgirkassen etter to år eller 1000 driftstimer. Motorolje byttes først etter to år eller 500 driftstimer. Dette reduserer både dødtid og driftskostnader betydelig.

Skurtresker som tenker.

TRION glemmer ikke noen av vedlikeholdsavtalene sine. Med ditt samtykke sender han kommende vedlikeholdskrav direkte til din CLAAS-servicepartner via Remote Service. Han har tilgang til relevante data og kan forberede seg optimalt på oppdraget. Fjernservice øker driftssikkerheten og holdbarheten til skurtreskeren din. Denne tjenesten er gratis for deg de første fem årene.

Beskytt maskinen din.

- Remote Service forenkler vedlikeholdsarbeidet og tidsfrister oppfylles nøyaktig.
- Holdbare PREMIUM LINE-komponenter øker driftssikkerheten.
- Lange oljeskiftintervaller reduserer utgiftene og sparer verdifull arbeidstid.



Brukervennlig smøring.

Tilfør fett på alle smørepunkter trygt og regelmessig. Dette reduserer slitasje og forlenger levetiden til bolter og lagre betraktelig. Med TRION krever dette ikke en stor innsats. Alle smørepunkter er samlet på sentrale smørelister som er tydelig markert og enkle å komme til.



Meget servicevennlig.

Du finner tilkobling for luftkompressoren foran førerhusdøren, på verktøyskapet og i motorrommet. Det er nok plass til verktøykassen og fettpressen i verktøyskapet. Reservedeler kan oppbevares i et eget rom. Når arbeidet er gjort, kan hendene vaskes i vann fra en 15 liters beholder.



- | | | | | | |
|---|----------------------------|----|---------------------------------------|----|---|
| 1 | Nytt komfortablet førerhus | 7 | Åpne ristere med MSS-trommel | 12 | Cumminsmotorer |
| 2 | CEMOS AUTOMATIC | 8 | Effektiv kornelevator med QUANTIMETER | 13 | Agnspreder eller radialspreder |
| 3 | LED lyspakke | 9 | Korntank opp til 12 000 l. | 14 | Hjulgående maskin, TERRA TRAC eller MONTANA |
| 4 | Lokanal med støvavsug | 10 | Tømmeskruen kan svinges 105°. | | |
| 5 | APS WALKER treskeverk | 11 | Svingbar tut | | |
| 6 | JET STREAM rensing | | | | |

Vi holder hjulene i gang. CLAAS service og deler.



CLAAS Service & Parts står til
tjeneste for deg 24/7
service.claas.com



Gjør CLAAS-maskinen sikker.

Gjør CLAAS-maskinen sikker. Minimer risikoen for reparasjoner og feil. MAXI CARE tilbyr deg forutsigbare kostnader. Sett sammen en individuell servicepakke basert på akkurat det som trengs.

Remote Service.

Remote Service er en tjeneste som gir din servicepartner alle relevante data fra maskiner utstyrt med telemetri. Dette gjør fjerndiagnostikk og fjernstøtte mye enklere. Tjenesten kan utføres mer effektivt og driftsberedskapen til maskinen forbedres. RemoteService-tjenesten er gratis i en periode på fem år. Ditt samtykke er tilstrekkelig.



Vi har det din CLAAS-maskin trenger.

Skreddersydde reservedeler, driftsmidler og tilbehør med riktig kvalitet. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter. Vi har akkurat den løsningen som din maskin trenger for å være 100 % driftssikker.



For din maskinpark: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS har et stort utvalg av reservedeler og forbruksmateriell til alle våre landbruksmaskiner.



CLAAS leverer over hele verden.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har nesten 200 000 forskjellige deler på et lager på over 183 000 m². Som et sentralt reservedelslager, leverer det alle originale deler raskt og pålitelig over hele verden.



Din lokale CLAAS-forhandler.

Uansett hvor – vi leverer den service og de tjenester som behøves. Din CLAAS-forhandler er tilgjengelig døgnet rundt for å holde dine maskiner i orden. Med kunnskap, erfaring, lidenskap og det beste tekniske utstyret. Slik holder vi hjulene i gang.

At det er en CLAAS er dens sterkeste argument.



Effekt.

- APS WALKER med 5 eller 6 ristere sørger for stabil, høy gjennomstrømning.
- JET STREAM systemet renser kornet meget effektivt.
- 3D-rensing gjør bakker til flatmark.
- Last over 12000 l korn på mindre enn 100 sekunder.
- Den svingbare tuten på tømmerøret fra korntanken retter strålen nøyaktig dit den skal.
- Cummins-motorene tilbyr store kraftreserver.



Presisjon.

- Førerassistentsystemer som CEMOS AUTOMATIC optimaliserer skurtreskeren så den yter maksimalt – alltid.
- GPS PILOT CEMIS 1200 følger sporet nøyaktig.
- LASER PILOT med FIELD SCANNER støtter tre styremodi.
- TELEMATICS overfører dataene direkte til skyen.
- Med DataConnect behandles maskindataene dine på tvers av produsentene.



Tilpasningsdyktig.

- For- og hovedbro-segmentene er raske å bytte.
- Med reduksjonsgir på slageren kan man bytte mellom to turtallsområder uten bruk av verktøy.
- Det er lett å omstille skurtreskeren fra en avlingstype til en annen.
- MONTANA tresker like godt i bratt terreng som på flatmark.
- Med POWER TRAC firehjulstrekk og differensialsperre kommer man trygt frem selv om terrenget er utfordrende.



Pålitelighet.

- Enkelt og brukervennlig vedlikehold sparer tid og kostnader.
- Med slitesterke PREMIUM LINE komponenter kan oppnå ekstrem driftssikkerhet.
- Alle servicepunkt er meget enkle å komme til.
- Lange vedlikeholdsintervall reduserer dødtid og kostnader til driftsmidler.
- Remote Service forenkler vedlikeholdet.
- MAXI CARE minimerer risikoen for reparasjoner og feil.

TRION TRION TERRA TRAC (TT) TRION MONTANA		660 / 660 TT / 660 MONTANA	650 / 650 TT / 650 MONTANA	640	540 / 540 TT	530 / 530 TT / 530 MONTANA	520
Tresking og primær utskilling		●	●	●	●	●	●
APS Walker		●	●	●	●	●	●
Slagerbredde	mm	1700	1700	1700	1420	1420	1420
Slagerdiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Slagerhastighet	o/min	400-1050	400-1050	400-1050	400-1050	400-1050	550-1050
Reduksjonsgir for slager	o	o	o	o	o	o	o
Broens omslutningsvinkel	Grader	142	142	142	142	142	142
Slagbroens areal	m²	1,26	1,26	1,26	1,06	1,06	1,06
Ristreskeutstyr		o	o	o	o	o	o

Sekundær utskilling							
Halmrister	Antall	6	6	6	5	5	5
Halmristerens lengde	mm	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Totalt sekundært utskillingsareal	m²	7,48	7,48	7,48	6,25	6,25	6,25

Rensing		●	●	●	●	●	●
JET STREAM		●	●	●	●	●	●
Vifteinnstilling, hydraulisk		●	●	●	●	●	●
3D-rensing		o	o	o	o	o	o
Totalt såldareal	m²	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1	5,1
Returmengde vises i CEBIS		o	o	o	o	o	o
GRAINMETER		o	o	o	o	o	o

Korntank							
Volum (i flg. ANSI / ASAE S312.2)	l	12000 / 11000 / 10500	10500	10500 / 9000	10500 / 9000	10500 / 9000	8000
Svingvinkel for tømmeskruer	Grader	105	105	105	105	105	105
Tømmekapasitet	l/sek	130 / 110	110 / 90	110 / 90	110 / 90	110 / 90	110 / 90
QUANTIMETER målesystem		o	o	o	o	o	o
Fuktighetssensor		o	o	o	o	o	o

Halmkutter							
Spredplatefordeler med STANDARD CUT halmkutter, 52 kniver		–	–	–	o	o	o
Spredplatefordeler med STANDARD CUT halmkutter, 64 kniver		o	o	o	–	–	–
Spredplatefordeler med SPECIAL CUT halmkutter, 72 kniver		–	–	–	o	o	o
Spredplatefordeler med SPECIAL CUT halmkutter, 88 kniver		o	o	o	–	–	–
Radiaelfordeler med SPECIAL CUT halmkutter, 88 kniver		o	o	o	–	–	–
Agnspreader		o	o	o	o	o	o
Automatisk tilpasning av kasteretningen		o	o	o	o	o	o

TRION TRION TERRA TRAC (TT) TRION MONTANA		660 / 660 TT / 660 MONTANA	650 / 650 TT / 650 MONTANA	640	540 / 540 TT	530 / 530 TT / 530 MONTANA	520
Understell							
TERRA TRAC belteunderstell med hydropneumatisk fjæring og elektrisk giring		o	o	–	o	o	–
MONTANA understell med elektrisk giring		o	o	–	o	o	–
POWER TRAC firehjulstrekk		o	o	o	o	o	o
Mekanisk giring (2 gir)		●	●	●	●	●	●
Elektrisk giring (2 gir)		o	o	o	o	o	o
20 km/t		o	o	o	o	o	o
25 km/t		o	o	o	o	o	o
30 km/t		o	o	o	o	o	o
Differensialsperre på hjulgående maskin		o	o	o	o	o	o

Motor Stage V							
Produsent / Type		Cummins / L9	Cummins / L9	Cummins / B6.7	Cummins / B6.7	Cummins / B6.7	Cummins / B6.7
Sylindere/motorvolum	Antall/liter	6 / 8,9	6 / 8,9	6 / 6,7	6 / 6,7	6 / 6,7	6 / 6,7
Maksimal effekt (ECE R 120)	kW/hk	300 / 408	260 / 354	225 / 306	260 / 354	226 / 306	190 / 258
Måling av drivstofforbruk		●	●	●	●	●	●
Drivstofftankvolum	l	600 / 800	600 / 800	600 / 800	600 / 800	600 / 800	600 / 800
Ureatankvolum	l	80	80	80	80	80	80
DYNAMIC POWER		●	●	●	●	●	●

Dataadministrasjon							
TELEMATICS		o	o	o	o	o	o
Administrasjon av oppdrag		o	o	o	o	o	o
Avlingskart		o	o	o	o	o	o
Remote Service		o	o	o	o	o	o

Førerassistentsystemer.							
CRUISE PILOT		o	o	o	o	o	o
AUTO SLOPE		o	o	o	o	o	o
AUTO CROP FLOW		o	o	o	o	o	o
CEMOS AUTO CLEANING		o	o	o	o	o	o
CEMOS AUTO THRESHING		o	o	o	o	o	o
CEMOS DIALOG		o	o	o	o	o	o
GRAIN QUALITY CAMERA		o	o	o	o	o	o

Styresystemer							
GPS PILOT CEMIS 1200		o	o	o	o	o	o
AUTO PILOT		o	o	o	o	o	o
LASER PILOT		o	o	o	o	o	o
FIELD SCANNER		o	o	o	o	o	o
Vekter (kan variere avhengig av utstyr) uten skjærebord, halmkutter- og spreader, dieselvolum og ureavolum	kg	15300 / 18400 (TERRA TRAC) / 16400 (MONTANA)	15100 / 18400 (TERRA TRAC) / 16400 (MONTANA)	14900	14600 / 18000 (TERRA TRAC)	14600 / 18000 (TERRA TRAC) / 16100 (MONTANA)	14400

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Alle beskrivelser og spesifikasjoner i denne brosjyren må betraktes som omtrentlige og kan inkludere tilleggsutstyr som ikke er med i standard spesifikasjoner. Denne brosjyrens innhold er likt for alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler og be om prislister med detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner tydeligere. Bruk aldri maskinen uten vernedeksler, det kan medføre stor fare. Vis respekt for mulige farer - se relevant instruksjon i brukerhåndboken. All teknisk informasjon om motorer forholder seg generelt til EU-direktiv for eksosregulering: Stage som er benevnelse på Tier-normen brukt i dette dokumentet for informasjon og bedre forståelse. En autorisasjon for geografiske regioner hvor avgasreguleringen styres av Tier, kan dermed ikke benyttes.

TRION			660 /	650 /	640	540 /	530 /	520
TRION TERRA TRAC (TT)			660 TT /	650 TT /		540 TT	530 TT /	
TRION MONTANA			660 MONTANA	650 MONTANA			530 MONTANA	

Dekk på drivaksel		Ø klasse						
900/60 R38 CHO²	m	2,05	3,89	3,89	3,89	—	—	—
900/60 R32	m	1,95	3,89	3,89	3,89	3,61	3,61	3,61
800/70 R38 CHO²	m	2,05	3,76	3,76	3,76	—	—	—
IF 800/70 R38 CFO²	m	2,05	3,76	3,76	3,76	—	—	—
IF 800/70 R32 CFO²	m	1,95	3,76	3,76	3,76	3,47	3,47	3,47
800/70 R32 CHO	m	1,95	—	—	3,76	3,48	3,48	3,48
800/70 R32	m	1,95	3,76	3,76	3,76	3,48	3,48	3,48
800/65 R32 MT	m	1,85	3,85	3,85	3,85	3,47	3,47	3,47
710/75 R34	m	1,95	3,58	3,58	3,58	3,30	3,30	3,30
680/80 R38 CHO²	m	2,05	3,48	3,48	3,48	—	—	—
IF 680/85 R32 CFO²	m	1,95	3,49	3,49	3,49	—	—	—
680/85 R32	m	1,95	3,49	3,49	3,49	3,21	3,21	3,21
650/75 R32²	m	1,80	—	—	—	3,21	3,21	3,21

TRION			660 /	650 /	640	540 /	530 /	520
TRION TERRA TRAC (TT)			660 TT /	650 TT /		540 TT	530 TT /	
TRION MONTANA			660 MONTANA	650 MONTANA			530 MONTANA	

Dekk for styreaksel		Ø klasse						
VF620/70 R26 MP²	m	1,50	3,70	3,70	3,70	3,50	3,50¹	3,50
620/55 R26 IMP MT	m	1,35	3,68	3,68	3,68	3,48	3,48	3,48
600/65 R28 IMP MT²	m	1,50	3,70	3,70	3,70	3,50	3,50	3,50
500/85 R24 IMP MT²	m	1,50	3,47	3,47	3,47	3,27	3,27	3,27
500/70 R24 IMP	m	1,35	3,47	3,47	3,47	3,27	3,27	3,27
16,5/85-24 IMP MT²	m	1,30	3,42	3,42	3,42	3,22	3,22	3,22

Skjærebord			
VARIO skjærebord		VARIO 1080³, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500	
CERIO skjærebord		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560	
Rapsutstyr		Leveres til alle standard- og VARIO-skjærebord, men ikke til CERIO skjærebord	
Sammenleggbare skjærebord		C 540, C 450	
CORIO maisplukker.	Rekker	8, 6	
SUNSPEED	Rekker	16, 12, 8	
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 680, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560	
CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770	
CONVIO		CONVIO 930, CONVIO 770	
VARIO risskjærebord		HD varianter med risutstyr	
CERIO risskjærebord		HD varianter med risutstyr	
SWATH UP		SWATH UP 450	
Drift av skjærebord	o/min	430	
Aktiv skjærebordbrems		o	



¹ Gjelder for TRION MONTANA

² Ikke tilgjengelig for TRION MONTANA

³ Leveres kun på TRION 600